

Catálogo General

**ENTREGA
72 HORAS**
En productos
seleccionados




Versión 2020

WATERSiDE

Índice

Descalcificación	3
TAU 30 -	7
Clack WS1 Uf	8
Clack WS1 Twin Uf	9
Clack WS1.5 DF	10
Clack WS1.5 DF Dúplex	11
Clack WS2 Df	12
Clack WS2 Dúplex Df	13
Reflex 255	14
Reflex Performa	15
Reflex Performa CV Dúplex	16
Reflex Mágnum	17
Reflex Mágnum Dúplex	18
Easy 132 / Dúplex	19
Easy 230 / Dúplex	20
Easy 360 / Dúplex	21
Elite 9000 / 9100 Electrónico	22
Elite 2750	23
Elite 2750 Dúplex	24
Elite 2850	25
Elite 2850 Dúplex	26
Elite 2910	27
Elite 2910 Dúplex	28
Elite 3150 / Dúplex	29
Elite 3900 / Dúplex	30
Filtración	
Waterdeep Manual	31
Waterdeep Mágnum	32
Waterdeep 363	33
Waterdeep 363	34
Water-CA Manual	35
Water-CA Reflex Mágnum	36
Water-CA Easy 363	37
Water-FE Reflex Mágnum	38
Water-FE Easy 363	39
Water NT Reflex 255	40
Water NT Reflex Performa	41
Water NT Mágnum	42
Water NT Easy 360	43
Water Demi Easy 132	44
Filtros Especiales	45
Condiciones de venta	47

¿Cómo saber si mi producto es apto para POE o para POU?

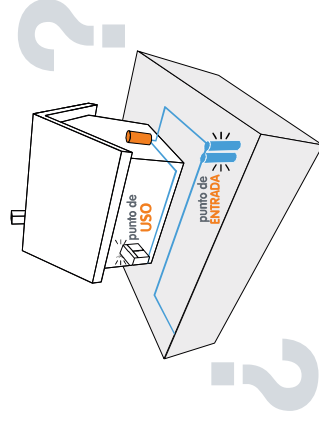

Punto de Uso: El agua filtrada está indicada para consumo directo, cocinar o lavar.

Punto de Entrada: Filtran el agua que abastece a la totalidad de la vivienda, eliminando partículas, reduciendo el olor y el sabor a cloro, la cal y la corrosión.

Punto de uso | Ósmosis inversa y fuentes

Punto de entrada | Descalcificación

LOS EQUIPOS CONFORMES DE ACUERDO AL REAL DECRETO 140/2003 SE INDICAN ASÍ:



Todos los productos que sean conformes al CTE y estén certificados de acuerdo a la UNE 149101 u otra norma equivalente pueden ser utilizados indistintamente en el Punto de entrada o en el Punto de uso.



**RECUERDE, SI NO VE ESTE SELLO :
EL PRODUCTO NO ES APTO PARA SU USO
EN AGUA DE CONSUMO HUMANO**

Descalcificación


■ Descalcificador compacto de fácil instalación y altas prestaciones.

- Descargador compacto de fácil instalación y altas prestaciones.
- Control electrónico multifunción con pantalla retro-iluminada de fácil lectura.
- Incluye by-pass interno y válvula mezcladora para el ajuste de la dureza residual.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía (hasta 72 horas).
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica, adecuados para agua de consumo humano.

Código	Modelo	Cap. Int. °Hkm³	Resina lts	Q.Max. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WSD40.05	TAU 30	max. 190	25	2,5	2,6	745,17 €



			Dimensiones (mm)			
	Min	Max	Código	A	B	C
Press. Trabl.(Bar)	1,7	8	WS040.05	1.140	320	500
Temp. Trabl.(°C)	5	35				
Aliment. (V/Hz)	230/50					





CLACK WS1 UF

- Gama completa de descalcificadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Conexión entrada/salida 1"
- Válvula Clack WS 1 UF electrónica de fácil montaje y desmontaje
- Programador digital.
- Resina de alta capacidad de intercambio iónico, apta para uso alimentario
- Caudales de servicio según modelo, hasta 6 m3/h (pérdida de carga 1 bar).
- Modelos WS1 UF con regeneración a contracorriente
- Contador para el control del volumen de agua tratada
- Sistema regulador de dureza residual integrado.



- Botella en políéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con liner interior en PE de grado alimentario.
- Depósito de sal adecuado a cada modelo con capacidad para varias regeneraciones.
- Alimentación eléctrica: 230V/12VAC 50 Hz
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar
- Temperatura del agua: 5 – 40 °C
- Accesorios opcionales:
 - Sistema de cierre para trabajar contra depósito
 - Sistema de desinfección automática de las resinas

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. *Hxmn³ ECO	Cap. Int. *Hxmn³ MAX	Caudal m³/h	Consumo Sal ECO (Kgs)	Consumo Sal MAX (Kgs)	Precio
WS045.10	CLACK WS1 UF 22	22	99	141	0,7	2,2	4,4	1.050 €
WS045.11	CLACK WS1 UF 35	35	158	224	1,2	3,5	7,0	1.100 €
WS045.12	CLACK WS1 UF 48	48	216	307	1,6	4,8	9,6	1.200 €
WS045.13	CLACK WS1 UF 61	61	275	390	2,0	6,1	12,2	1.275 €
WS045.14	CLACK WS1 UF 75	75	338	480	2,5	7,5	15,0	1.350 €
WS045.15	CLACK WS1 UF 100	100	450	640	3,3	10,0	20,0	1.589,44 €
WS045.16	CLACK WS1 UF 136	136	612	870	4,5	13,6	27,2	1.871,66 €
WS045.17	CLACK WS1 UF 166	166	747	1062	5,5	16,6	33,2	2.044,48 €
WS045.18	CLACK WS1 UF 240	240	1080	1536	6,0	24,0	48,0	2.650 €
WS045.19	CLACK WS1 UF 300	300	1350	1920	6,0	30,0	60,0	3.275 €
WS045.90	KIT Cierre a depósito							271,84 €




CLACK WS1 TWIN UF

- Gama completa de descalcificadores doble columna en alternancia de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Conexión entrada/salida 1"
- Válvula Clack WS 1 TWIN UF electrónica de fácil montaje y desmontaje
- Programador digital.
- Resina de alta capacidad de intercambio iónico, apta para uso alimentario
- Caudales de servicio según modelo, hasta 6 m3/h (pérdida de carga 1 bar).
- Modelos WS1 TWIN UF con regeneración a contracorriente



- Contador para el control del volumen de agua tratada
- Sistema regulador de dureza residual integrado.
- Botellas en políéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con liner interior en PE de grado alimentario.
- Depósito de sal adecuado a cada modelo con capacidad para varias regeneraciones.
- Alimentación eléctrica: 230V/12VAC 50 Hz
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar
- Temperatura del agua: 5 – 40 °C
- Accesorios opcionales:
 - Sistema de desinfección automática de las resinas

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. *Hxmn³ MAX	Caudal m³/h	Consumo Sal MAX (Kgs)	Precio
WS045.30	CLACK WS1 TWIN UF 22	2x22	141	0,7	4,4	1.764,65 €
WS045.31	CLACK WS1 TWIN UF 35	2x35	224	1,2	7,0	1.927,90 €
WS045.32	CLACK WS1 TWIN UF 48	2x48	307	1,6	9,6	2.067,76 €
WS045.33	CLACK WS1 TWIN UF 61	2x61	390	2,0	12,2	2.176,98 €
WS045.34	CLACK WS1 TWIN UF 75	2x75	480	2,5	15,0	2.348,84 €
WS045.35	CLACK WS1 TWIN UF 100	2x100	640	3,3	20,0	2.696,83 €
WS045.36	CLACK WS1 TWIN UF 136	2x136	870	4,5	27,2	3.248,03 €
WS045.37	CLACK WS1 TWIN UF 166	2x166	1062	5,5	33,2	3.592,63 €
WS045.38	CLACK WS1 TWIN UF 240	2x240	1536	6,0	48,0	4.825 €
WS045.39	CLACK WS1 TWIN UF 300	2x300	1920	6,0	60,0	5.848,93 €



Dimensiones (mm)						Vol. Dep.
Código	A	B	C	D	E	Lts
WS045.15	1.850	360	1657±6	565	1123	190
WS045.16	1.841	410	1648±6	585	1123	190
WS045.17	1.863	464	1670±6	565	1123	190
WS045.18	1.817	540	1620±10	723	1200	340
WS045.19	1.817	540	1620±10	833	1196	460

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	6
Temp. Trab.(°C)	5	40
Aliment. (V/Hz)		230/50

Dimensiones (mm)						Vol. Dep.									
Código	A	B	C	D	E	F	Lts	Código	A	B	C	D	E	F	Lts
WS045.30	1,085	207	892±6	424	565	616	100	WS045.35	1,850	360	1657±6	734	565	1123	190
WS045.31	1,089	258	895±6	526	565	616	100	WS045.36	1,841	410	1648±6	830	565	1123	190
WS045.32	1,580	258	1387±6	526	565	843	140	WS045.37	1,863	464	1670±6	938	565	1123	190
WS045.33	1,427	310	1234±6	630	565	843	140	WS045.38	1,817	540	1620±10	1090	723	1200	340
WS045.34	1,527	310	1334±6	630	565	843	140	WS045.39	1,817	540	1620±10	1090	833	1196	460

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	6
Temp. Trab.(°C)	5	40
Aliment. (V/Hz)		230/50




CLACK WS 1.5 DF

- Gama completa de descalcificadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Conexión entrada/salida 1 1/2"
- Válvula CLACK WS 1.5 DF electrónica de fácil montaje y desmontaje
- Alimentación eléctrica: 230V/12VAC 50 Hz
- Presión de trabajo: 2.5 a 6 bar
- Temperatura del agua: 5 – 40 °C
- Accesorios opcionales:
 - Sistema de cierre para trabajar contra depósito
 - Sistema regulador de dureza residual externo
- Programador digital.
- Resina de alta capacidad de intercambio iónico, apta para uso alimentario
- Caudales de servicio según modelo, hasta 13.5 m3/h
- Modelos CLACK WS 1.5 DF con regeneración a co-corriente
- Contador para el control del volumen de agua tratada



- Botella en políster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con liner interior en PE de grado alimentario.
- Depósito de sal adecuado a cada modelo con capacidad para varias regeneraciones.
- Alimentación eléctrica: 230V/12VAC 50 Hz
- Presión de trabajo: 2.5 a 6 bar
- Temperatura del agua: 5 – 40 °C
- Accesorios opcionales:
 - Sistema de cierre para trabajar contra depósito
 - Sistema regulador de dureza residual externo
- Programador digital.
- Resina de alta capacidad de intercambio iónico, apta para uso alimentario
- Caudales de servicio según modelo, hasta 13.5 m3/h
- Modelos CLACK WS 1.5 DF con regeneración a co-corriente
- Contador para el control del volumen de agua tratada

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. *Hkm³ MAX	Caudal m³/h	Consumo Sal MAX (Kgs)	Precio
WS045.20	CLACK WS 1.5 DF 100	100	640	4.0	20.0	3,162.21 €
WS045.21	CLACK WS 1.5 DF 125	125	800	5.0	25.0	3,740.08 €
WS045.22	CLACK WS 1.5 DF 140	140	896	5.6	28.0	3,812.91 €
WS045.23	CLACK WS 1.5 DF 170	170	1088	6.8	34.0	4,185 €
WS045.24	CLACK WS 1.5 DF 200	200	1280	8.0	40.0	4,454.01 €
WS045.25	CLACK WS 1.5 DF 225	225	1440	9.0	45.0	4,717.36 €
WS045.26	CLACK WS 1.5 DF 300	300	1920	12.0	60.0	5,461.83 €
WS045.27	CLACK WS 1.5 DF 350	350	2240	13.5	70.0	6,012.77 €
WS045.91	KIT Cierre a depósito					352.86 €
WS045.92	Válvula mezcladora 1¼"					408.30 €



Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	D	E	Lts	
WS045.15	1,850	360	1657±6	565	1123	190	
WS045.50	1870	410	1648±6	723	1200	340	
WS045.51	1870	410	1648±6	723	1200	340	
WS045.52	1892	464	1670±6	723	1200	340	
WS045.53	1892	464	1670±6	833	1196	460	
WS045.54	1846	540	1620±10	833	1196	460	
WS045.55	1946	615	1720±10	973	1196	670	
WS045.56	2126	615	1900±10	1206	1123	920	

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2.5	6
Temp. Trab.(°C)	5	40
Aliment. (V/Hz)	230/50	

10

WATERSIDE




CLACK WS 1.5 DF DÚPLEX

- Gama completa de descalcificadores doble columna en alternancia de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Conexión entrada/salida 1 1/2"
- Válvulas CLACK WS 1.5 DF electrónica de fácil montaje y desmontaje
- Programador digital.
- Resina de alta capacidad de intercambio iónico, apta para uso alimentario
- Caudales de servicio según modelo, hasta 13.5 m3/h
- Modelos CLACK WS 1.5 DF con regeneración a co-corriente



- Contador para el control del volumen de agua tratada
- Botellas en políster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con liner interior en PE de grado alimentario.
- Depósito de sal adecuado a cada modelo con capacidad para varias regeneraciones.
- Alimentación eléctrica: 230V/12VAC 50 Hz
- Presión de trabajo: 2.5 a 6 bar
- Temperatura del agua: 5 – 40 °C
- No incluye accesorios de instalación
- Accesorios opcionales:
 - Sistema regulador de dureza residual externo

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. *Hkm³ MAX	Caudal m³/h	Consumo Sal MAX (Kgs)	Precio
WS045.40	CLACK WS 1.5 DF 100 DÚPLEX	2 x 100	640	4.0	20.0	6,509.53 €
WS045.41	CLACK WS 1.5 DF 125 DÚPLEX	2 x 125	800	5.0	25.0	7,523.64 €
WS045.42	CLACK WS 1.5 DF 140 DÚPLEX	2 x 140	896	5.6	28.0	7,778.08 €
WS045.43	CLACK WS 1.5 DF 170 DÚPLEX	2 x 170	1088	6.8	34.0	8,450 €
WS045.44	CLACK WS 1.5 DF 200 DÚPLEX	2 x 200	1280	8.0	40.0	8,700 €
WS045.45	CLACK WS 1.5 DF 225 DÚPLEX	2 x 225	1440	9.0	45.0	9,100 €
WS045.46	CLACK WS 1.5 DF 300 DÚPLEX	2 x 300	1920	12.0	60.0	10,600 €
WS045.47	CLACK WS 1.5 DF 350 DÚPLEX	2 x 350	2240	13.5	70.0	11,500 €
WS045.92	Válvula mezcladora 1¼"					408.3 €



	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2.5	6
Temp. Trab.(°C)	5	40
Aliment. (V/Hz)	230/50	

11

WATERSIDE


CLACK WS2 DF

- Gama completa de descalcificadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Conexión entrada/salida 2"
- Válvula Clack WS2 DF electrónica de fácil montaje y desmontaje
- Programador digital.
- Resina de alta capacidad de intercambio iónico, apta para uso alimentario
- Caudales de servicio según modelo, hasta 20 m3/h
- Modelos WS2 DF con regeneración a co-corriente
- Contador para el control del volumen de agua tratada



- Botella en políéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con liner interior en PE de grado alimentario.
- Depósito de sal adecuado a cada modelo con capacidad para varias regeneraciones.
- Alimentación eléctrica: 230V/12VAC 50 Hz
- Presión de trabajo: 2.5 a 6 bar
- Temperatura del agua: 5 – 40 °C
- Accesorios opcionales:
 - Sistema de cierre para trabajar contra depósito
 - Sistema regulador de dureza residual externo

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³ MAX	Caudal m³/h	Consumo Sal MAX (Kgs)	Precio
WS045.50	CLACK WS2 DF 125	125	800	5,0	25,0	4.737,23 €
WS045.51	CLACK WS2 DF 140	140	896	5,6	28,0	4.810,06 €
WS045.52	CLACK WS2 DF 170	170	1088	6,8	34,0	5.182,15 €
WS045.53	CLACK WS2 DF 200	200	1280	8,0	40,0	5.451,16 €
WS045.54	CLACK WS2 DF 225	225	1440	9,0	45,0	5.714,51 €
WS045.55	CLACK WS2 DF 300	300	1920	12,0	60,0	6.078,69 €
WS045.56	CLACK WS2 DF 350	350	2240	14,0	70,0	7.009,92 €
WS045.57	CLACK WS2 DF 500	500	3200	20,0	100,0	8.277,01 €
WS045.58	CLACK WS2 DF 750	750	4800	20,0	150,0	9.700 €
WS045.91	KIT Cierre a depósito					352,86 €
WS045.92	Válvula mezcladora 1½"					408,3 €



Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	D	E	Lts	
WS045.50	1870	410	1648±6	723	1200	340	
WS045.51	1870	410	1648±6	723	1200	340	
WS045.52	1892	464	1670±6	723	1200	340	
WS045.53	1892	464	1670±6	833	1196	460	
WS045.54	1846	540	1620±10	833	1196	460	
WS045.55	1946	615	1720±10	973	1196	670	
WS045.56	2126	615	1900±10	1206	1123	920	
WS045.57	2116	767	1890±10	1206	1123	920	
WS045.58	2191	920	1965±10	1534	1085	1500	

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	6
Temp. Trab.(°C)	5	40
Aliment. (V/Hz)	230/50	

CLACK WS2 DÚPLEX DF

- Gama completa de descalcificadores doble columna en alternancia de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Conexión entrada/salida 2"
- Válvulas Clack WS2 DF electrónica de fácil montaje y desmontaje
- Programador digital.
- Resina de alta capacidad de intercambio iónico, apta para uso alimentario
- Caudales de servicio según modelo, hasta 20 m3/h
- Modelos WS2 DF con regeneración a co-corriente



- Botellas en políéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con liner interior en PE de grado alimentario.
- Depósito de sal adecuado a cada modelo con capacidad para varias regeneraciones.
- Alimentación eléctrica: 230V/12VAC 50 Hz
- Presión de trabajo: 2.5 a 6 bar
- Temperatura del agua: 5 – 40 °C
- No incluye accesorios de instalación
- Accesorios opcionales:
 - Sistema regulador de dureza residual externo


Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³ MAX	Caudal m³/h	Consumo Sal MAX (Kgs)	Precio
WS045.70	CLACK WS2 DÚPLEX DF 125	2 x 125	800	5,0	25,0	9.706,17 €
WS045.71	CLACK WS2 DÚPLEX DF 140	2 x 140	896	5,6	28,0	9.980,62 €
WS045.72	CLACK WS2 DÚPLEX DF 170	2 x 170	1088	6,8	34,0	10.650 €
WS045.73	CLACK WS2 DÚPLEX DF 200	2 x 200	1280	8,0	40,0	10.750 €
WS045.74	CLACK WS2 DÚPLEX DF 225	2 x 225	1440	9,0	45,0	11.200 €
WS045.75	CLACK WS2 DÚPLEX DF 300	2 x 300	1920	12,0	60,0	12.374,53 €
WS045.76	CLACK WS2 DÚPLEX DF 350	2 x 350	2240	14,0	70,0	13.600 €
WS045.77	CLACK WS2 DÚPLEX DF 500	2 x 500	3200	20,0	100,0	15.900 €
WS045.78	CLACK WS2 DÚPLEX DF 750	2 x 750	4800	20,0	150,0	19.000 €
WS045.92	Válvula mezcladora 1½"					352,86 €



Vol. Dep.

Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	E	F	Lts	
WS045.70	1870	410	1648±6	723	1200	340	
WS045.71	1870	410	1648±6	723	1200	340	
WS045.72	1892	464	1670±6	723	1200	340	
WS045.73	1892	464	1670±6	833	1196	460	
WS045.74	1846	540	1620±10	833	1196	460	
WS045.75	1946	615	1720±10	973	1196	670	
WS045.76	2126	615	1900±10	1206	1123	920	
WS045.77	2116	767	1890±10	1206	1123	920	
WS045.78	2191	920	1965±10	1534	1085	1500	

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	6
Temp. Trab.(°C)	5	40
Aliment. (V/Hz)	230/50	



REFLEX 255

- Amplia gama de equipos de doble columna, que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento, para aplicaciones domésticas e industriales.
 - Operación en alternancia (sistema "dúplex") para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
 - Posibilidad de funcionamiento, en alternancia o en paralelo.
 - Caudales hasta 2,8 m³/h.
 - Operación en paralelo, con regeneración instantánea, para el suministro de elevados caudales con equipos de reducido tamaño. Caudales hasta 5,6 m³/h.
 - Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
 - Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
 - Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración automática de intercambio.
 - Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo diario de agua descalcificada, sobre la base de la media diaria.
 - Función de inicio de regeneración por contacto externo.
 - Función de seguridad con regeneración automática programable en ausencia de consumo.
 - Conexiones 1" macho.
 - Programador LOGIX 764.
 - No incluye accesorios de instalación

REFLEX PERFORMA CV

- Gama completa de descalcificadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 5,6 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración con ajuste automático de la capacidad de intercambio.



- Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo medio diario de agua descalcificada.
- Función de inicio de regeneración por contacto externo.
- Función de seguridad con regeneración automática programable en ausencia de consumo.
- Conexiones 1" macho.
- Programador LOGIX 762.

Alternativos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hlxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.11	Reflex 255/15 D A	15x2	80	1,2	3,0	1.799,49 €
WS041.12	Reflex 255/20 D A	20x2	120	1,6	4,0	1.886,91 €
WS041.13	Reflex 255/30 D A	30x2	180	2,4	6,0	2.029,76 €
WS041.14	Reflex 255/45 D A	45x2	270	2,8	9,0	2.250,43 €
WS041.15	Reflex 255/70 D A	70x2	420	2,8	14,0	3.214,14 €
WS041.16	Reflex 255/100 D A	100x2	600	2,8	20,0	3.590,46 €
WS041.17	Reflex 255/125 D A	125x2	750	2,8	25,0	4.284,45 €
WS041.18	KIT Records conexión 1½"					74,62 €

Volumétricos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hlxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.31	Relifex Performa Cv 80	80	480	3,2	16	1.759,84 €
WS041.32	Relifex Performa Cv 100	100	600	4,0	20	1.913,56 €
WS041.33	Relifex Performa Cv 125	125	750	5,0	25	2.302,67 €
WS041.34	Relifex Performa Cv 140	140	840	5,6	28	2.570,25 €
WS041.35	Relifex Performa Cv 175	175	1050	5,6	35	2.912,45 €
WS041.36	Relifex Performa Cv 200	200	1200	5,6	40	3.024,38 €
WS041.18	KIT Records conexión 1½"					74,62 €



Paralelos


Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hlxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.21	Reflex 255/ 15 D P	15x2	80	2,0	3,0	1.778,17 €
WS041.22	Reflex 255/20 D P	20x2	120	2,4	4,0	1.886,91 €
WS041.23	Reflex 255/30 D P	30x2	180	4,0	6,0	2.029,76 €
WS041.24	Reflex 255/45 D P	45x2	270	5,6	9,0	2.250,43 €
WS041.25	Reflex 255/70 D P	70x2	420	5,6	14,0	3.214,14 €
WS041.26	Reflex 255/100 D P	100x2	600	5,6	20,0	3.590,46 €
WS041.27	Reflex 255/ 125 D P	125x2	750	5,6	25,0	4.284,45 €
WS041.18	KIT Records conexión 1½"					74,62 €



Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS041.11	1108	216	898	632	565	616	100
WS041.12	1108	288	898	736	585	616	100
WS041.23	1112	268	902	736	565	616	100
WS041.14	WS041.24	1603	318	1393	836	565	100
WS041.15	WS041.25	1450	343	1240	886	585	1123
WS041.16	WS041.26	1873	369	1663	938	723	1200
WS041.17	WS041.27	1884	369	1654	938	723	1200


Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment.(V/Hz)	230/50	



Vol. Dep.

Código	A	B	C	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS041.31	1591	343	1381	565	1123	190
WS041.32	1873	369	1663	565	1123	190
WS041.33	1884	420	1654	723	1200	340
WS041.34	1884	450	1654	723	1200	340
WS041.35	1886	450	1676	833	1196	460
WS041.36	1886	530	1676	833	1196	460

Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment.(V/Hz)	230/50	



REFLEX PERFORMA CV DÚPLEX

- Gama completa de descalcificadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 5,6 m³/h en funcionamiento en alternancia y hasta 11,2 m³/h en equipos de funcionamiento en paralelo.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración con ajuste automático de la capacidad de intercambio.



- Función de seguridad con regeneración automática programable en ausencia de consumo.
- Los equipos de doble columna pueden operar en alternancia (sistema "dúplex") para el suministro ininterrumpido de agua descalcificada, o en paralelo, con regeneración retardada, para el suministro de elevados caudales con equipos de reducido tamaño.
- Conexiones 1" macho.
- Programador LOGIX 764.
- No incluye accesorios de instalación

Alternativos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm ³	Q.Máx. m ³ /h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.41	Reflex Performa Cv 80 DA	80x2	480	3,2	16	3.288,76 €
WS041.42	Reflex Performa Cv 100 DA	100x2	600	4,0	20	3.976,37 €
WS041.43	Reflex Performa Cv 125 DA	125x2	750	5,0	25	4.296,18 €
WS041.44	Reflex Performa Cv 140 DA	140x2	840	5,6	28	4.409,18 €
WS041.45	Reflex Performa Cv 175 DA	175x2	1.050	5,6	35	5.367,56 €
WS041.46	Reflex Performa Cv 200 DA	200x2	1.200	5,6	40	5.788,65 €
WS041.18	KIT Records conexión 1½"					74,62 €

* Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel High

Paralelos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm ³	Q.Máx. m ³ /h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.51	Reflex Performa Cv 80 DP	80x2	480	6,4	16	3.288,76 €
WS041.52	Reflex Performa Cv 100 DP	100x2	600	8,0	20	3.976,37 €
WS041.53	Reflex Performa Cv 125 DP	125x2	750	10,0	25	4.296,18 €
WS041.54	Reflex Performa Cv 140 DP	140x2	840	11,2	28	4.409,18 €
WS041.55	Reflex Performa Cv 175 DP	175x2	1.050	11,2	35	5.367,56 €
WS041.56	Reflex Performa Cv 200 DP	200x2	1.200	11,2	40	5.788,65 €
WS041.18	KIT Records conexión 1½"					74,62 €

* Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel High

REFLEX MÁGNUM

- Gama de descalcificadores adecuada para altos consumos o elevadas capacidades de intercambio, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 16 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.



- Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración con ajuste automático de la capacidad de intercambio.
- Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo medio diario de agua descalcificada.
- Función de inicio de regeneración por contacto externo.
- Conexiones 2" macho.
- Programador LOGIX 762.

Volumétricos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm ³	Q.Máx. m ³ /h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.71	Reflex Magnum 100	100	600	4,0	20	3.396,44 €
WS041.72	Reflex Magnum 125	125	750	5,0	25	3.958,24 €
WS041.73	Reflex Magnum 175	175	1.050	7,0	35	4.500,86 €
WS041.74	Reflex Magnum 225	225	1.350	9,0	45	4.875,7 €
WS041.75	Reflex Magnum 300	300	1.800	12,0	60	5.817,43 €
WS041.76	Reflex Magnum 450	450	2.700	16,0	90	7.987,91 €
WS041.77	Reflex Magnum 600	600	3.600	16,0	120	8.664,85 €
WS041.78	Reflex Magnum 700	700	4.200	16,0	140	11.354,5 €



Dimensiones (mm)


Código	A	B	C	D	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS041.41	1591	343	1381	886	565	1123	190
WS041.42	1873	369	1663	938	723	1200	340
WS041.43	1864	420	1654	1040	723	1200	340
WS041.44	1864	450	1654	1100	723	1200	340
WS041.45	1886	450	1676	1100	833	1196	460
WS041.46	1886	530	1676	1260	833	1196	460

Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	

Vol. Dep.

Código	A	B	C	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS041.71	1953	369	1663	723	1200	340
WS041.72	1944	420	1654	833	1196	460
WS041.73	1966	450	1676	833	1196	460
WS041.74	1920	530	1630	833	1196	460
WS041.75	2020	610	1730	833	1196	460
WS041.76	2190	750	1900	1206	1123	920
WS041.77	2265	930	1975	1206	1123	920
WS041.78	2265	930	1975	1.390	1.500	1.500

Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	



REFLEX MÁGNUM DÚPLEX

- Gama de descalcificadores adecuada para altos consumos o elevadas capacidades de intercambio, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 16 m³/h en funcionamiento en alternancia y hasta 32 m³/h en funcionamiento en paralelo.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración con ajuste automático de la capacidad de intercambio.

Dúplex Alternativos

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.81	Reflex Magnum 100 DA	100x2	600	4,0	20	6.957,04 €
WS041.82	Reflex Magnum 125 DA	125x2	750	5,0	25	8.100,91 €
WS041.83	Reflex Magnum 175 DA	175x2	1.050	7,0	35	9.205,34 €
WS041.84	Reflex Magnum 225 DA	225x2	1.350	9,0	45	9.464,39 €
WS041.85	Reflex Magnum 300 DA	300x2	1.800	12,0	60	12.772 €
WS041.86	Reflex Magnum 450 DA	450x2	2.700	16,0	90	14.689,1 €
WS041.87	Reflex Magnum 600 DA	600x2	3.600	16,0	120	17.392,61 €
WS041.88	Reflex Magnum 700 DA	700x2	4.200	16,0	140	18.564,19 €


Dúplex Paralelos

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS041.91	Reflex Magnum 100 DP	100x2	600	8,0	20	6.957,04 €
WS041.92	Reflex Magnum 125 DP	125x2	750	10,0	25	8.100,91 €
WS041.93	Reflex Magnum 175 DP	175x2	1.050	14,0	35	9.205,34 €
WS041.94	Reflex Magnum 225 DP	225x2	1.350	18,0	45	9.464,39 €
WS041.95	Reflex Magnum 300 DP	300x2	1.800	24,0	60	12.107,13 €
WS041.96	Reflex Magnum 450 DP	450x2	2.700	32,0	90	14.689,1 €
WS041.97	Reflex Magnum 600 DP	600x2	3.600	32,0	120	17.392,61 €
WS041.98	Reflex Magnum 700 DP	700x2	4.200	32,0	140	18.564,19 €

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS041.81	1953	369	1663	723	1200	340
WS041.82	1944	420	1654	833	1196	460
WS041.83	1966	450	1676	833	1196	460
WS041.84	1920	530	1630	833	1196	460
WS041.85	2020	610	1730	833	1196	460
WS041.86	2190	750	1900	1206	1123	920
WS041.87	2265	930	1975	1206	1123	920
WS041.88	2265	930	1975	1.390	1.500	1.500

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temperat.(°C)	5	35
Aliment. (l/hz)	230/50	



EASY 132 / DÚPLEX


- Gama de descalcificadores que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento, para aplicaciones domésticas e industriales.
- Caudales hasta 4,8 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla retro-iluminada de cristal líquido de fácil lectura.
- Visualización del histórico del número de regeneraciones, el volumen de agua tratada, la fecha de la última regeneración y la alarma programable.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía.
- By-pass integrado.

Easy 132

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.01	Easy 132 50	50	300	2	10	2.576,64 €
WS042.02	Easy 132 80	80	480	3,2	16	2.847,42 €
WS042.03	Easy 132 100	100	600	4	20	3.477,46 €
WS042.04	Easy 132 120	120	720	4,8	24	3.635,23 €

Easy 132 Dúplex

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.11	Easy 132 50 D	50x2	300	2	10	5.424,06 €
WS042.12	Easy 132 80 D	80x2	480	3,2	16	6.188,17 €
WS042.13	Easy 132 100 D	100x2	600	4	20	7.147,87 €
WS042.14	Easy 132 120 D	120x2	720	4,8	24	7.577,48 €

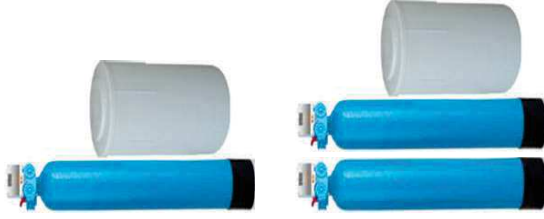


Vol. Dep.

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS042.01	1624	268	1393	565	616	100
WS042.02	1612	343	1381	565	1123	190
WS042.03	1894	369	1663	565	1123	190
WS042.04	1885	420	1654	565	1123	190

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	35
Temperat.(°C)	5	35
Aliment. (l/hz)	230/50	



- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica, adecuados para agua de consumo humano.
- Regeneración volumétrica directa, volumétrica retardada y a frecuencia pre-establecida. Versión de doble columna en alternancia sistema "dúplex" para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
- Conexiones 1" hembra.

EASY 230 / DÚPLEX

- Gama de descalcificadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 12 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla retro-iluminada de cristal líquido de fácil lectura.
- Visualización del histórico del número de regeneraciones, el volumen de agua tratada, la fecha de la última regeneración y la alarma programable.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía.
- By-pass integrado.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica, adecuados para agua de consumo humano.
- Regeneración volumétrica directa, en alternancia (sistema "dúplex") para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
- Conexiones 1½" macho.



Easy 230

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm ³	Q.Máx. m ³ /h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.21	Easy 230 150	150	900	6,0	30	3.440,14 €
WS042.22	Easy 230 200	200	1.200	8,0	40	4.005,15 €
WS042.23	Easy 230 250	250	1.500	10,0	50	4.264,2 €
WS042.24	Easy 230 300	300	1.800	11,0	60	4.907,03 €

Easy 230 Dúplex

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm ³	Q.Máx. m ³ /h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.31	Easy 230 150 D	150x2	900	6,0	30	7.283,25 €
WS042.32	Easy 230 200 D	200x2	1.200	8,0	40	8.230,97 €
WS042.33	Easy 230 250 D	250x2	1.500	10,0	50	8.659,52 €
WS042.34	Easy 230 300 D	300x2	1.800	11,0	60	10.210,63 €

EASY 360 / DÚPLEX

- Gama de descalcificadores adecuada para altos consumos o elevadas capacidades de intercambio, con válvula lateral, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 50 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura.
- Visualización del volumen residual, de los días que faltan para la regeneración, del número de regeneraciones realizadas desde la puesta en marcha del programador y de los días y horas transcurridos desde la última regeneración.
- Entrada para señal de inhibición de la regeneración.
- Salida de indicación de fin de regeneración.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica, adecuados para agua de consumo humano.
- Versión de doble columna en alternancia (sistema "dúplex") para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
- Regeneración volumétrica directa para aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina.
- Conexiones 2" hembra.




Volumétricos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm ³	Q.Máx. m ³ /h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS044.41	Easy 360 450	450	2.700	18,0	90	8.545,46 €
WS044.42	Easy 360 600	600	3.600	24,0	120	9.235,19 €
WS044.43	Easy 360 750	750	4.500	30,0	150	10.130,67 €
WS044.44	Easy 360 850	850	5.100	34,0	170	12.149,77 €
WS044.45	Easy 360 1000	1000	6.000	40,0	200	12.352,32 €
WS044.46	Easy 360 1200	1200	7.200	45,0	240	13.666,76 €
WS044.47	Easy 360 1450	1450	8.700	50,0	230	20.382,88 €

Dúplex

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm ³	Q.Máx. m ³ /h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.41	Easy 360 450 D	450x2	2.700	18,0	90	20.678,17 €
WS042.42	Easy 360 600 D	600x2	3.600	24,0	120	21.986,22 €
WS042.43	Easy 360 750 D	750x2	4.500	30,0	150	23.842,21 €
WS042.44	Easy 360 850 D	850x2	5.100	34,0	170	27.563,79 €
WS042.45	Easy 360 1000 D	1000x2	6.000	40,0	200	29.706,55 €
WS042.46	Easy 360 1200 D	1200x2	7.200	45,0	240	33.276,75 €
WS042.47	Easy 360 1450 D	1450x2	8.700	50,0	230	46.007,52 €




Dimensiones (mm)							Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	C	Lts	
WS042.21	1885	420	1654	723	1200	340		
WS042.22	1907	464	1676	723	1200	340		
WS042.23	1894	540	1663	833	1196	460		
WS042.24	1885	615	1654	833	1196	460		

Pres. Trab./Bar	2,5	Max
Temp. Trab./°C	5	35
Aliment. (VHz)	230/50	

Dimensiones (mm)							Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	C	Lts	
WS044.41	2.400	780	2.205	1.165	1.206	1.123	920	
WS044.42	2.410	931	2.215	1.316	1.400	1.250	1.000	
WS044.43	2.410	931	2.215	1.316	1.390	1.500	1.500	
WS044.44	2.425	1.090	2.230	1.475	1.390	1.500	1.500	
WS044.45	2.425	1.090	2.230	1.475	1.390	1.500	1.500	
WS044.46	2.405	1.235	2.210	1.520	1.570	1.510	2.000	
WS044.47	2.405	1.235	2.210	1.620	1.570	1.510	2.000	

Pres. Trab./Bar	2,5	Max
Temp. Trab./°C	5	35
Aliment. (VHz)	230/50	



ELITE 9000 / 9100 ELECTRÓNICO

- Gama de descalcificadores con equipos de doble columna con cabezal único, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento, para aplicaciones domésticas e industriales.
- Caudales hasta 5,6 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura. Ciclo máximo de 9999 m³
- Visualización del volumen de agua descalcificada restante y de la columna en servicio.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía.
- Cabezal en Noryl (gama 9100) o en bronce de alta resistencia (gama 9000).
- Regeneración con agua descalcificada.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica, adecuados para agua de consumo humano.
- Doble columna en alternancia (sistema "duplex") para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
- Conexión rápida de la segunda botella.
- Regeneración volumétrica directa que aprovecha al máximo la capacidad de intercambio de la resina.
- Conexiones 1" hembra.
- Programador electrónico.



Dúplex Electrónicos (9000)

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.51	Elite 9000 SXT 30	30x2	180	2,0	6,0	2.873 €
WS042.52	Elite 9000 SXT 45	45x2	270	2,5	9,0	3.086,21 €
WS042.53	Elite 9000 SXT 60	60x2	360	3,0	12,0	3.334,6 €
WS042.54	Elite 9000 SXT 70	70x2	420	3,5	14,0	3.597,92 €
WS042.55	Elite 9000 SXT 100	100x2	600	4,0	20,0	4.033,93 €
WS042.56	Elite 9000 SXT 125	125x2	750	5,0	25,0	4.231,15 €
WS042.57	Elite 9000 SXT 140	140x2	840	5,6	28,0	4.355,88 €
WS042.58	Elite 9000 SXT 170	170x2	1.020	6,8	34,0	5.304,66 €
WS042.59	Elite 9000 SXT 200	200x2	1.200	8,0	40,0	5.845,15 €



Dúplex Electrónicos (9100)

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.61	Elite 9100 SXT 30	30x2	180	2,0	6,0	2.392,22 €
WS042.62	Elite 9100 SXT 45	45x2	270	2,5	9,0	2.470,04 €
WS042.63	Elite 9100 SXT 60	60x2	360	3,0	12,0	2.778,13 €
WS042.64	Elite 9100 SXT 70	70x2	420	3,5	14,0	2.978,54 €
WS042.65	Elite 9100 SXT 100	100x2	600	4,0	20,0	3.639,49 €
WS042.66	Elite 9100 SXT 125	125x2	750	5,0	25,0	3.842,04 €
WS042.67	Elite 9100 SXT 140	140x2	840	5,6	28,0	3.964,64 €



ELITE 2750

- Gama de descalcificadores que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento, para aplicaciones domésticas e industriales.
- Caudales hasta 6 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura.
- Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía (con control electrónico).
- Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.
- Cabezal de mando protegido de las salpicaduras, la corrosión y estable a la radiación UV
- Control electrónico integrado en el cabezal.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Regeneración volumétrica directa para aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina.
- Conexiones 1" hembra.



Volumétricos Electrónicos


Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.71	Elite 2750 SXT 80	80	480	3,2	16	2.169,41 €
WS042.72	Elite 2750 SXT 100	100	600	4,0	20	2.370,9 €
WS042.73	Elite 2750 SXT 125	125	750	5,0	25	2.488,16 €
WS042.74	Elite 2750 SXT 140	140	840	5,6	28	2.574,51 €
WS042.75	Elite 2750 SXT 175	175	1.050	6,0	35	3.010,53 €
WS042.76	Elite 2750 SXT 200	200	1.200	6,0	40	3.281,3 €
WS042.77	Elite 2750 SXT 300	300	1.800	6,0	60	4.209,83 €



Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS042.51	WS042.61	1.075	265	905	560	616	100
WS042.52	WS042.62	1.350	265	1.380	560	616	100
WS042.53	WS042.63	1.405	305	1.235	700	585	1123
WS042.54	WS042.64	1.555	345	1.385	740	565	1123
WS042.55	WS042.65	1.945	365	1.675	850	723	1200
WS042.56	WS042.66	1.945	420	1.675	900	723	1200
WS042.57	WS042.67	1.945	420	1.675	900	723	1200
WS042.58		1.945	490	1.725	1.060	833	1196
WS042.59		1.945	550	1.725	1.235	833	1196


Pres. Trab./Bar	2,5	7
Temp. Trab./°C	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	



Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	A'	B'	Vol. Dep. Lts
WS042.71	1591	343	1381	565	1123	190
WS042.72	1873	369	1663	723	1200	340
WS042.73	1864	420	1654	723	1200	340
WS042.74	1864	450	1654	723	1200	340
WS042.75	1886	450	1676	833	1196	460
WS042.76	1886	530	1676	833	1196	460
WS042.77	2.080	630	1.915	1206	1123	920

Pres. Trab./Bar	2,5	7
Temp. Trab./°C	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	



ELITE 2750 DÚPLEX

- Gama de descalcificadores que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento, para aplicaciones domésticas e industriales.
 - Caudales hasta 6 m³/h.
 - Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura.
- Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Visualización del volumen de agua descalcificada restante (con control electrónico).
 - Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.
 - Cabezal de mando protegido de las salpicaduras, la corrosión y estable a la radiación UV.




- Control electrónico integrado en el cabezal.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Doble columna en alternancia (sistema "duplex") para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
- Regeneración volumétrica directa para aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina.
- Conexiones 1" hembra.

Dúplex Electrónicos

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °fHxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.81	Elite 2750 80 D	80x2	480	3,2	16	5.327,16 €
WS042.82	Elite 2750 100 D	100x2	600	4,0	20	5.917,35 €
WS042.83	Elite 2750 125 D	125x2	750	5,0	25	6.175,88 €
WS042.84	Elite 2750 140 D	140x2	840	5,6	28	6.359,22 €
WS042.85	Elite 2750 175 D	175x2	1.050	6,0	35	7.169,83 €
WS042.86	Elite 2750 200 D	200x2	1.200	6,0	40	7.764,14 €
WS042.87	Elite 2750 300 D	300x2	1.800	6,0	60	9.459,52 €



	Mín	Máx
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Alimentz. (V/Hr)	230/50	



Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	Lts	
WS042.81	1591	343	1381	565	1123	190	
WS042.82	1873	369	1663	723	1200	340	
WS042.83	1864	420	1654	723	1200	340	
WS042.84	1864	450	1654	723	1200	340	
WS042.85	1886	450	1676	833	1196	460	
WS042.86	1886	530	1676	833	1196	460	
WS042.87	2.080	630	1.915	1206	1123	920	

ELITE 2850

- Gama de descalcificadores con equipos de alta capacidad que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
 - Caudales hasta 12 m³/h.
 - Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura.
- Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Visualización del volumen de agua descalcificada restante (con control electrónico).
 - Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía (con control electrónico).
 - Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.



- Cabezal de mando protegido de las salpicaduras, la corrosión y estable a la radiación UV.
- Control electrónico integrado en el cabezal.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Conexiones 1½" hembra.


Volumétricos Electrónicos

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °fHxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS042.91	Elite 2850 SXT 100	100	600	4,0	20	3.897,48 €
WS042.92	Elite 2850 SXT 125	125	750	5,0	25	4.032,87 €
WS042.93	Elite 2850 SXT 140	140	840	5,6	28	4.070,18 €
WS042.94	Elite 2850 SXT 175	175	1.050	7,0	35	4.468,88 €
WS042.95	Elite 2850 SXT 225	225	1.350	9,0	45	4.855,86 €
WS042.96	Elite 2850 SXT 300	300	1.800	12,0	60	5.586,1 €
WS042.97	Elite 2850 SXT 450	450	2.700	12,0	90	7.380,01 €



	Mín	Máx
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Alimentz. (V/Hr)	230/50	

Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	Lts	
WS042.91	1953	369	1663	723	1200	340	
WS042.92	1944	420	1654	833	1196	460	
WS042.93	1966	450	1676	833	1196	460	
WS042.94	1920	530	1630	833	1196	460	
WS042.95	2020	610	1730	833	1196	460	
WS042.96	2190	750	1900	1206	1123	920	
WS042.97	2.305	780	2.140	1206	1123	920	



ELITE 2850 DÚPLEX

- Gama de descalcificadores con equipos de alta capacidad que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 12 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura. Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Visualización del volumen de agua descalcificada restante (con control electrónico).
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía (con control electrónico).
- Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.



- Cabezal de mando protegido de las salpicaduras, la corrosión y estable a la radiación UV.
- Control electrónico integrado en el cabezal.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Versión de doble columna en alternancia (sistema "dúplex") para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
- Regeneración volumétrica directa para aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina.
- Conexiones 1½" hembra.

Dúplex Electrónicos

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS043.01	Elite 2850 100 D	100x2	600	4,0	20	7.638,12 €
WS043.02	Elite 2850 125 D	125x2	750	5,0	25	7.894,1 €
WS043.03	Elite 2850 140 D	140x2	840	5,6	28	8.078,53 €
WS043.04	Elite 2850 175 D	175x2	1.050	7,0	35	8.895,12 €
WS043.05	Elite 2850 225 D	225x2	1.350	9,0	45	9.488,91 €
WS043.06	Elite 2850 300 D	300x2	1.800	12,0	60	11.183,93 €
WS043.07	Elite 2850 450 D	450x2	2.700	12,0	90	14.602,75 €



ELITE 2910


- Gama de descalcificadores para importantes consumos o capacidades de intercambio, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 18 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura. Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía (con control electrónico).
- Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.
- Cabezal de mando protegido de las salpicaduras, la corrosión y estable a la radiación UV.



- Control electrónico integrado en el cabezal.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
- Regeneración volumétrica directa para aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina (opcional).
- Conexiones 2" hembra.

Volumétricos Electrónicos

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS043.11	Elite 2910 SXT 175	175	1.050	7,0	35	6.103,14 €
WS043.12	Elite 2910 SXT 225	225	1.350	9,0	45	6.580,47 €
WS043.13	Elite 2910 SXT 300	300	1.800	12,0	60	7.419,71 €
WS043.14	Elite 2910 SXT 450	450	2.700	18,0	90	9.751,16 €




Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	Lts	
WS043.01	1953	369	1663	723	1200	340	
WS043.02	1944	420	1654	833	1196	460	
WS043.03	1966	450	1676	833	1196	460	
WS043.04	1920	530	1630	833	1196	460	
WS043.05	2020	610	1730	833	1196	460	
WS043.06	2190	750	1900	1206	1123	920	
WS043.07	2.305	780	2.140	1206	1123	920	

	Mín	Máx
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/HZ)	230/50	

Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	Lts	
WS045.11	WS043.11	1920	530	833	1196	460	
WS045.12	WS043.12	2020	610	833	1196	460	
WS045.13	WS043.13	2190	750	1206	1123	920	
WS045.14	WS043.14	2.305	780	1206	1123	920	

	Mín	Máx
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/HZ)	230/50	



ELITE 2910 DÚPLEX

- Gama de descalcificadores para importantes consumos o capacidades de intercambio, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 18 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura. Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Gama de descalcificadores para elevados consumos o capacidades de intercambio, con válvula lateral, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 24 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura. Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Gran simplicidad de programación.
- Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.
- Cabezal de mando protegido de las salpicaduras. La corrosión y estable a la radiación UV.
- Control electrónico integrado en el cabezal.



Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS043.21	Elite 2910 175 D	175x2	1.050	7,0	35	13.880,78 €
WS043.22	Elite 2910 225 D	225x2	1.350	9,0	45	14.312,79 €
WS043.23	Elite 2910 300 D	300x2	1.800	12,0	60	16.775,36 €
WS043.24	Elite 2910 450 D	450x2	2.700	18,0	90	19.467 €

Dúplex Electrónicos

ELITE 3150 / DÚPLEX

- Gama de descalcificadores para elevados consumos o capacidades de intercambio, con válvula lateral, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 24 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura. Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
- Gran simplicidad de programación.
- Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.
- Cabezal de mando protegido de las salpicaduras. La corrosión y estable a la radiación UV.




Volumétricos Electrónicos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS043.31	Elite 3150 450 D	450	2.700	18,0	90	13.129,47 €
WS043.32	Elite 3150 600 D	600	3.600	24,0	120	13.806,41 €
WS043.33	Elite 3150 750 D	750	4.500	24,0	150	16.041,92 €
WS043.34	Elite 3150 850 D	850	5.100	24,0	170	16.493,93 €
WS043.35	Elite 3150 1000 D	1000	6.000	24,0	200	18.568,46 €
WS043.36	Elite 3150 1200 D	1200	7.200	24,0	240	19.719,79 €




Dúplex Volumétricos Electrónicos

Código	Modelo	Resina Its	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS043.41	Elite 3150 450 D	450x2	2.700	18,0	90	21.610,97 €
WS043.42	Elite 3150 600 D	600x2	3.600	24,0	120	22.964,85 €
WS043.43	Elite 3150 750 D	750x2	4.500	24,0	150	27.436,93 €
WS043.44	Elite 3150 850 D	850x2	5.100	24,0	170	28.338,81 €
WS043.45	Elite 3150 1000 D	1000x2	6.000	24,0	200	32.488,94 €
WS043.46	Elite 3150 1200 D	1200x2	7.200	24,0	240	34.790,54 €



Dimensiones (mm)				Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'
WS043.21	1920	530	1630	833	1196
WS043.22	2020	610	1730	833	1196
WS043.23	2190	750	1900	1206	1123
WS043.24	2305	780	2.140	1206	1123

Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	



Dimensiones (mm)				Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'
WS043.31	2.455	780	2.205	1.230	1.123
WS043.32	2.465	931	2.215	1.381	1.206
WS043.33	2.465	931	2.215	1.381	1.390
WS043.34	2.480	1.090	2.230	1.540	1.500
WS043.35	2.480	1.090	2.230	1.540	1.500
WS043.36	2.460	1.235	2.210	1.595	1.510

Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	

ELITE 3900 / DÚPLEX

- Gama de descalcificadores para altos consumos o elevadas capacidades de intercambio, con válvula lateral, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
 - Caudales hasta 56 m³/h.
 - Control electrónico multifunción con pantalla LCD de fácil lectura. Visualización del volumen de agua descalcificada restante. Ciclo máximo de 9999 m³.
 - Gran simplicidad de programación.
 - Cuerpo de la válvula en bronce de elevada resistencia.
 - Cabezal de mando protegido de las salpicaduras, la corrosión y estable a la radiación UV.
- Sistema de control integrado en el cabezal.
 - Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.
 - Versión de columna única y de doble columna en alternancia (sistema "dúplex") para el suministro ininterumpido de agua descalcificada.
 - Regeneración volumétrica, retardada, en equipos de una única columna. Opcionalmente con regeneración volumétrica directa.
 - Los equipos de doble columna regeneran siempre en forma volumétrica directa para aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina.
 - Montaje lateral.
 - Conexiones 3" hembra.



Volumétricos Electrónicos

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS043.51	Elite 3900 600	600	3,600	24,0	120	20.985,19 €
WS043.52	Elite 3900 750	750	4,500	30,0	150	23.220,7 €
WS043.53	Elite 3900 850	850	5,100	34,0	170	23.671,64 €
WS043.54	Elite 3900 1000	1000	6,000	40,0	200	25.746,17 €
WS043.55	Elite 3900 1200	1200	7,200	48,0	240	26.897,51 €
WS043.56	Elite 3900 1800	1800	9,900	56,0	270	32.987,85 €
WS043.57	Elite 3900 2300	2300	12,550	56,0	345	35.999,44 €



Dúplex Volumétricos Electrónicos


Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hxm³	Q.Máx. m³/h	Consumo Sal Kgs	Precio
WS043.61	Elite 3900 600 D	600x2	3,600	24,0	120	40.191,15 €
WS043.62	Elite 3900 750 D	750x2	4,500	30,0	150	44.662,16 €
WS043.63	Elite 3900 850 D	850x2	5,100	34,0	170	45.565,11 €
WS043.64	Elite 3900 1000 D	1000x2	6,000	40,0	200	49.714,18 €
WS043.65	Elite 3900 1200 D	1200x2	7,200	48,0	240	52.015,78 €
WS043.66	Elite 3900 1800 D	1800x2	9,900	56,0	270	64.197,53 €
WS043.67	Elite 3900 2300 D	2300x2	12,550	56,0	345	70.220,71 €



Dimensiones (mm)

Código	Dimensiones (mm)					Vol. Dep.	
	A	B	C	D	A'	B'	Lts
WS043.61	2.515	931	2.215	1.450	1.206	1.123	920
WS043.62	2.515	931	2.215	1.450	1.390	1.500	1.500
WS043.63	2.530	1.090	2.230	1.699	1.390	1.500	1.500
WS043.64	2.530	1.090	2.230	1.699	1.390	1.500	1.500
WS043.65	2.510	1.235	2.210	1.750	1.570	1.510	2.000
WS043.66	2.325	1.625	2.025	2.125	1.470	1.625	3.000
WS043.67	2.755	1.625	2.025	2.125	1.470	1.625	3.000

	Mín.	Máx.
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)		230/50



WATERDEEP MANUAL

- Filtro clarificador multistrato de accionamiento manual para la retención de partículas en suspensión.
- Cuerpo del filtro en material plástico de elevada resistencia. Políester reforzado con fibra de vidrio.
- Masa filtrante constituida por diversas capas de sílex de elevada pureza y un lecho catalítico-filtrante de alta capacidad de retención que permite la realización de una filtración en profundidad con una elevada capacidad de separación de partículas.
- Batería de 5 válvulas de accionamiento manual para la operaciones de filtración y de lavado del filtro.
- Facilidad de funcionamiento; no precisa alimentación eléctrica.



- Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de filtración requerida.
- Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
- Válvula de purga manual.
- Manómetros de entrada y salida para control de la pérdida de carga del filtro (a partir de 1 1/2").
- Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.




Código	Modelo	Ø Conexión	Sup. filtr. m²	Caudal Servicio - m³/h Velocidad filtración				Precio
				10	20	30	40	
WS011.11	Waterdeep M1	1/2"	0,05	0,5	1,0	1,5	2,0	649,22 €
WS011.12	Waterdeep M2	1"	0,08	0,8	1,6	2,4	3,2	850,71 €
WS011.13	Waterdeep M3	1 1/4"	0,13	1,3	2,6	3,9	5,2	1.177,99 €
WS011.14	Waterdeep M4	1 1/2"	0,22	2,2	4,4	6,6	8,8	1.328,28 €
WS011.15	Waterdeep M5	1 3/4"	0,29	2,9	5,8	8,7	11,6	2.408,21 €
WS011.16	Waterdeep M6	2"	0,45	4,5	9,0	13,5	18,0	3.090,48 €
WS011.17	Waterdeep M7	2 1/2"	0,65	6,5	13,0	19,5	26,0	3.844,99 €
WS011.18	Waterdeep M8	2 3/4"	0,8	8,0	16,0	24,0	32,0	5.508,28 €
WS011.19	Waterdeep M9	3"	1,16	11,6	23,2	34,8	46,4	6.522,09 €

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2	8
Temp. Trab.(°C)	5	35

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C
WS011.11	1.785	1.385	269
WS011.12	1.960	1.360	369
WS011.13	2.100	1.632	420
WS011.14	2.173	1.923	554
WS011.15	2.400	2.220	610
WS011.16	2.400	2.285	770
WS011.17	2.400	2.340	910
WS011.18	2.400	2.065	1.074
WS011.19	2.600	2.430	1.220



WATERDEEP MÁGNUM

- Filtro clarificador multistrato de funcionamiento automático para la retención de partículas en suspensión. Adecuado para importantes consumos con un caudal máximo de filtración de 18 m³/h.
- Cuerpo del filtro en material plástico de elevada resistencia. Políester reforzado con fibra de vidrio.
- Masa filtrante constituida por diversas capas de sílex de elevada pureza y un lecho catalítico-filtrante de alta capacidad de retención que permite la realización de una filtración en profundidad con una elevada capacidad de separación de partículas.
- Válvula automática situada en la parte superior de la columna para la operaciones de filtración y de lavado del filtro.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona información sobre el funcionamiento del equipo y permite programar las operaciones de lavado automático a intervalos predeterminados.



- Frecuencia de lavado programable por día de la semana o en ciclos de hasta 99 días.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de filtración requerida.
- Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
- Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.
- Programador LOGIX 742F.




Código	Modelo	Ø Conexión	Sup. filtr. m²	Caudal Servicio - m³/h Velocidad filtración				Precio
				10	20	30	40	
WS011.30	Waterdeep Reflex Magnum 1	2"	0,13	1,3	2,6	3,9	5,2	1.845,33 €
WS011.31	Waterdeep Reflex Magnum 2	2"	0,22	2,2	4,4	6,6	8,8	3.417,76 €
WS011.32	Waterdeep Reflex Magnum 3	2"	0,29	2,9	5,8	8,7	11,6	4.046,73 €
WS011.33	Waterdeep Reflex Magnum 4	2"	0,45	4,5	9,0	13,5	18,0	4.772,71 €

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C
WS011.30	1.940	420	1.675
WS011.31	2.180	522	1.915
WS011.32	2.405	595	2.140
WS011.33	2.405	746	2.140

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2	8
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	




WATERDEEP 363

- Filtro clarificador multiestrato de funcionamiento automático para la retención de partículas en suspensión. Adecuado para altos consumos e importantes necesidades de tratamiento con un caudal máximo de filtración de 46,4 m³/h.
- Cuerpo del filtro en material plástico de elevada resistencia. Políester reforzado con fibra de vidrio.
- Masa filtrante constituida por diversas capas de sílex de elevada pureza y un lecho catalítico-filtrante de alta capacidad de retención que permite la realización de una filtración en profundidad con una elevada capacidad de separación de partículas.
- Válvula automática situada en la parte lateral de la columna para la operaciones de filtración y de lavado del filtro.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona información sobre el funcionamiento del equipo y permite

- programar las operaciones de lavado automático a intervalos predeterminados.
- Frecuencia de lavado programable por día de la semana o en ciclos de hasta 7 días.
 - Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
 - Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de filtración requerida.
 - Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
 - Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.



Código	Modelo	Ø Conexión	Sup. filtr. m²	Caudal Servicio - m³/h Velocidad filtración				Precio
				10	20	30	40	
WS010.61	Waterdeep Easy 363 1	2"	0,45	4,5	9,0	13,5	18,0	6.841,91 €
WS010.62	Waterdeep Easy 363 2	2"	0,65	6,5	13,0	19,5	26,0	7.955,93 €
WS010.63	Waterdeep Easy 363 3	2"	0,80	8,0	16,0	24,0	32,0	9.557,14 €
WS010.64	Waterdeep Easy 363 4	2"	1,16	11,6	23,2	34,8	46,4	11.277,74 €



Dimensiones (mm)				
Código	A	B	C	D
WS010.61	2.340	746	2.140	1.196
WS010.62	2.340	896	2.140	1.346
WS010.63	2.340	1.070	2.140	1.520
WS010.64	2.502	2.502	2.302	1.700

Min		Max	
Pres. Trab.(Bar)	2	8	
Temp. Trab.(°C)	5	35	
Aliment.(V/Hz)	230/50		


WATER-CA MANUAL

- Declanador de accionamiento manual para la eliminación de olor y la retención de compuestos orgánicos no deseados como trihalometanos, plaguicidas, etc.
- Cuerpo del equipo en material plástico de elevada resistencia. Políester reforzado con fibra de vidrio.
- Masa activa constituida por lecho de soporte de sílex de elevada pureza y carga de carbón activo de alta capacidad de adsorción.
- Batería de 5 válvulas de accionamiento manual para la operaciones de funcionamiento normal y de lavado del equipo.
- Facilidad de funcionamiento, no precisa alimentación eléctrica.
- Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de paso requerida para la retención del contaminante deseado.

- Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
- Válvula de purga manual.
- Manómetros de entrada y salida para control de la pérdida de carga del equipo (a partir de 1 ½").
- Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.



Código	Modelo	Ø Conexión	Q.Máx. m³/h	Q.Lav. m³/h	Carga Kgs	Precio
WS010.70	Water CA M1	1"	0,4	0,8	11	438,15 €
WS010.71	Water CA M2	1"	0,6	1,3	17	494,65 €
WS010.72	Water CA M3	1"	0,9	1,3	25	953,05 €
WS010.73	Water CA M4	1"	1,4	2,2	40	1.179,05 €
WS010.74	Water CA M5	1"	2,0	2,5	56	1.480,74 €
WS010.75	Water CA M6	1½"	2,5	3,3	70	1.638,52 €
WS010.76	Water CA M7	1½"	3,3	4,1	95	1.745,12 €
WS010.77	Water CA M8	1½"	4,0	5,6	112	1.965,8 €
WS010.78	Water CA M9	1½"	5,7	7,3	160	5.259,89 €
WS010.81	Water CA M12	2"	17,0	20,0	475	12.517,56 €
WS010.82	Water CA M13	2½"	24,0	29,0	675	14.343,7 €



Dimensiones (mm)			
Código	A	B	C
WS010.78	2.390	595	2.140
WS010.79	2.390	746	2.140
WS010.80	2.390	896	2.140
WS010.81	2.390	1.070	2.140
WS010.82	2.552	1.250	2.302

Dimensiones (mm)			
Código	A	B	C
WS010.70	1.350	215	905
WS010.71	1.825	265	1.360
WS010.72	1.930	265	1.385
WS010.73	1.930	345	1.385
WS010.74	2.285	365	1.675
WS010.75	2.285	420	1.675
WS010.76	2.400	490	1.725
WS010.77	2.400	550	1.725

Min		Max	
Pres. Trab.(Bar)	2	8	
Temp. Trab.(°C)	5	35	

WATER-CA REFLEX MÁGNUM


- Declbrador de funcionamiento automático para la eliminación de cloro y la retención de compuestos orgánicos no deseados como trihalometanos, plaguicidas, etc. Adecuado para importantes consumos con un caudal máximo de tratamiento de 12 m³/h.
- Cuerpo del equipo en material plástico de elevada resistencia. Políester reforzado con fibra de vidrio.
- Masa activa constituida por lecho de soporte de sílex de elevada pureza y carga de carbón activo de alta capacidad de adsorción.
- Válvula automática situada en la parte superior de la columna para la operaciones de funcionamiento normal y de lavado del equipo.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona información sobre el funcionamiento del equipo y permite programar las operaciones de lavado automático a intervalos predeterminados.



- Frecuencia de lavado programable por día de la semana o en ciclos de hasta 99 días.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de paso requerida para la retención del contaminante deseado.
- Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
- Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.
- Programador LOGIX 742F.



Código	Modelo	Ø	Q. Máx. m³/h	Q. Lev. m³/h	Carga Kgs	Precio
WS011.40	Water CA Reflex Magnum 1	2"	4,0	5,5	105	3.183,23 €
WS011.41	Water CA Reflex Magnum 2	2"	5,7	7,3	160	4.043,53 €
WS011.42	Water CA Reflex Magnum 3	2"	8,5	11,3	235	5.080,79 €
WS011.43	Water CA Reflex Magnum 4	2"	12,0	16,3	335	6.029,58 €



Dimensiones (mm)			
Código	A	B	C
WS011.40	2.180	522	1.915
WS011.41	2.405	595	2.140
WS011.42	2.405	746	2.140
WS011.43	2.405	896	2.140

Min			Máx		
Pres. Trab.(Bar)	2	8	Pres. Trab.(Bar)	2	8
Temp. Trab.(°C)	5	35	Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50		Aliment. (V/Hz)	230/50	

WATER-CA EASY 363


- Declbrador de funcionamiento automático para la eliminación de cloro y la retención de compuestos orgánicos no deseados como trihalometanos, plaguicidas, etc. Adecuado para altos consumos e importantes necesidades de tratamiento con un caudal máximo de 24 m³/h.
- Cuerpo del equipo en material plástico de elevada resistencia. Políester reforzado con fibra de vidrio.
- Masa activa constituida por lecho de soporte de sílex de elevada pureza y carga de carbón activo de alta capacidad de adsorción.
- Válvula automática situada en la parte lateral de la columna para la operaciones de funcionamiento normal y de lavado del equipo.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona información sobre el funcionamiento del equipo y permite programar las operaciones de lavado automático a intervalos predeterminados.



- Frecuencia de lavado programable por día de la semana o en ciclos de hasta 7 días.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de paso requerida para la retención del contaminante deseado.
- Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
- Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.
- Programador LOGIX 742F.



Código	Modelo	Ø	Q. Máx. m³/h	Q. Lev. m³/h	Carga Kgs	Precio
WS011.50	Water CA Easy 363 1	2"	12,0	16,3	335	8.034 €
WS011.51	Water CA Easy 363 2	2"	17,0	20,0	475	10.298,97 €
WS011.52	Water CA Easy 363 3	2"	20,0	27,0	550	11.742 €
WS011.53	Water CA Easy 363 4	2"	24,0	27,0	675	13.905 €



Dimensiones (mm)				
Código	A	B	C	D
WS011.50	2.340	896	2.140	1.196
WS011.51	2.340	1.070	2.140	1.520
WS011.52	2.340	1.250	2.302	1.700
WS011.53	2.502	1.250	2.302	1.700

Min			Máx		
Pres. Trab.(Bar)	2	8	Pres. Trab.(Bar)	2	8
Temp. Trab.(°C)	5	35	Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50		Aliment. (V/Hz)	230/50	

WATER-FE REFLEX MÁGNUM

- Desferrizador de funcionamiento automático para la eliminación de hierro y manganeso. Adecuado para importantes consumos con un caudal máximo de tratamiento de 6.5 m³/h.
- Cuerpo del equipo en material plástico de elevada resistencia. Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Mesa catalítica especial de alta capacidad de adsorción.
- Válvula automática situada en la parte superior de la columna para la operaciones de funcionamiento normal y de lavado del equipo.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona información sobre el funcionamiento del equipo y permite programar las operaciones de lavado automático a intervalos predeterminados.
- Frecuencia de lavado programable por día de la semana o en ciclos de hasta 99 días.



- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de paso requerida para la retención del contaminante deseado.
- Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
- Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.
- Programador LOGIX 742F.




Código	Modelo	Ø	Q.Máx. m³/h	Q.Lav m³/h	Vol. Lecho lts.	Precio
WS011.70	Water FE Reflex Magnum 1	2"	2,2	4,5	185	3.315,42 €
WS011.71	Water FE Reflex Magnum 2	2"	2,9	5,9	295	4.012,61 €
WS011.72	Water FE Reflex Magnum 3	2"	4,5	9,3	425	5.098,92 €
WS011.73	Water FE Reflex Magnum 4	2"	6,5	13,3	600	6.088,21 €

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C
WS011.70	2.180	522	1.915
WS011.71	2.405	595	2.140
WS011.72	2.405	746	2.140
WS011.73	2.405	896	2.140

Pres. Trab./Bar)	2	8
Temp. Trab./°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	



WATER-FE EASY 363

- Desferrizador de funcionamiento automático para la eliminación de hierro y manganeso. Adecuado para altos consumos e importantes necesidades de tratamiento con un caudal máximo de 11,6 m³/h.
- Cuerpo del equipo en material plástico de elevada resistencia. Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Mesa catalítica especial de alta capacidad de adsorción.
- Válvula automática situada en la parte lateral de la columna para la operaciones de funcionamiento normal y de lavado del equipo.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona información sobre el funcionamiento del equipo y permite programar las operaciones de lavado automático a intervalos predeterminados.
- Frecuencia de lavado programable por día de la semana o en ciclos de hasta 7 días.



- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Adaptable a diversos caudales de funcionamiento en función de la velocidad de paso requerida para la retención del contaminante deseado.
- Sistema de distribución interna del flujo del agua para evitar la formación de vías preferenciales.
- Fabricado en materiales adecuados para su utilización en agua de consumo humano.
- Programador LOGIX 742F.




Código	Modelo	Ø	Q.Máx. m³/h	Q.Lav m³/h	Vol. Lecho lts.	Precio
WS011.80	Water FE Easy 363 1	2"	4,5	11,3	430	7.107 €
WS011.81	Water FE Easy 363 2	2"	6,5	16,3	600	7.828 €
WS011.82	Water FE Easy 363 3	2"	8,0	20,0	850	9.785 €
WS011.83	Water FE Easy 363 4	2"	11,6	29,0	1.200	12.349,7 €

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D
WS011.80	2.340	896	2.140	1.196
WS011.81	2.340	1.070	2.140	1.520
WS011.82	2.340	1.250	2.302	1.700
WS011.83	2.502	1.250	2.302	1.700

Pres. Trab./Bar)	2	8
Temp. Trab./°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	



WATER NT REFLEX 255

- Gama completa de desnitratadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
- Control Volumétrico con programador LOGIX 760.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.



- Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración con ajuste automático de la capacidad de intercambio.
- Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo medio diario de agua tratada.
- Conexiones 1" macho.



Water NT Reflex 255

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. mg/INO ₃	Q.Máx. m ³ /h	C. Sal Kgs	Precio
WS046.00	Water NT Reflex 255 1	15	370	0,5	3,8	1.218,5 €
WS046.01	Water NT Reflex 255 2	20	495	0,6	5,0	1.390,13 €
WS046.02	Water NT Reflex 255 3	30	740	0,9	7,5	1.695,09 €
WS046.03	Water NT Reflex 255 4	45	1.110	1,3	11,3	2.149,16 €
WS046.04	Water NT Reflex 255 5	70	1.735	2,1	17,5	2.908,18 €
WS041.18	KIT Records conexión 1/4"					74,62 €

WATER NT REFLEX PERFORMA

- Gama completa de desnitratadores de alta capacidad que se adaptan fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
- Control Volumétrico con programador LOGIX 762.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.




- Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración con ajuste automático de la capacidad de intercambio.
- Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo medio diario de agua tratada.
- Conexiones 1" macho.




Water NT Reflex Performa

Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. mg/INO ₃	Q.Máx. m ³ /h	C. Sal Kgs	Precio
WS046.10	Water NT Reflex Performa 1	80	1.985	2,4	20,0	4.077,64 €
WS046.11	Water NT Reflex Performa 2	100	2.480	3,0	25,0	4.659,7 €
WS046.12	Water NT Reflex Performa 3	125	3.100	3,7	31,2	5.222,58 €
WS046.13	Water NT Reflex Performa 4	175	4.338	5,2	43,7	7.071,11 €
WS046.14	Water NT Reflex Performa 5	200	5.352	5,6	50,0	7.879,18 €
WS041.18	KIT Records conexión 1/4"					74,62 €



Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	Lts	
WS046.00	1.565	345	1.385	1.050	530	200	
WS046.01	1.895	375	1.675	1.230	680	300	
WS046.02	1.895	420	1.675	1.230	680	300	
WS046.03	1.895	420	1.675	1.230	680	300	
WS046.04	1.945	490	1.725	1.230	860	500	

	Min	Max
Pres. Trab./Bar	2,5	7
Temp. Trab./°C	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	



Dimensiones (mm)						Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'	Lts	
WS046.10	1.565	345	1.385	1.050	530	200	
WS046.11	1.895	375	1.675	1.230	680	300	
WS046.12	1.895	420	1.675	1.230	680	300	
WS046.13	1.945	490	1.725	1.230	860	500	
WS046.14	1.945	550	1.725	1.230	860	500	

	Min	Max
Pres. Trab./Bar	2,5	7
Temp. Trab./°C	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	


WATER NT REFLEX MÁGNUM

- Gama de desnitratadores adecuada para altos consumos o elevadas capacidades de intercambio, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 16 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura que proporciona una amplia información sobre el funcionamiento del equipo.
- Parámetros básicos en memoria estática protegidos frente a un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica adecuados para agua de consumo humano.

- Selección de la cantidad de sal utilizada para la regeneración con ajuste automático de la capacidad de intercambio.
- Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo medio diario de agua tratada.
- Conexiones 2" macho.
- Programador LOGIX 762.



Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. mg/l NO ₃	Q.Máx. m³/h	C. Sal Kgs	Precio
WS046.20	Water NT Reflex Magnum 1	100	2.480	3,0	25,0	6.202,28 €
WS046.21	Water NT Reflex Magnum 2	125	3.100	3,8	31,3	7.249,14 €
WS046.22	Water NT Reflex Magnum 3	175	4.340	5,3	43,8	8.749,07 €
WS046.23	Water NT Reflex Magnum 4	225	5.580	6,8	56,3	10.303,53 €
WS046.24	Water NT Reflex Magnum 5	300	7.440	9,0	75,0	13.033,53 €
WS046.25	Water NT Reflex Magnum 6	450	11.160	13,5	112,5	17.791,31 €
WS046.26	Water NT Reflex Magnum 7	600	14.880	16,0	150,0	22.608,79 €
WS046.27	Water NT Reflex Magnum 8	700	17.360	16,0	175,0	23.685,5 €



Dimensiones (mm)							Vol. Dep.	
Código	A	B	C	A'	B'		Lts	
WS046.20	1.860	365	1.675	1.230	660		300	
WS046.21	1.860	420	1.675	1.230	680		300	
WS046.22	1.910	490	1.725	1.230	860		500	
WS046.23	1.910	550	1.725	1.230	860		500	
WS046.24	2.100	630	1.915	1.400	860		500	
WS046.25	2.325	780	2.140	1.400	1.250		1.000	
WS046.26	2.335	940	2.150	1.400	1.250		1.000	
WS046.27	2.335	940	2.150	1.390	1.500		1.500	

	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	


WATER NT EASY 360

- Gama de desnitratadores adecuada para altos consumos o elevadas capacidades de intercambio, con válvula lateral, que se adapta fácilmente a sus necesidades de funcionamiento.
- Caudales hasta 36 m³/h.
- Control electrónico multifunción con pantalla de fácil lectura.
- Visualización del volumen residual.
- Memoria de seguridad que permite restaurar todos los parámetros clave después de un corte en el suministro de energía.
- Resina de alta calidad de uso alimentario y componentes de elevada resistencia mecánica, adecuados para agua de consumo humano.

- Regeneración volumétrica directa para aprovechar al máximo la capacidad de intercambio de la resina.
- Conexiones 2" hembra.



Código	Modelo	Resina lts	Cap. Int. mg/l NO ₃	Q.Máx. m³/h	C. Sal Kgs	Precio
WS046.30	Water NT Easy 360 1	450	11.160	13,5	112,5	18.936,25 €
WS046.31	Water NT Easy 360 2	600	14.880	18,0	150,0	20.538,52 €
WS046.32	Water NT Easy 360 3	750	18.600	22,5	187,5	23.637,53 €
WS046.33	Water NT Easy 360 4	850	21.080	25,5	212,5	27.517,95 €
WS046.34	Water NT Easy 360 5	1000	24.800	30,0	250,0	30.836,56 €
WS046.35	Water NT Easy 360 6	1200	29.760	36,0	300,0	35.397,12 €




Dimensiones (mm)							Vol. Dep.	
Código	A	B	C	D	A'	B'	Lts	
WS046.30	2.400	780	2.205	1.165	1.400	1.250	1.000	
WS046.31	2.410	931	2.215	1.316	1.400	1.250	1.000	
WS046.32	2.410	931	2.215	1.316	1.390	1.500	1.500	
WS046.33	2.425	1.090	2.230	1.475	1.390	1.500	1.500	
WS046.34	2.425	1.090	2.230	1.475	1.390	1.500	1.500	
WS046.35	2.405	1.235	2.210	1.620	1.570	1.510	2.000	


	Min	Max
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	

WATER DEMI EASY 132

- Gama de desmineralizadores compactos para el suministro de agua desmineralizada de acuerdo con las exigencias requeridas.
- Compuesto por dos columnas de alta resistencia fabricadas con materiales fibra de vidrio y políster con recubrimiento interno en P.E.
- Resinas especiales de alta capacidad.
- Cabezales de altas prestaciones que comandan las fases de regeneración.
- Cudro de comando multifuncional que permite la regeneración automática o manual.




Código	Modelo	Resina lts	Cap. int. eq/l	Q.Máx. m³/h	Consumo de regenerantes Kgs.HCl Kgs. NaOH	Precio
WS047.00	Water Demi Easy 1	30+30	15	1,0	8,0 3,2	10.064,58 €
WS047.01	Water Demi Easy 2	50+50	25	1,5	13,5 5,3	10.517,65 €
WS047.02	Water Demi Easy 3	70+70	35	2,1	19,0 7,5	11.013,36 €
WS047.03	Water Demi Easy 4	100+100	50	3,0	27,0 10,7	11.724,42 €
WS047.04	Water Demi Easy 5	125+125	65	4,0	34,0 13,4	12.397,1 €
WS047.05	Water Demi Easy 6	165+165	85	4,0	45,0 17,1	13.469,48 €



Código	A	B	C	A'	B'
WS047,00	1,247	1,000	907	730	510
WS047,01	1,722	1,000	1,382	730	510
WS047,02	1,727	1,000	1,387	730	510
WS047,03	1,977	1,300	1,637	980	570
WS047,04	2,017	1,300	1,677	980	570
WS047,05	2,107	1,300	1,767	1,180	610

	Min	Máx
Pres. Trab.(Bar)	2,5	7
Temp. Trab.(°C)	5	35
Aliment. (V/Hz)	230/50	




FILTROS ESPECIALES

- Filtros especiales para retención de arsénico, plomo, neutralización, radioactividad, ...

Eliminación de arsénico (As)

- Equipos completos automáticos para la eliminación de arsénico en aguas destinadas a consumo humano y aguas de gaseado.
- Gama desde 1 m³/h hasta 60 m³/h.
- Masa especial WATERSIDE BEWASORB y diversas capas de soporte



Eliminación de plomo

- Equipos completos automáticos para la eliminación de plomo en aguas destinadas a consumo humano y aguas de proceso.
- Gama desde 1 m³/h a 50 m³/h.

- Automáticos con o sin regeneración
- Resinas de ion selectivo y masa de soporte

Nota: Indicar siempre al solicitar el estudio, los valores paramétricos del agua a tratar y su posterior utilización.

Neutralización de aguas ácidas

- Equipos completos automáticos para la corrección del pH en aguas de consumo humano y aguas de proceso.
- Gama desde 1 m³/h a 100 m³/h.
- Masa neutralizante WATERSIDE-KKN
- Consultar datos técnicos y plazos de entrega

Nota: Indicar siempre al solicitar el estudio, los valores paramétricos del agua a tratar y su posterior utilización.