

iQ500, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0



Accesorios incluidos

3 x Huevera, 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Accesorios opcionales

KSGGZM00 :

Frigorífico integrable con iluminación LED brillante, cajón hyperFresh <0°C>, función de refrigeración rápida y cierre de puerta Soft

- ✓ hyperFresh <0°C>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Las bandejas de cristal de seguridad son seguras, resistentes y de fácil limpieza.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 91 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 310 l
 Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B
 Diseño: Integrable
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 1772 mm
 Altura: 558 mm
 Ancho: 548 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1775.0 x 560 x 550 mm
 Peso neto: 57.0 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: Si
 Puerta reversible: Si
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
 Estantes para botellas: Si
 Código EAN: 4242003928868
 Marca: Siemens
 Código comercial del producto: KI81RADD0
 Gama: Frigorífico
 Sistema No frost: No
 Tipo de instalación: Integrable
 Accesorios incluidos: 3 x Huevera, 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA



iQ500, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0

Equipamiento

- Sistema de instalación de puerta fija

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 310 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 310 l
- Consumo anual de energía: 91 kWh/a
- Clase Climática: SN-ST
- Muy silencioso: 34 dB

Diseño

- Iluminación interior LED

Prestaciones

- visualización de la temperatura mediante LED
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- 7 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- 2 balcones en la puerta del refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado de gran capacidad
- Funciones especiales: Eco

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 1 cajón de conservación de alimentos

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica


- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ500, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0

Dibujos acotados

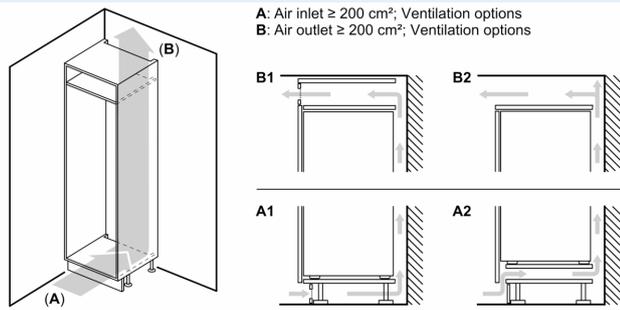



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm

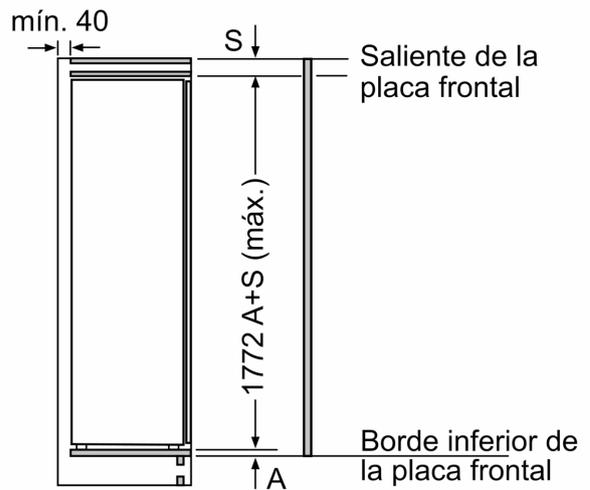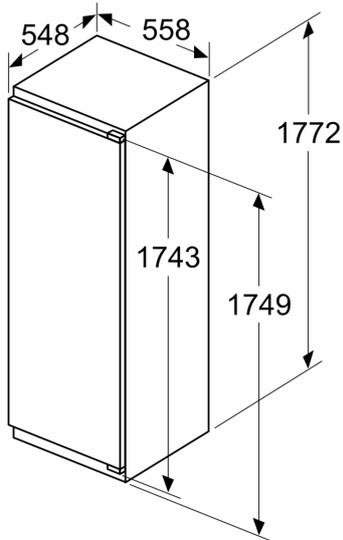


Dimensiones en mm

Dibujos acotados

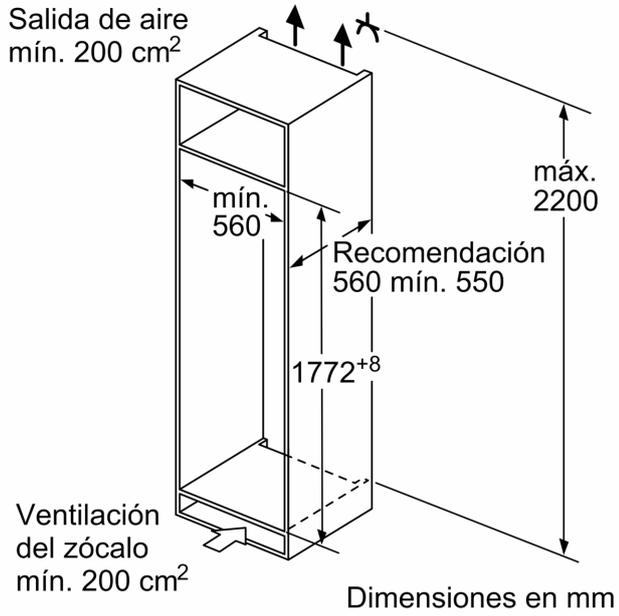

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.