


iQ300, Placa de inducción, 60 cm EH631BDB6E

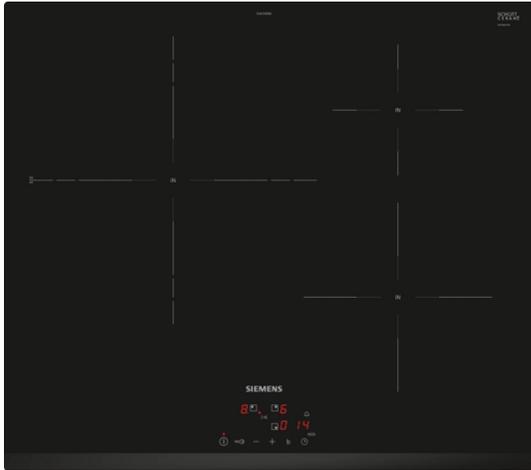

Placa de inducción – más rápida, segura y limpia, para una cocción más eficiente.

- ✓ La zona gigante de 32 cm es perfecta para paellas y recipientes de gran tamaño.
- ✓ TouchControl: Control de la placa con un solo toque.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura del producto : 592 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522 mm
 Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm
 Peso neto : 12,5 kg
 Peso bruto : 14,6 kg
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocerámica
 Color superficie superior : Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
 Código EAN : 4242003935750
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242003 935750

iQ300, Placa de inducción, 60 cm EH631BDB6E

Equipamiento

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona gigante triple: zona extragrande para recipientes de hasta 32 cm de base.
- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones

- Control easyTouch
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- on device.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados

Diseño

- Terminación con bisel delantero

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Instalación

- Dimensiones del aparato (A l x An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable.