

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
3KFE763XI



### 3KFE763XI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)\*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

#### Accesorios opcionales


**KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO**

#### Accesorios incluidos

**4242006289911**


## Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KFE763XI

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

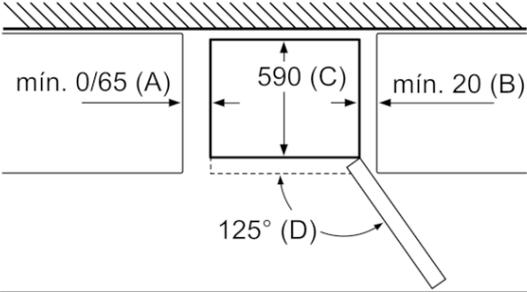

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.  
Dimensiones en mm

### Características

**Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E**  
**Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238**  
**Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 89**  
**Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 279**  
**Emissiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 39**  
**Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C**  
**Tipo de construcción: Independiente**  
**Opción de puerta panelable: No posible**  
**Altura:**  
**Anchura del producto: 600**  
**Fondo del aparato sin tirador (mm): 660**  
**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):**  
**Peso neto (kg): 74,049**  
**Potencia de conexión (W): 100**  
**Intensidad corriente eléctrica (A): 10**  
**Bisagra de la puerta: Derecha reversible**  
**Tensión (V): 220-240**  
**Frecuencia (Hz): 50**  
**Certificaciones de homologación: CE, VDE**  
**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240**  
**Autonomía en caso de corte de la corriente: 13**  
**Nº de motocompresores: 1**  
**Nº de sistemas de frío independientes: 2**  
**Ventilador interior sección frigorífico: No**  
**Puerta reversible: Si**  
**Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3**  
**Estantes para botellas: Si**  
**Sistema No frost: Total**  
**Tipo de instalación: N/A**  
**Tipo de bisagra:**

### Características de consumo y conexión

2021-07-09