

## iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KG39NXWEA



### Accesorios incluidos

3 x Huevera

Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Frutas y verduras se conservan frescas durante más tiempo en el cajón hyperFresh gracias al control de humedad.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ La iluminación LED permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 89  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 279  
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 39  
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C  
 Tipo de construcción: Independiente  
 Opción de puerta panelable: No posible  
 Anchura del producto: 600  
 Fondo del aparato sin tirador (mm): 660  
 Peso neto (kg): 74,038  
 Potencia de conexión (W): 100  
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10  
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible  
 Tensión (V): 220-240  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Certificaciones de homologación: CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240  
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 13  
 Nº de motocompresores: 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: No  
 Puerta reversible: Sí  
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3  
 Estantes para botellas: Sí  
 Sistema No frost: Total  
 Tipo de instalación: N/A



## iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KG39NXWEA

### Equipamiento

#### Display temperatura frigoríf.: Cadena LED

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

#### Puerta blancas

- Puerta en blancas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

#### Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

#### Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 279 l
- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad

#### Sistema de conservación

- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
- 1 cajón hyperFresh con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo. 2 cajones hyperFresh ◀0°C▶ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

#### Congelador

- Capacidad útil del congelador: 87 l
- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- 3 cajones transparentes en el congelador

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

#### Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Clase climática SN-T
- Potencia: 100 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

#### Accesorios

- 1 huevera
- Una cubitera

#### Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil congelador: 110 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados

#### Puertas de acero inoxidable


#### Instalación

### INFORMACIÓN GENERAL

**iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KG39NXWEA**

Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39NKG39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NKG39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

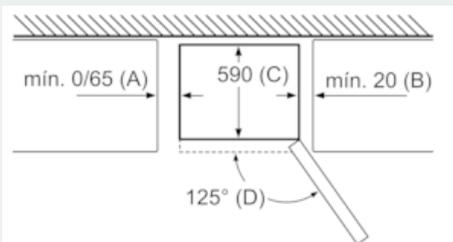

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm