

Lavavajillas integrable, 60 cm, Puerta deslizante
3VF6331DA



3VF6331DA

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 l litros
- Clase de eficiencia energética: D (dentro del rango de A a G)*.
- Sistema de apertura con puerta deslizante
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Motor ExtraSilencio
- Capacidad: 14 servicios
- Control remoto vía App Home Connect
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
 - Programación diferida hasta 24 h
 - Indicación de tiempo restante
- Selección directa de programas y funciones
- InfoLight lateral
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado
- Programa Favorito
- 5 funciones: Control remoto, Seco+, Media carga, Turbo y Programa especial Limpieza Plus de la cuba
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- AquaStop® con garantía de por vida**
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas, 2 soportes para bandejas

Accesorios opcionales


3AB0DB00 Cestillo Dúo para cubiertos

3AB6R03 Tercera cesta Flex para menaje

Accesorios incluidos

4242006310042

Lavavajillas integrable, 60 cm, Puerta deslizante 3VF6331DA

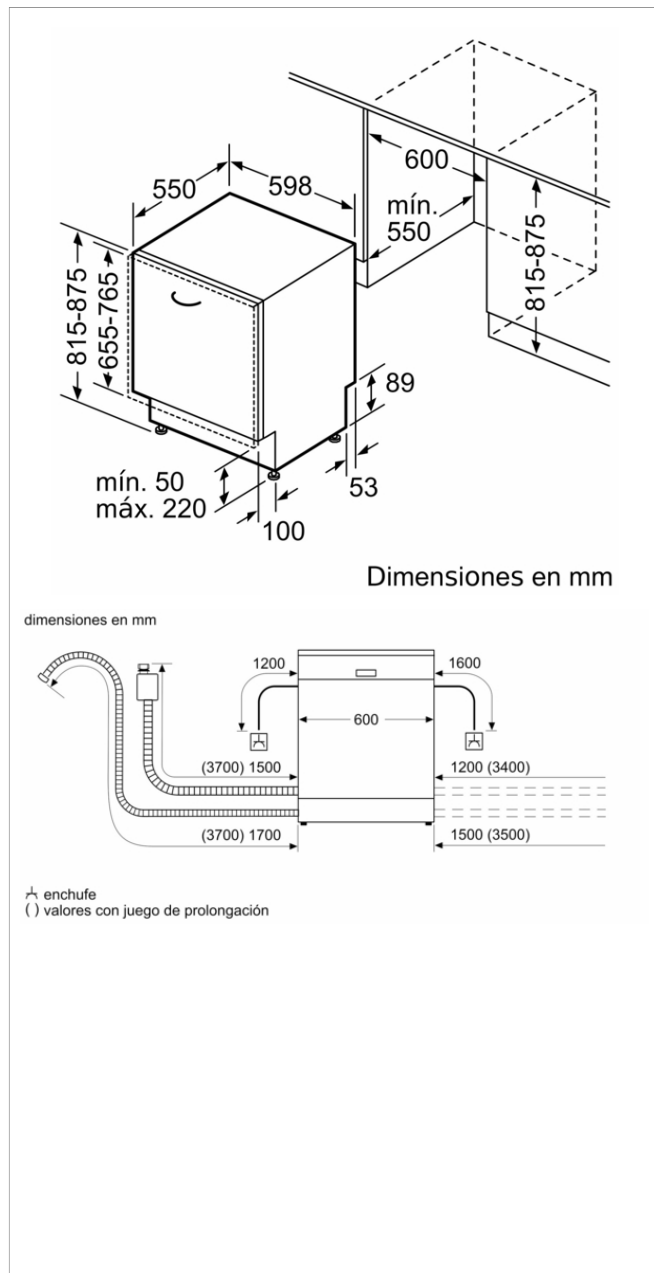

Características

Clase de eficiencia energética: D
 Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 85 kWh
 Número máximo de cubiertos: 14
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,0 l
 Duración del programa: 4:30 h
 Emisiones de ruido aéreo: 42 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B
 Clasificación de eficiencia energética:
 Eficacia de lavado: A
 Consumo de agua: 9,0 l
 Consumo anual de energía: kWh/a
 Consumo anual de energía 220 ciclos: kWh
 Consumo anual de agua 220 ciclos: 1980 l
 Tipo de construcción: Integrable
 Tapa desmontable: No
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura de la encimera extraíble: 0 mm
 Altura del producto: 815 mm
 Patas regulables: Si, a todo
 Ajuste máximo de las patas: 60 mm
 Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
 Peso neto: 35,6 kg
 Peso bruto: 37,5 kg
 Potencia de conexión: 2400 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175,0 cm
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Longitud del manguito de entrada: 165 cm
 Longitud del manguito de salida: 190 cm
 Resistencia oculta: Si
 Descripción del sistema de protección antifugas de agua: Protección triple 24h
 Seguro para niños: No
 Regulación de la dureza del agua: Si
 Tipo de cesta superior: Cesta con cierta flexibilidad
 Cesta superior regulable en altura: Rackmatic 3 posiciones
 Tipo de cesta inferior: R2
 Tercera bandeja: Tercera bandeja
 Accesorios opcionales: 3AB0DB00, 3AB6R03
 Accesorios incluidos 2: Protector de vapores
 Número de opciones de posición: 14
 Color/material del panel de mandos: Acero inoxidable cromo pintado
 Color de la puerta:
 Color de la tapa:
 Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
 Medidas del producto embalado: 880 x 670 x 660 mm
 Accesorios incluidos:

Características de consumo y conexión