



Clasificación energética HORNOS



Funciones HORNOS





BASTA INDICAR EL ALIMENTO QUE SE DESEA COCINAR Y EL HORNO SE ENCARGA DE TODO

Grill fuerte

+ microondas

+ microondas

Microondas

Asador rotativo

+ grill ventilado

Asador rotativo + grill

Calor tradicional





MANTIENE UNA TEMPERATURA EXTERIOR DE LA PUERTA SEGURA AL TACTO



Mantenimiento

Asador rotativo

Luz

LA BANDEJA SALE AL 100% PARA MANIPULAR LOS ALIMENTOS DE UNA FORMA MÁS CÓMODA



CON ACCESO SEGURO A LOS ALIMENTOS ESTABILIDAD TOTAL



GUÍA TELESCÓPICA, ΔΠΔΡΤΔΒΙ Ε A CUALQUIER ALTURA.



SISTEMA DE CIERRE

Programas HORNOS y HORNOS con MICROONDAS

Expert





Pizza







Solera ventilada







Grill fuerte ventilado



Turbo Plus




Calor de solera intenso











Turbo Plus, combinado con vapor



Especiales



Descongelación



Descongelación tipo de alimento y peso



Precalentamiento rápido,



Limpieza







Programas MICROONDAS

Expert



Microondas



Grill y Microondas

Especiales



Descongelación por tipo de alimento y peso



Calentamiento por tipo de alimento y peso



Cocinado por tipo de alimento y peso



Funciones PLACAS



CONCENTRANDO TODA LA POTENCIA DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO. SE DESCONECTA SOLA



INFORMA DEL TIEMPO QUE SE LLEVA COCINANDO EN LA POTENCIA ACTUAL



CON UN SOLO TOQUE SE ACCEDE A LA POTENCIA HABITUAL DE COCINADO













ANTE UNA FALTA DE LLAMA, CORTA EL SLIMINISTRO DE GAS AUTOMÁTICAMENTE

Clasificación energética CAMPANAS









EFICIENCIA ENERGÉTICA





EFICIENCIA LUMÍNICA



EFICIENCIA FLUODINÁMICA

Funciones CAMPANAS



CONCENTRANDO TODA LA POTENCIA DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO, SE



TIPO DE ASPIRACIÓN Y LIMPIEZA DEL AIRE QUE SE REALIZA ALREDEDOR DEL PERÍMETRO DE LA CAMPANA



LUCES ALTA EFICIENCIA



LA CAMPANA AVISA CLIANDO ES NECESARIO LIMPIAR LOS **FILTROS**



SE DESCONECTA SOLA AL CABO DE 10 MINUTOS. SI LA ACTIVAMOS UNA VEZ QUE TERMINEMOS DE COCINAR, NO ES NECESARIO PERMANECER EN LA COCINA





Clasificación energética FRIGORÍFICOS





EFICIENCIA ENERGÉTICA

Funciones FRIGORÍFICOS



LUCES ALTA EFICIENCIA

Funciones LAVAVAJILLAS

Clasificación energética LAVADORAS









EFICIENCIA ENERGÉTICA

Funciones LAVADORAS

GAMA DE PRODUCTOS ALTAMENTE EFICIENTES Y SILENCIOSOS.

Clasificación energética LAVAVAJILLAS

















ALGO MÁS QUE EXPERTOS EN ELECTRODOMÉSTICOS. **EXPERTOS EN TI.**

Un experto sabe que más importante que lo que hace, es para quién lo hace.

Porque, un experto es aquel que siempre habla de soluciones.


De soluciones reales para personas reales.

De cómo mejorar la calidad de vida de las personas, de ayudarles a ahorrar y de facilitarles las tareas del día a día.

Porque, con un experto todo resulta mucho más fácil.









CUANDO LA INSPIRACIÓN Y LA TECNOLOGÍA SE UNEN PARA CREAR ALGO ÚNICO.

Porque compartimos una misma visión innovadora de la vida, de reinventarte cada día, de superarte, de mejorar y de sorprender para conseguir que tus propias experiencias sean las de los demás. Fagor y Eneko Atxa, Eneko Atxa y Fagor: reinterpretamos juntos. Unidos por la innovación. Listos para hacerte sentir. Empezamos.





HORNOS CON CHEF INCLUIDO

Prepárate para triunfar.

Solo tienes que indicar el tipo de alimento y el horno se encarga de todo. Además, se limpian con solo apretar un botón.



INDUCCIÓN horiZone^{tech}

Llega la libertad a la cocina.

Los focos Zone Fagor te permiten adaptar la placa a tu estilo de cocina.



FRIGORÍFICOS COMBINADOS

Donde el tiempo se detiene.

Conservan los alimentos durante más tiempo frescos y con un mínimo consumo de energía.







LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS AHORROLOGIC

Los lavados que te ayudan a ahorrar.

Capaces de ajustar al máximo los consumos de agua y electricidad a la carga exacta de ropa o vajilla.



LA CALIDAD FAGOR DE SIEMPRE CON EL DISEÑO MÁS VANGUARDISTA.

Los productos Fagor están diseñados con unas líneas estéticas modernas, limpias, displays y pantallas LCD de gran visibilidad, muy intuitivos y fáciles de usar. Además incorporan materiales de primera calidad para dotarles de una mayor resistencia.

Con la experiencia de más de 60 años innovando y la ilusión del primer día.

Desde sus comienzos, Fagor se ha caracterizado por ser una marca referente tecnológicamente.

La innovación te da ese plus para adelantarte a las necesidades antes de que surjan. Te permite ver más allá y llegar a crear las mejores soluciones antes de que nadie las haya podido imaginar. Esa innovación por la que siempre ha apostado Fagor para la creación de sus electrodomésticos, unida a la experiencia que da la presencia en millones de hogares de todo el mundo, la convierten en una marca experta en personas.

Por eso, Fagor es la marca de confianza. La de toda la vida. La que nos ha visto crecer, la que hemos vivido en casa de nuestros padres y que ahora, es la nuestra. La marca que ha innovado en nuestra vida y la ha hecho mejor.

19**56**

 Estufa de petróleo Loretta, con posibilidad de cocinado sobre ella

19**59**

Primeras cocinas
 Victoria de 1,2 y 3
 fuegos

1962

Primeros frigoríficos
 Fagor

19**74**

· Horno Multifunción

1984

 Horno + microondas en un mismo producto 1988

· Placas vitrocerámicas

1989

· Placas de Inducción

1990

Frigorífico trivalente

2001

 Electrodomésticos en acero inoxidable, nueva estética

20**02**

 Filtros antibacterias en el refrigerador.
 Hygienizer 2006

· Lavadoras de 8 kilos

 Driron, primer electrodoméstico que seca y plancha

20**08**

Frigorífico Trío

2010

 Frigorífico Integrable de 60 cm. de ancho

2011

Frigorífico Vac Packer
 e inducción Totalium

 Master Chef, cocinado inteligente 2012

 Lavadora-secadora con vapor y lavadoras con detergente automático Edose


Combisteamer

2015

• GreenForce + motor en campanas





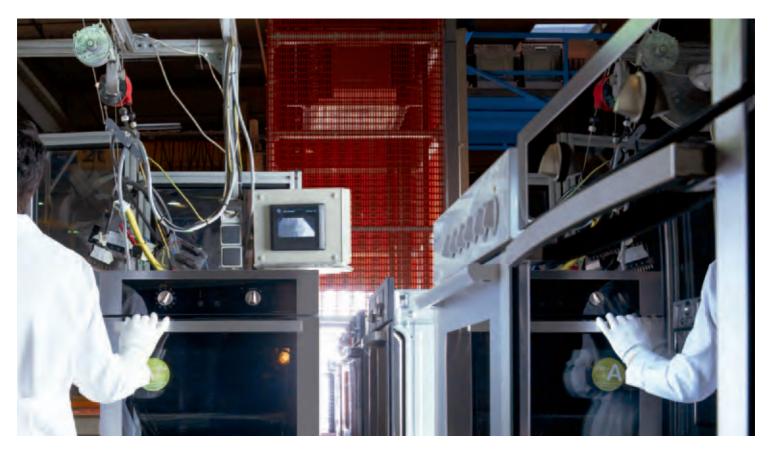

Donde la innovación se convierte en realidad

Miles de metros cuadrados de inspiración.

Actualmente contamos con 5 plantas de producción, de las que 4 se encuentran en Europa. Nuestra presencia comercial se extiende a todo el mundo, apoyada por una extensa red de filiales comerciales en Chequia, Dubai, EEUU, Malasia, China y Marruecos.

Materiales y acabados.


Hay ocasiones en las que la vista y el tacto se hacen protagonistas de los sentidos. Son esos pequeños detalles que se van percibiendo con la experiencia de uso. Cuando tocas un tirador, cuando pulsas un mando,

cuando giras un selector ... todas esas sensaciones que sólo las mejores materias primas del diseño industrial pueden transmitir.















Diseño funcional. El diseño que funciona.

Nuestro equipo de diseñadores se inspira tanto en sus propias experiencias a nivel de usuario, como en el conocimiento obtenido a través de diversos estudios de mercado e investigaciones en colaboración con institutos especializados. Todo ello con el fin de dotar a cada producto de una estética funcional, práctica y segura. Ningún detalle se deja al azar. Mandos escamoteables, controles touch, pantallas LCD de gran visibilidad, tecnología de alta precisión... toda una serie de pequeños detalles destinados a que la TECNOLOGÍA, la interacción, la ergonomía y la experiencia de uso de nuestros electrodomésticos estén a la altura de su eficacia.



EcoDiseño Fagor. Nuestra forma de no dejar huella.

En el diseño de cada uno de nuestros productos no sólo intervienen aspectos estéticos exteriores. El mayor esfuerzo reside en encontrar la manera de mejorar eficiencias, como los más de 2.000 litros de agua que ahorran al año nuestras nuevas lavadoras.

Eso es lo que en Fagor llamamos EcoDiseño: diseñar con espíritu sostenible.



SERVICIOS PARA EL DISTRIBUIDOR.

* CSC Centro de Servicios al Cliente

El distribuidor tiene a su disposición su propio equipo de profesionales Fagor para atenderle de manera personalizada en los pedidos, con un único interlocutor que se encargará de gestionar todo el proceso, desde la generación del pedido hasta su facturación.

Área en www.fagor.es, con múltiples aplicaciones online para que el distribuidor esté informado de las últimas novedades, promociones, informaciones de producto, etc.

* Banco de imágenes

Con todas las imágenes de nuestros electrodomésticos en alta resolución y al instante, para que puedan ser utilizadas en los soportes de comunicación del distribuidor.

* Catálogo digital "Pi"

Con la información técnica de todos nuestros productos y siempre actualizada para que el distribuidor pueda utilizarla en su página web, folletos, etc. Cuenta con una búsqueda muy completa, por diferentes criterios de selección para elegir el que se desee.

* Servicio Mantenimiento Lineales

Basta una llamada para que un técnico acuda al establecimiento y ponga a punto cualquier producto en exposición.

* Atención posventa distribuidor

Un número de teléfono exclusivo donde recibirá atención personalizada y especializada.

902 404 505

SERVICIOS PARA EL USUARIO.

902 10 50 10

* Atención al cliente

Atendemos de lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h. y los sábados de 9:00 h. a 13:00 h.

Este servicio Fagor es el centro de operaciones para atender todas las llamadas de nuestros clientes y donde pueden solicitar información sobre productos o servicios, puntos de venta, resolver dudas, solicitar manuales de producto o dejar un aviso de averías.

Si el electrodoméstico presenta algún problema nuestro propio personal de atención intentará solucionar el problema a través de un telediagnóstico del electrodoméstico.

Si no fuera posible nuestro departamento de atención está conectado online con todos los Servicios de Asistencia Oficial Fagor para ofrecer la solución en el menor tiempo posible. Para ello, contamos con los equipos y sistemas informáticos más sofisticados, que nos permiten una gestión integral y personalizada de todo el proceso.

* Reparamos en 24 horas.

En Fagor, gracias a nuestra red de asistencia compuesta por 109 centros de servicios oficiales repartidos por toda la geografía nacional, estamos capacitados para ofrecer una cobertura del 100%, sea cual sea el lugar donde se encuentre el cliente.

Nuestro objetivo es resolver cualquier incidencia en 24 horas laborables o cuando el cliente quiera salvo causas de fuerza mayor o zonas lejanas.

* Con la calidad del servicio técnico oficial

Nuestro equipo técnico está formado por profesionales homologados y altamente cualificados, que reciben continuos cursos de formación y especialización. Todos nuestros centros de servicio están avalados por el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad AENOR ISO 9001.2008.

Garantizamos la máxima calidad en la reparación ya que sólo utilizamos repuestos originales, lo que repercute también en obtener el máximo rendimiento del electrodoméstico. Algo por lo que nuestros clientes no van a pagar más, ya que disponemos de tarifas oficiales con los precios más competitivos y, lo que es más importante, con la garantía del fabricante. Nadie como nosotros conoce nuestros productos.

* Garantía total 2 años

Una garantía comercial de 2 años con cobertura total en todos nuestros electrodomésticos de Línea Blanca. Sin exclusiones ni letra pequeña. Una garantía total en piezas, mano de obra y desplazamientos.

★ Servicio Express*

Para aquellos casos en los que la reparación requiera de cierta urgencia, este servicio atiende de lunes a sábado en el menor tiempo posible.

. Cita concertada

Nos adaptamos a los horarios de cada cliente. Llamando a nuestro servicio de atención puede concertar la hora que más le convenga para que le visite nuestro técnico.

* Reparación en sábado*

Porque muchos de nuestros clientes no están disponibles durante la semana, también prestamos asistencia técnica los sábados.

* Instalación de electrodomésticos*

Contamos con una red de profesionales preparados de forma especial para la instalación de nuestros electrodomésticos.


* Puesta en marcha*

Si el cliente lo desea nuestros técnicos se desplazarán a su domicilio para ayudarle a poner en funcionamiento los nuevos electrodomésticos e instruirle en su uso.

* Búsqueda del punto Fagor más cercano Un buscador online permite localizar tanto los Centros SAT como los puntos de venta Fagor más cercanos con sólo indicar el Código Postal. * Buzón Fagor: info@fagor.com A través de esta dirección de correo electrónico todos los clientes pueden hacernos llegar cualquier sugerencia o solicitud, siempre que lo deseen.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MANO DE OBRA, PIEZAS Y COMPONENTES. Hasta el 31/12/2016

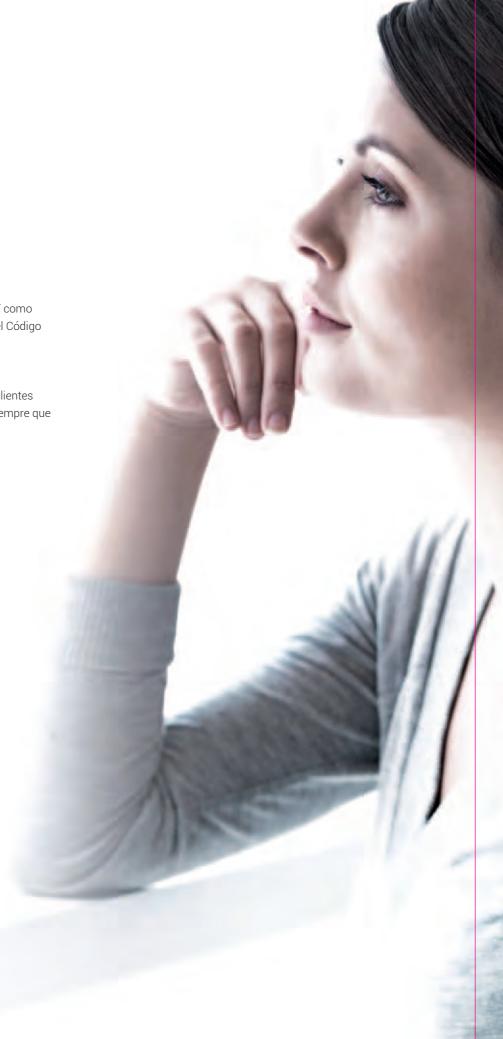



Pirolítico con vapor combinado	24
Pirolítico cocinado automático	25
Pirolíticos	26
Multifunción plus	28
Multifunción plus apertura lateral	28
Multifunción plus	29
Multifunción	31
Multifunción polivalente	33
Multifunción plus 90 cm	34
Pirolítico de 45 cm con vapor combinado	35
Multifunción plus 45 cm	36
Horno con microondas 45 cm	36
Cuadro de características y Accesorios	37



MICROONDAS, MÁQUINA DE CAFÉ Y MÓDULOS

23 litros marco encastre integrado	45
20 litros marco encastre integrado	46
Cuadro de características y Accesorios	47
Máquina de café	50
Módulos de calentamiento	51



PLACAS

Inducción	60
Vitrocerámicas touch	68
Crystal-gas	73
Tradicionales	75
Modulares	76
Cuadro de características y Accesorios	78





CAMPANAS

Decorativas	90
Telescópicas	98
Grupo filtrante	10
Cuadro de características y Accesorios	10



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Combinados no frost 2 m	112
Combinados no frost 1,85 m	113
2 puertas estáticos	115
Side by Side	116
Frigoríficos y congeladores 1 puerta 1,85 m	117
Integrables 55 cm de ancho	119
Cuadro de características y Accesorios	120



LAVAVAJILLAS

Libre instalación ancho 60 cm	150
Libre instalación ancho 45 cm	153
Totalmente integrables ancho 60 cm	154
Integrables ancho 60 cm	155
Totalmente integrables ancho 45 cm	155
Cuadro de características y Accesorios	156



LAVADORAS Y SECADORAS

Carga frontal


132
133
135
137
138
139
139
140
140
141
142



¿Es posible un horno que cocine y se limpie solo?

Sí, con las funciones automáticas de cocinado de nuestros **hornos pirolíticos MasterChef**.



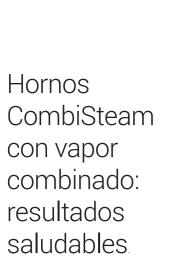


Los nuevos modelos de hornos CombiSteam son hornos pirolíticos con combinación de calor y vapor. Una innovación para obtener los mejores resultados en los alimentos cocinados.

El horno incorpora un depósito de agua que dota de vapor a los alimentos cocinados dándoles los beneficios de un asado tradicional. Así, se consiguen dorados y tostados típicos del asado y olores y sabores más suaves, acabados más jugosos y con menos pérdida de agua.

Alimentos más digeribles.

Los hornos CombiSteam de Fagor cocinan de forma tradicional pero con tecnología actual, aprovechando al máximo todas las propiedades nutricionales de los alimentos, haciéndolos más digeribles debido a una mayor gelatinización del almidón.

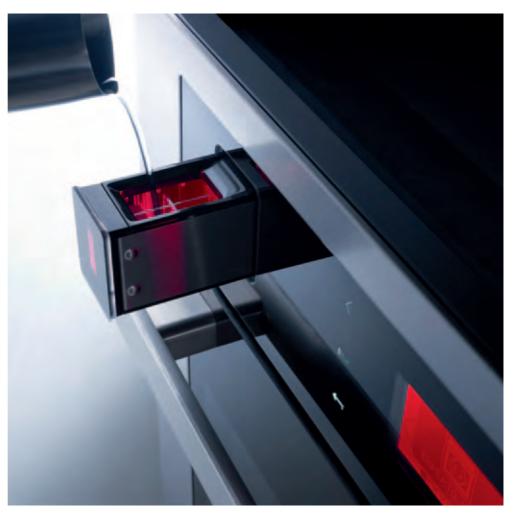

Ciencia aplicada a la cocina.

Ajustando tanto la temperatura como la saturación de vapor en el horno creamos un entorno óptimo, consiguiendo que los alimentos resulten más jugosos. La menor presencia de oxígeno en el interior del horno facilita también que éstos no pierdan sus propiedades nutricionales. Seleccionando temperaturas superiores a 150°C con índices de humedad ajustados se pueden producir reacciones de Mallard o efecto de caramelización, consiguiendo alimentos tostados tanto en color como en sabor.

Modelos.

Tanto el modelo 6H-876ATCX como el 6H-590BTCX incorporan estas innovaciones, en 2 dimensiones de hornos distintas: 60 ó 45 cm de alto.

Este tipo de cocinado es especialmente recomendable si se buscan buenos resultados con carnes magras, asados, verduras asadas, flanes, púdines o pan.

Estos hornos incorporan recetas preprogramadas que permiten al usuario hacer uso de la tecnología del vapor combinado de forma automática o manual si se es un experto.

Pirolíticos.

La gama CombiSteam de Fagor también incorpora la tecnología pirolítica. Calidad a la hora de cocinar y facilidad y eficiencia a la hora de dejar limpio el horno.

Bandeja Repostería.

La bandeja Repostería que incorpora la gama CombiSteam de Fagor, está creada especialmente para obtener resultados profesionales en panadería y repostería. Un horno de última generación que ofrece resultados tradicionales.



Funciones automáticas de cocinado. MasterChef. El horno con chef incluido.

La función MasterChef se ocupa de definir automáticamente todos los parámetros de cocción necesarios, partiendo de la información del tipo de alimento introducido. Selecciona de forma automática la mejor función de cocinado, la temperatura necesaria y la duración del horneado más adecuado para ese alimento. Una verdadera innovación a la hora de cocinar, que asegura siempre los mejores resultados.

Esta función mejora la eficiencia energética, determinando cuándo bajar las temperaturas para hacer uso del calor residual. Además, no requiere de precalentamiento y cocina a la temperatura precisa. Garantiza el mejor resultado, gracias a que el alimento, a través de su grado de humedad, informa constantemente de su estado de cocción.

Su facilidad de uso hace que el usuario no tenga que preocuparse de seleccionar la función idónea para cocinar un alimento. **MasterChef** cocina de forma inteligente por él. Es el único sistema que cocina de manera totalmente automática, asegurando que el resultado final sea siempre el mismo, cocine quien cocine.

CulinaryGuide

La función **CulinaryGuide** incorpora una serie de recetas programadas. Seleccionando la receta que se desea cocinar, el horno pondrá en marcha la función de cocinado, la temperatura necesaria y la duración del horneado.

Mis memorias.

Los hornos Fagor también permiten memorizar los gustos personales de cada usuario porque incorporan una función que guarda en la memoria del horno las recetas que ya se hayan realizado. De esta manera, las condiciones de cocinado se podrán repetir en el futuro tan sólo pulsando un botón, asegurando los mismos resultados.

Máxima calidad en la limpieza: Pirólisis y AquaSliding.

Además, la superficie exterior en acero inoxidable de los hornos está revestida de un tratamiento antihuellas para evitar las marcas al manipularlo.



Pirólisis: la mejor autolimpieza del mercado.

En Fagor hemos desarrollado la autolimpieza pirolítica más innovadora. Su seguridad, precisión y eficiencia son las bases para una limpieza integral por sólo 41 céntimos*.

El avance fundamental de la Pirólisis de Fagor es el estudiado diseño de la cavidad interior y de la puerta del horno, que permite conseguir un aislamiento total del interior y que todos los rincones del horno queden completamente limpios. Con este diseño exclusivo se aprovecha al máximo el calor generado, ahorrando energía y siendo eficientes para asegurar el mínimo consumo.

Además, las guías laterales de todos los hornos pirolíticos Fagor, pueden limpiarse durante el proceso pirolítico sin necesidad de ser extraídas, ya que han sido tratadas con un esmalte especial capaz de soportar sus altas temperaturas.

Y los cristales de la puerta del horno se desmontan en dos segundos de forma sencilla, sin necesidad de herramientas.

La función PYRO-TURBO de los hornos Fagor es la única que permite la limpieza pirolítica del horno, incluidas las bandejas.

*Importe sujeto al coste kW/h.

En la función AUTO-PYRO el propio horno calcula de forma automática el tiempo necesario para la autolimpieza, en función del grado de suciedad detectado.

4 cristales: puerta fría.

Gracias a sus cuatro cristales, la puerta del horno mantiene una temperatura segura al tacto en todo momento. Además, la óptima ventilación de la contrapuerta, permite que la corriente de aire que entra del exterior fluya entre los cristales, ayudando a mantener la puerta a una temperatura segura al tacto.

El perfecto aislamiento de la puerta del horno, además, de significar una completa seguridad, contribuye a optimizar al máximo la calidad del cocinado, la limpieza pirolítica y el consumo energético, ya que no se producen pérdidas de calor.

El **Catalizador de vahos** de paladio, es capaz de producir una segunda combustión de las partículas residuales del aire que atraviesan el filtro de colmena, ayudando a que el ambiente de la cocina se mantenga sin humos ni olores.



AquaSliding: limpieza más cómoda.

Además del sistema de pirólisis que hemos desarrollado en Fagor, presentamos AquaSliding, un nuevo sistema para facilitar la limpieza del horno.

Los hornos Fagor tienen en su interior un esmalte TopSlide muy poco poroso, que evita que las grasas se queden incrustadas en las paredes del horno durante el cocinado.

El sistema AquaSliding utiliza el vapor de agua para poder desprender los restos de suciedad de forma cómoda y sencilla. En tan sólo 35 minutos conseguiremos la limpieza total del horno.

AquaSliding no sólo facilita la limpieza sino que además ayuda a ahorrar, ya que no es necesario comprar productos de limpieza especiales, contribuyendo al cuidado del medio ambiente al no usar productos corrosivos.

Nueva Puerta antisuciedad. Siempre limpia.

Porque la mejor limpieza es no manchar, los hornos Fagor no pirolíticos vienen equipados con un puerta hermética que impide la entrada y acumulación de suciedad entre los cristales de la puerta.



Eficiencia nutricional.

Recetas saludables con los hornos Fagor.

El interés y la investigación gastronómica han sido prioritarios en Fagor desde sus inicios. Gracias a ello, con el paso de los años y la evolución de los gustos, el diseño de los instrumentos de cocina se ha ido adaptando a las necesidades de las personas. El objetivo es ofrecer siempre una propuesta sana y sabrosa apropiada a cada tipo de alimento.

Vapor.

En Fagor apostamos por la alimentación sana. Los hornos a vapor están preparados para mantener al máximo los valores nutricionales, el sabor, el color y el aroma natural de los alimentos, llegando así a un resultado más profesional, más atractivo y con una digestión más fácil de esos alimentos.

Además, Fagor permite convertir cualquier horno en "cocinado al vapor" gracias al accesorio opcional "Set de vidrio" (ver pág. 41).

Precisión Electrónica.

El control electrónico de Fagor mantiene con precisión la temperatura seleccionada. De esta forma, el alimento estará siempre cocinado a su temperatura ideal.

Esta precisión también permite cocinar alimentos delicados a baja temperatura, manteniendo al máximo sus propiedades nutricionales y su sabor.

Tecnología para la máxima facilidad de uso.

Los hornos de Fagor incorporan una avanzada tecnología para ofrecer un manejo muy sencillo. El panel touch control sirve de guía intuitiva y sencilla para la selección de las diferentes funciones.

Cada una de las pantallas dispone de una visualización de fácil lectura, informando en todo momento del proceso de cocinado. Esta zona Touch Control muestra siempre los siguientes pasos a dar mediante la iluminación de las opciones posibles. Simplicidad en el manejo. La visibilidad de estos displays es perfecta desde cualquier ángulo, para tener controlado el proceso de cocinado.

Sistema de cierre suave de puerta SoftClose.

Una bisagra especial con sistema de amortiguación permite un cierre de la puerta suave y sin molestos golpes. Con SoftClose cerrar la puerta, incluso con las manos ocupadas, será mucho más cómodo y seguro.



Así da gusto cocinar.

Guías Impulse. La comodidad se suma a la seguridad.

Estas guías Impulse Fagor evitan tener que tocar la bandeja durante el cocinado. Al abrir la puerta, la bandeja sale sola. Y al cerrarla, unos patines colocados en las guías telescópicas, realizan el sentido contrario para guardarla. Este es el resultado de sumar comodidad y seguridad.

Bandeja acceso total: facilidad y seguridad mejoradas.

Las Bandejas de acceso total con guías telescópicas facilitan el manipulado de los alimentos cocinados porque se extraen completamente, creando una zona segura y cómoda.

"Pull System". Más versatilidad para el cocinado.

El Pull System de Fagor será tu mejor ayudante en la cocina. Permite colocarlo en cualquier altura del horno y aderezar los platos con total seguridad y comodidad gracias a su fácil acceso.

PIROLÍTICO CON VAPOR COMBINADO















GUÍA ACCESO TOTAL IN 100% EXTRAÍBLE AI

6H-876ATCX - CombiSteam - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880206653 - Cod.: 901010085 - Precio Tarifa: 883€

Independiente eléctrico

- Multifunción Plus 9 programas de cocción y 3 programas de cocción vapor y descongelación
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- Función PIZZA, doble solera ventilada
- Calor 4D, Gourmet
- **Grill 4 niveles**, adaptable en función del plato que se desee cocinar
- · Precalentamiento rápido "Booster"
- CulinaryGuide con 26 recetas convencionales y 23 recetas combinadas con vapor
- Mis recetas, 3 memorias para garbar tus mejores recetas

- Cocinado perfecto de Alimentos Delicados, gracias a un control de temperatura de gran precisión tanto a bajas como a altas temperaturas
- Mantenimiento caliente del plato, listo para servir
- · 2 programas de limpieza pirolítica
- Puerta 4 vidrios desmontable, 100% cristal
- Grill abatible
- · Guías laterales pirolizables extraíbles
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- · Bandeja especial para repostería y panadería
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Rejilla cromada recoge-jugos
- · Filtro catalizador de humos
- · Salida de vahos ventilada

Expert























PIROLÍTICO CON RECETAS



Disponible a partir de octubre 2016















6H-870BTCX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8435436103803 - Cod.: 901010191 - Precio Tarifa: 648€

Independiente eléctrico

- · Multifunción Plus 7 programas de cocción y descongelación
- Touch control intuitivo y display visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- · Programación inicio/ paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- · Función PIZZA, doble solera ventilada
- · Precalentamiento rápido "Booster"
- · CulinaryGuide con 15 recetas convencionales

- 3 programas de limpieza pirolítica
- · Puerta 4 vidrios desmontable, 100% cristal
- Grill abatible
- · Guías laterales pirolizables extraíbles
- · Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- · Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Rejilla cromada recoge-jugos
- · Sistema de cierre suave SoftClose
- · Filtro catalizador de humos
- · Salida de vahos ventilada

PIROLÍTICO CON COCINADO AUTOMÁTICO













6H-865BX - MasterChef - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880210735 - Cod.: 901010093 - Precio Tarifa: 547€

Independiente eléctrico

- · Multifunción Plus 7 programas de cocción
- Mandos escamoteables retroiluminados y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- · Programación inicio/ paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- · MasterChef, 6 modos automáticos de cocción por tipo de alimento
- · Función PIZZA, doble solera ventilada
- · Precalentamiento rápido "Booster"

- · 2 programas de limpieza pirolítica
- Puerta 4 vidrios desmontable, 100% cristal
- · Grill abatible
- · Guías laterales pirolizables extraíbles
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Rejilla cromada recoge-jugos
- · Filtro catalizador de humos
- · Salida de vahos ventilada





















Limpieza



























PIROLÍTICOS











INOXIDABLE ANTIHUFU A

6H-760BB - Vidrio Blanco

EAN-13: 8413880225258 - Cod.: 901010050 - Precio Tarifa: 488€

Independientes eléctricos

- Multifunción Plus 7 programas de cocción y descongelación
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/ paro de cocción
- Preselección de temperatura para cada función
- Función PIZZA, doble solera ventilada
- Precalentamiento rápido "Booster"

- 2 programas de limpieza pirolítica
- Puerta 4 vidrios desmontable, 100% cristal
- Guías laterales pirolizables extraíbles
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Rejilla cromada recoge-jugos
- Filtro catalizador de humos
- · Salida de vahos ventilada

Limpieza






















6H-760BX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880225241 - Cod.: 901010049 - Precio Tarifa: 488€



6H-760BN - Vidrio Negro

EAN-13: 8413880225265 - Cod.: 901010107 - Precio Tarifa: 488€

PIROLÍTICOS











6H-757CX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880226026 - Cod.: 901010120- Precio Tarifa: 458€

Independiente eléctrico

- · Multifunción Plus 7 programas de cocción y descongelación
- · Display digital con visualización de temperatura y tiempos
- · Programación inicio/ paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- Función PIZZA, doble solera ventilada
- · Precalentamiento rápido "Booster"

- 2 programas de limpieza pirolítica
- Puerta 4 vidrios
- · Guías laterales pirolizables extraíbles
- Sistema extraíble multiuso "Pull System", adaptable a cualquier altura
- · Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Filtro catalizador de humos
- · Salida de vahos ventilada









6H-755CX - Acero Inoxidable


EAN-13: 8413880226019 - Cod.: 901010119 - Precio Tarifa: 428€

Independiente eléctrico

- Multifunción 6 programas de cocción y descongelación
- · Display digital con visualización de temperatura y tiempos
- · Programación inicio/ paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- · 2 programas de limpieza pirolítica
- · Puerta 4 vidrios

- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Rejilla cromada con tope de seguridad
- · Filtro catalizador de humos
- · Salida de vahos ventilada



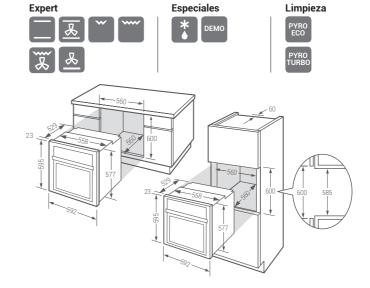

MULTIFUNCIÓN PLUS









6H-197AX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880181684 - Cod.: 901010009 - Precio Tarifa: 397€

Independiente eléctrico

- · Multifunción Plus 7 programas · Solución de fácil limpieza de cocción y descongelación
- Mandos escamoteables retroiluminados y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- · Programación inicio/ paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- · Función PIZZA, doble solera ventilada
- · Precalentamiento rápido "Booster"

- AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- · Puerta 3 vidrios hermética, 100% cristal
- · Grill abatible
- · Guías laterales cromadas extraíbles
- · Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- · Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Rejilla cromada recoge-jugos
- · Salida de vahos ventilada

MULTIFUNCIÓN PLUS APERTURA LATERAL










6H-200ALX - Acero Inoxidable


EAN-13: 8413880181677 - Cod.: 901010008 - Precio Tarifa: 447€

Independiente eléctrico

- Multifunción Plus 7 programas de cocción y descongelación
- · Mandos escamoteables y display digital con visualización de tiempos
- · Programación inicio/ paro de cocción
- Precalentamiento rápido "Booster"
- Solución de fácil limpieza AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- · Puerta 3 vidrios hermética, 100% cristal
- · Guías laterales cromadas extraíbles
- · Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- · Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Rejilla cromada recoge-jugos
- · Salida de vahos ventilada

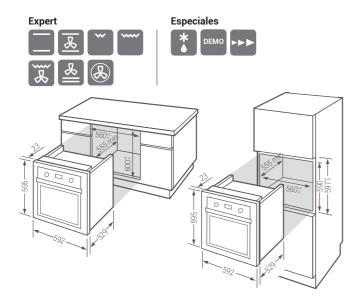



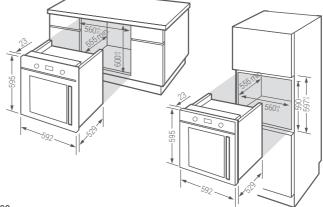

MULTIFUNCIÓN PLUS









6H-196AX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880181653 - Cod.: 901010006- Precio Tarifa: 358€

Independiente eléctrico

- Multifunción Plus 7 programas de cocción y descongelación
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de tiempos
- Programación inicio/ paro de cocción
- Precalentamiento rápido "Booster"

- Solución de fácil limpieza AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- Puerta hermética
- · Guías laterales cromadas extraíbles
- · Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Rejilla cromada recoge-jugos
- · Salida de vahos ventilada



6H-196AN - Vidrio negro

EAN-13: 8413880181349 - Cod.: 901010005- **Precio Tarifa: 358€**












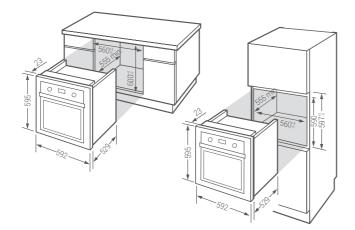

MULTIFUNCIÓN PLUS









6H-185AX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880181325 - Cod.: 901010003- Precio Tarifa: 338€

Independientes eléctricos

- Multifunción Plus 7 programas de cocción y descongelación
- Display digital con visualización de tiempos
- · Programación inicio/ paro de cocción
- Solución de fácil limpieza AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- Puerta hermética
- · Guías laterales cromadas extraíbles

- Guía telescópica, adaptable a cualquier altura
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Rejilla cromada recoge-jugos
- · Salida de vahos ventilada



6H-185AB - Vidrio Blanco

EAN-13: 8413880181301 - Cod.: 901010001- Precio Tarifa: 338€
























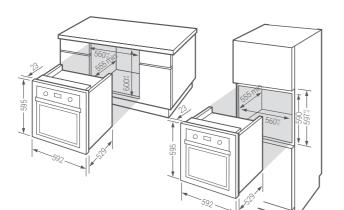

6H-185AN - Vidrio Negro

EAN-13: 8413880181318 - Cod.: 901010002- Precio Tarifa: 338€

MULTIFUNCIÓN







6H-175BX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880204871 - Cod.: 901010083 - Precio Tarifa: 306€

Independiente eléctrico

- Multifunción 6 programas de cocción
- Display digital con visualización de tiempos
- · Programación inicio/ paro de cocción
- · Solución de fácil limpieza AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- Puerta hermética
- · Guías laterales cromadas extraíbles

- Guía telescópica, adaptable a cualquier altura
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Rejilla cromada recoge-jugos
- · Salida de vahos ventilada







6H-115AX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8435436106477 - Cod.: 901010170 - Precio Tarifa: 287€

Independiente eléctrico

- Multifunción 6 programas de cocción
- Minutero de paro con avisador
- Solución de fácil limpieza AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- Puerta hermética
- · Guías laterales cromadas extraíbles
- Guía telescópica, adaptable a cualquier altura
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Rejilla cromada recoge-jugos
- · Salida de vahos ventilada































MULTIFUNCIÓN





6H-114AN - Vidrio Negro

EAN-13: 8413880225302 - Cod.: 901010111 - Precio Tarifa: 262€

Independientes eléctricos

- Multifunción 6 programas de cocción
- Minutero de **paro** con avisador
- Solución de fácil limpieza AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- Puerta hermética

- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Rejilla cromada con tope de seguridad
- · Salida de vahos ventilada



6H-114AB - Vidrio Blanco


EAN-13: 8413880225296 - Cod.: 901010110 - Precio Tarifa: 262€



6H-114AX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880225319 - Cod.: 901010112 - Precio Tarifa: 262€



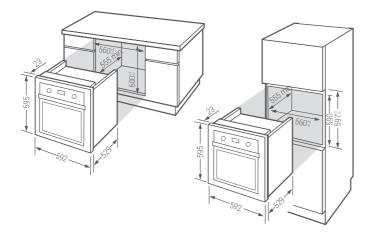

MULTIFUNCIÓN POLIVALENTE





6H-414AX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880225357 - Cod.: 901010117 - Precio Tarifa: 306€

Polivalentes eléctricos

- · Multifunción 6 programas de cocción
- Minutero de **paro** con avisador
- Solución de **fácil** limpieza AquaSliding
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- Puerta hermética

- Bandeja esmaltada
- Rejilla cromada con tope de seguridad
- Salida de vahos ventilada
- · Combinan con placa polivalente mediante cardan



6H-414AB - Blanco

EAN-13: 8413880225333 - Cod.: 901010115 - Precio Tarifa: 306€














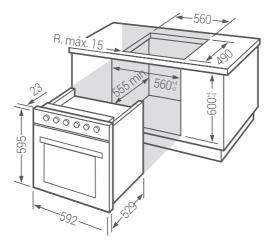








6H-936BX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8435436101458 - Cod.: 921010028 - Precio Tarifa: 928€

Independiente eléctrico

- Multifunción Plus 6 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- Puerta hermética 3 vidrios, hermética 100% cristal
- Guías laterales cromadas extraíbles
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- Bandeja esmaltada
- · Rejilla cromada con tope de seguridad
- · Asador rotativo
- · Salida de vahos ventilada

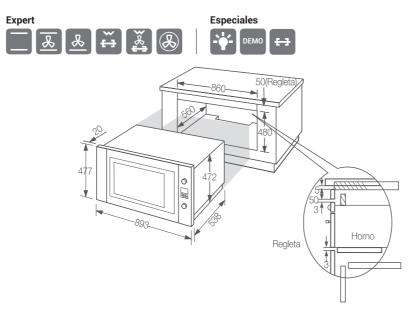















6H-590BTCX - CombiSteam - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880209999 - Cod.: 901010103- Precio Tarifa: 983€

Independiente eléctrico


- Multifunción Plus 9 programas de cocción, 3 programas de cocción vapor y descongelación
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- Función PIZZA, doble solera ventilada
- · Calor 4D, Gourmet
- Grill 4 niveles, adaptable en función del plato que se desee cocinar
- · Precalentamiento rápido "Booster"
- · CulinaryGuide con 22 recetas combinadas con vapor

- · Mantenimiento caliente del plato, listo para servir
- · 2 programas de limpieza pirolítica
- Puerta 4 vidrios desmontable, 100% cristal
- Guías laterales pirolizables extraíbles
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble
- · Bandeja especial para repostería y panadería
- Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Rejilla cromada con tope de seguridad
- · Filtro catalizador de humos
- · Salida de vahos ventilada







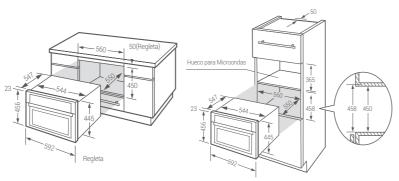

MULTIFUNCIÓN PLUS 45CM









6H-545BX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880209067 - Cod.: 901010100 - Precio Tarifa: 576€

Independiente eléctrico

- Multifunción Plus 7 programas de cocción y descongelación
- · Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- · Programación inicio/paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- · Función PIZZA, doble solera ventilada
- · Precalentamiento rápido "Booster"

- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- · Puerta desmontable, 100% cristal
- · Guías laterales cromadas extraíbles
- · Bandeja esmaltada profunda, ideal asados
- · Rejilla cromada con tope de seguridad
- · Salida de vahos ventilada







6H-600BTCX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880209036 - Cod.: 901010096 - Precio Tarifa: 902€

Independiente eléctrico

- · Multifunción Plus 7 programas de cocción, 3 programas de cocción combinado microondas y 1 programa de microondas regulable hasta 1000w
- Touch control intuitivo y display LCD alta resolución, con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- · Programación inicio/paro de cocción
- · Preselección de temperatura para cada función
- · Precalentamiento rápido "Booster"

- · CulinaryGuide con 13 recetas convencionales
- · Descongelación por tipo alimento y peso
- Esmalte especial TopSlide de fácil limpieza
- · Puerta 3 vidrios
- · Guías laterales cromadas extraíbles
- · Bandeja esmaltada
- · Bandeja cristal
- · Rejilla cromada con tope de seguridad
- · Salida de vahos ventilada

Expert








Especiales



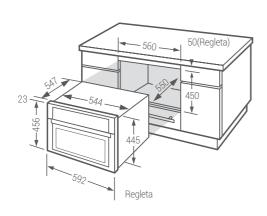


Expert









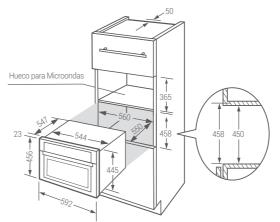

	PIROLITICO VAPOR	PIROLITICO RECETAS	PIROLITICO COCCIÓN AUTOMÁTICA	PIROLITICOS		
	CombiSteam 6H-876ATCX	6H-870BTCX	MasterChef 6H-865BX	6H-760BX 6H-760BN 6H-760BB	6H-757CX	6H-755CX
CARACTERÍSTICAS GENERALES						
Apertura puerta	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Método cocinado Nº programas cocción calor	Vapor combinado 9	Calor puro 7	Calor puro 7	Calor puro 7	Calor puro 7	Calor puro 6
Nº programas cocción combi vapor	3	-	-	-	-	-
Nº programas especiales	7	4	3	3	3	2
MasterChef	-	-	•	-	-	-
CulinaryGuide Sistema de limpieza	• Pirólisis	• Pirólisis	- Pirólisis	- Pirólisis	- Pirólisis	- Pirólisis
Nº de programas de limpieza	2	3	2	2	2	2
Programación tiempo	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro
Preselección Temperatura Rango Temperatura [ºC]	35-275	• 35-275	35-275	35-275	35-275	35-275
		Full Touch	Escamoteables			
Tipo mandos	Full Touch	Full Touch	iluminados	Escamoteables	Fijos	Fijos
Indicador funcionamiento Indicador termostato	•	•	•	•	•	•
Indicador pirólisis, bloqueo puerta	•		•			
Indicador nivel de agua	•					
Luz interior			•	•		•
Tipo cavidad Depósito de agua	Lisa •	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Gradas
Cierre suave SoftClose		•				
Sistema salida de vahos	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Filtro catalizador de humos y olores (pirólisis)	•	•	•	•	•	•
LIMPIEZA						
PYRO TURBO	•	:	•	•	•	•
PYRO ECO AUTO PYRO	-	•	•	•	•	•
Guías laterales interiores	Pirolizables	Pirolizables	Pirolizables	Pirolizables	Pirolizables	-
Grill abatible	•	•	•	-	-	-
Interior puerta	100% Cristal Desmontable	100% Cristal Desmontable	100% Cristal Desmontable	100% Cristal Desmontable	Cristal	Cristal
Inox anti-huella	•	•	•	•/-/-	•	•
SEGURIDAD						
Termostato de seguridad	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de funciones para niños / ancianos	•					-
Temperatura puerta Nº de cristales en la puerta	Cool Door 4	Cool Door 4	Cool Door 4	Cool Door 4	Cool Door 4	Cool Door 4
Bloqueo automático de puerta (función piro)	•	•	•	•	•	•
Ventilador refrigeración	•	•	•	•	•	•
ACCESORIOS						
Guías telescópicas extraíbles 100%	1	1	1	1	_	
Sistema extraíble Pull-System Bandeja especial repostería	1				1	
Bandeja especial reposteria Bandeja esmaltada profunda (Ideal asados)	1	1	1	1	1	1
Rejilla cromada recoge-jugos Rejilla cromada	1	1	1	1		1
DIMENSIONES						
Dimensiones internas: ancho [mm]	456	456	456	456	456	432
Dimensiones internas: altura [mm]	322	322	322	330	330	330
Dimensiones internas: profundidad [mm] Dimensiones externas: ancho [mm]	395	395	395	395	395	395
Dimensiones externas: ancho [mm] Dimensiones externas: altura [mm]	592 595	592 595	592 595	592 595	592 595	592 595
Dimensiones externas: profundidad [mm]	538	529	529	529	529	529
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (*)						
Tipo	3SP113X20	2HP113X20	2HP113X20	2HP113X20	2HP113X20	2HP163X20
Consumo de energía estandarizado, SEC	0,798	0,802	0,798	0,802	0,802	0,789
Indice eficiencia energética, EEI* Clase eficiencia energética*	88 A	84 A	84 A	84 A	87 A	92 A
Consumo modo convección natural* [kWh/ciclo]	0,80	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80
Consumo modo convección forzada* [kWh/ciclo]	0,70	0,67	0,67	0,67	0,70	0,73
Consumo energía reposo [kWh]	0,998	0,99	0,962	0,965	0,965	0,970
Número de cavidades* Fuente de energía*	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica
Volumen, V* [L]	59	59	59	60	60	57
Masa [kg]	44	40	40	40	40	40
ooury/óu						
CONEXION			2.0	3,0	3,0	3,0
	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	
Potencia pirólisis [kW] Potencia grill [kW]	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Potencia pirólisis [kW] Potencia grill [kW] Potencia solera [kW]	2,6 1,9	2,6 1,6	2,6 1,6	2,6 1,6	2,6 1,6	1,6
Potencia pirólisis [kW] Potencia grill [kW] Potencia solera [kW] Potencia máxima [kW]	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,6 3,07
CONEXIÓN Potencia pirólisis [kW] Potencia grill [kW] Potencia solera [kW] Potencia máxima [kW] Tensión ~ Frecuencia [V~Hz] Intensidad [A]	2,6 1,9 3,57	2,6 1,6 3,57	2,6 1,6 3,57	2,6 1,6 3,57	2,6 1,6 3,57	1,6

	MULTIFUNCION PLUS				
		APERTURA LATERAL			
	6H-197AX	6H-200ALX	6H-196AX 6H-196AN	6H-185AX 6H-185AN 6H-185AB	
CARACTERÍSTICAS GENERALES					
Apertura puerta	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	
Método cocinado	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	
Nº programas cocción calor	7	7	7	7	
Nº programas especiales	3	2	2	1	
Solución limpieza	AquaSliding	AquaSliding	AquaSliding	AquaSliding	
Programación tiempo	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro	
Preselección Temperatura	•	-	-	-	
Rango Temperatura [°C]	35-275	50-250	50-250	50-250	
Tipo mandos	Escamoteables iluminados	Escamoteables	Escamoteables	Fijos	
Indicador funcionamiento	•	-	-	•	
Indicador termostato	•	•	•	•	
Luz interior	•	•	•	•	
Tipo cavidad	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	
Sistema salida de vahos	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	
LIMPIEZA					
Esmalte especial TopSlide Guías laterales interiores extraíbles	• Cromadas	• Cromadas	• Cromadas	• Cromadas	
Guias laterales interiores extraibles Grill abatible	• •	-	- Cromadas	- Cromadas	
Interior puerta	100% Cristal Hermética	Cristal Hermética	Cristal Hermética	Cristal Hermética	
Inox anti-huella	•	•	• / -	•	
SEGURIDAD					
Termostato de seguridad		•	•		
Desconexión automática de seguridad	•	•	•		
Bloqueo de funciones para niños / ancianos		•	•	-	
Nº de cristales en la puerta	3	3	2	2	
Ventilador refrigeración		•	•		
ACCESORIOS					
Guías telescópicas extraíbles 100%	1	1	1	-	
Guías telescópicas	-	-	-	1	
Bandeja esmaltada profunda (Ideal asados)	1	1	1	1	
Rejilla cromada recoge-jugos	1	1	1	1	
DIMENSIONES					
Dimensiones internas: ancho [mm]	456	456	456	456	
Dimensiones internas: altura [mm]	322	330	330	330	
Dimensiones internas: profundidad [mm]	395	395	395	395	
Dimensiones externas: ancho [mm]	592	592	592	592	
Dimensiones externas: altura [mm]	595	595	595	595	
Dimensiones externas: profundidad [mm]	529	529	529	529	
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (*)					
Tipo	1HV111X1	1HV111X3	1HV111X1	1HV121X1	
Consumo de energía estandarizado, SEC	0,798	0,802	0,802	0,802	
Índice eficiencia energética, EEI*	93	92	92	92	
Clase eficiencia energética*	A . 70	A	A	A	
Consumo modo convección natural* [kWh/ciclo]	0,78	0,80	0,80	0,80	
Consumo modo convección forzada* [kWh/ciclo]	0,74	0,74	0,74	0,74	
Consumo energía reposo [kWh]	0,962	0,68	0,68	0,69	
Número de cavidades*	1	1	1	1	
Fuente de energía*	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen, V* [L] Masa [ka]	59 36	60 34	60 34	60 32	
Masa [kg]	36	34	34	32	
CONEXIÓN Potencia grill [kW]	2,6	2,6	2,6	2,6	
Potencia grili [kW] Potencia solera [kW]	1,6	1,6	1,6	1,0	
Potencia máxima [kW]	3,57	3,57	3,57	2,67	
	230 ~ 50/60	230 ~ 50/60	230 ~ 50/60	230 ~ 50/6	
lension ~ Frecijencia IV~H7I				200 - 00/0	
Tensión ~ Frecuencia [V~Hz] Intensidad [A]	15,52	15,52	15,52	11,61	

^(*) FICHA PRO. 65/2014 66/2014 EN6035-1

		MULTIFUNCIÓN	ı
			6H-114AX
	6H-175BX	6H-115AX	6H-114AN
			6H-114AB
CARACTERÍSTICAS GENERALES			****
Apertura puerta	Frontal	Frontal	Frontal
Método cocinado	Calor puro	Calor puro	Calor puro
Nº programas cocción calor	6	6	6
Solución limpieza	AguaSliding	AguaSliding	AquaSlidino
Programación tiempo	Inicio / Paro	Paro	Paro
Rango Temperatura [°C]	50-250	50-250	50-250
Tipo mandos	Fijos	Fijos	Fijos
Indicador funcionamiento	•	•	•
Indicador termostato		•	
Luz interior	•	•	•
Tipo cavidad	Lisa	Lisa	Gradas
Sistema salida de vahos	Ventilada	Ventilada	Ventilada
LIMPIEZA			
Esmalte especial TopSlide	•	•	•
Guías laterales interiores extraíbles	Cromadas	Cromadas	-
Interior puerta	Cristal Hermética	Cristal Hermética	Cristal Hermética
SEGURIDAD			
Termostato de seguridad	•	•	•
Nº de cristales en la puerta	2	2	2
Ventilador refrigeración	•	•	•
ACCESORIOS			
Guías telescópicas	1	1	
Bandeja esmaltada profunda (Ideal asados)	1	1	1
Rejilla cromada recoge-jugos	1	1	
Rejilla cromada			1
DIMENSIONES			
Dimensiones internas: ancho [mm]	456	456	432
Dimensiones internas: altura [mm]	330	330	330
Dimensiones internas: profundidad [mm]	395	395	395
Dimensiones externas: ancho [mm]	592	592	592
Dimensiones externas: altura [mm]	595	595	595
Dimensiones externas: profundidad [mm]	529	529	529
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (*)			
Тіро	1HV121X1	1HV121X1	1HV121X1
Consumo de energía estandarizado, SEC	0,802	0,802	0,789
Índice eficiencia energética, EEI*	96	96	98
Clase eficiencia energética*	Α	Α	Α
Consumo modo convección natural* [kWh/ciclo]	0,80	0,80	0,80
Consumo modo convección forzada* [kWh/ciclo]	0,77	0,77	0,77
Consumo energía reposo [kWh]	0,68	0	0
Número de cavidades*	1	1	1
Fuente de energía*	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen, V* [L]	60	60	57
CONEXIÓN			
Potencia grill [kW]	2,6	2,6	2,6
Potencia solera [kW]	1,0	1,0	1,0
Potencia máxima [kW]	2,67	2,67	2,67
Tensión ~ Frecuencia [V~Hz]	230 ~ 50/60	230 ~ 50/60	230 ~ 50/60
Intensidad [A]	11,61	11,61	11,61
Cable alimentación eléctrica	•	•	•

(*) FICHA PRO. 65/2014 66/2014 EN6035-1

POLIVALENTES
MULTIFUNCIÓN
6H-414AX
6H-414AB

	6H-414AX 6H-414AB
CARACTERÍSTICAS GENERALES	0
Apertura puerta	Frontal
Método cocinado	Calor puro
Nº programas cocción calor	6
Solución limpieza	AquaSliding
Programación tiempo	Paro
Rango temperatura [°C]	50-250
Tipo mandos	Fijos
Indicador funcionamiento	•
Indicador termostato	•
Luz interior	•
Tipo cavidad	Gradas
Sistema salida de vahos	Ventilada
LIMPIEZA	
Esmalte especial TopSlide	•
Guías laterales interiores extraíbles	
Interior puerta	Cristal
	Hermética
SEGURIDAD	
Termostato de seguridad	•
Nº de cristales en la puerta	2
Ventilador refrigeración	•
ACCESORIOS	
Sistema extraíble Pull-System	
Bandeja esmaltada profunda (Ideal asados)	
Bandeja Esmaltada	1
Rejilla cromada	1
Mandos para encimera	•
DIMENSIONES	
Dimensiones internas: ancho [mm]	432
Dimensiones internas: altura [mm]	330
Dimensiones internas: profundidad [mm]	395
Dimensiones externas: ancho [mm]	592
Dimensiones externas: altura [mm]	595 529
Dimensiones externas: profundidad [mm]	529
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (*)	1111/0011/1
Tipo Consumo de energía estandarizado, SEC	1HV221X1 0,789
Índice eficiencia energética, EEI*	98
Clase eficiencia energética*	A
Consumo modo convección natural* [kWh/ciclo]	0,80
Consumo modo convección forzada* [kWh/ciclo]	0,77
Consumo energía reposo [kWh]	0,77
Número de cavidades*	1
Fuente de energía*	Eléctrica
Volumen, V* [L]	57
CONEXIÓN	
Potencia grill [kW]	2,6
Potencia solera [kW]	1,0
	2,67
Potencia máxima [kW]	
Potencia máxima [kW] Tensión ~ Frecuencia [V~Hz]	230 ~ 50/60
	230 ~ 50/60 11,61

(*) FICHA PRO. 65/2014 66/2014 EN6035-1

	MULTIF. PLUS	PIRO. VAPOR	MULTIF. PLUS COMBI		
	90 cm. ancho	CombiSteam 45 cm. altura	45 cm. altura		
	6H-936BX	6H-590BTCX	6H-545BX	6H-600BTC>	
CARACTERÍSTICAS GENERALES					
Apertura puerta	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	
Método cocinado	Calor puro	Vapor combinado	Calor puro	Combinado MWs	
Nº programas cocción calor	6	9	7	7	
Nº programas cocción combi MW				3	
Nº programas cocción vapor 100%		0			
Nº programas cocción combi vapor Nº programas especiales	3	3 5	2	4	
CulinaryGuide	3	•	2	•	
Programas cocción MW				•	
Sistema de limpieza	Manual	Pirólisis	Manual	Manual	
Nº de programas de limpieza		2			
Programación tiempo	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro	Inicio / Paro	
Preselección temperatura	50.050	•	•		
Rango temperatura [°C]	50-250	35-275	35-275	50-200 Full Touch	
Tipo mandos	Escamoteables	Full Touch	Escamoteables	iluminado	
Indicador funcionamiento	•	•	•	•	
Indicador termostato	•	•	•	•	
Indicador pirólisis, bloqueo puerta		•			
Indicador nivel de agua		•			
Luz interior Tipo cavidad		• Lisa	• Lisa	Line	
1-1-1-1	Lisa	Lisa	LISA	Lisa	
Depósito de agua Sistema salida de vahos	Ventilada	• Ventilada	Ventilada	Ventilada	
Filtro catalizador de humos y olores (pirólisis)	veritiiaua	• veritilaua	veritilada	veritiiaua	
LIMPIEZA					
PIRO TURBO					
PIRO ECO					
AUTO PYRO					
Guías laterales interiores	Cromadas	Pirolizables	Cromadas	Cromadas	
Interior puerta	100% Cristal	100% Cristal	100% Cristal		
Inox anti-huella	Hermética	Desmontable	Desmontable		
SEGURIDAD	•	•	•	•	
Termostato de seguridad					
Desconexión automática de seguridad		·	•		
Bloqueo de funciones para niños / ancianos	•	•	•	•	
Temperatura puerta		Cool Door			
Nº de cristales en la puerta	3	4	3	3	
Bloqueo automático de puerta (función piro)		•			
Ventilador refrigeración	•	•	•	•	
ACCESORIOS					
Guías telescópicas extraíbles 100%		1	opcional		
Bandeja esmaltada profunda (Ideal asados)	1	1	1		
Bandeja Esmaltada	1			1	
Rejilla cromada	1	1	1	1	
Asador giratorio	•				
Set cocción vapor					
Bandeja de cristal				1	
Plato giratorio extraíble					
Cubre platos plástico					
DIMENSIONES					
Dimensiones internas: ancho [mm]	620	420	420	420	
Dimensiones internas: altura [mm]	355	226	226	226	
Dimensiones internas: profundidad [mm]	405 893	410 592	410 592	410 592	
Dimensiones externas: ancho [mm] Dimensiones externas: altura [mm]	893 477	456	456	456	
Dimensiones externas: artura [mm] Dimensiones externas: profundidad [mm]	538	547	547	547	
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (*)	330	541	541	341	
Tipo	E90SM	PCHF711	PFCD111	QK6CS731H	
Consumo de energía estandarizado, SEC	EAOPINI	0,722	0,722	UKOUS/31H	
Índice eficiencia energética, EEI*	106.5	100	100		
Clase eficiencia energética*	Α	A	A		
Consumo modo convección natural* [kWh/ciclo]	0.98	0,72	0,72		
Consumo modo convección forzada* [kWh/ciclo]	1.05	1,01	1,01		
Consumo energía reposo [kWh]		0,998	0,962	0,97	
Número de cavidades*	1	1	1	1	
Fuente de energía*	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen, V* [L]	89	41	41	40	
Masa [kg]	58	36	39	39	
Consumo energía pirólisis [kWh]		2,9	2,9		
CONEXIÓN					
Potencia pirólisis [kW]		2,93			
Potencia grill [kW]	2,85	1,75	1,75	1,75	
Potencia solera [kW]	1,25	1,2	1,2	1,2	
Potencia microondas [kW]	_			1,65	
Potencia máxima [kW]	3,75	3,13	3,13	3,4	
Tensión ~ Frecuencia [V~Hz]	230-240 ~50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	
Intensidad [A]	16	13,63	13,63	14,78	
Cable alimentación eléctrica	•	•	•	•	
()					

HORNOS

ACCESORIOS

	MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
Bandeja esmaltada	NAOG00 Cod. 991990007 Ean: 8413880224398 Precio Tarifa: 22€	Accesorio opcional Bandeja esmaltada . Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Bandeja esmaltada profunda	NAOG01 Cod: 991990008 Ean: 8413880224404 Precio Tarifa: 28€	Accesorio opcional Bandeja esmaltada profunda con parrilla reforzada incorporada, ideal para asados y recogida de jugos. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.
Bandeja profunda y esmaltada	NAOG04 Cod: 991990015 Ean:8413880227689	Cantidad a solicitar: 1 Accesorio opcional Bandeja esmaltada profunda ideal asados y Bandeja esmaltada. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.
Bandeja ideal para repostería y panadería	Precio Tarifa: 28€ NAOG05 Cod: 991990018 Ean:8413880231549 Precio Tarifa: 28€	Cantidad a solicitar: 1 Accesorio opcional Bandeja especial ideal para repostería y panadería. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.
Set de vidrio	NAOG03 COD. 991990010 EAN-13: 8413880224428 Precio Tarifa: 68€	Accesorio opcional Set de vidrio para cocinado al vapor. Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Sistema extraíble multiuso "Pull System"	NAOS00 Cod: 991990012 Ean: 8413880224763 Precio Tarifa: 34€	Accesorio opcional Sistema extraíble multiuso 'Pull System' . Incorpora bandeja esmaltada. Además se puede utilizar como parrilla, como parrilla recoge jugos y como set de cocinado a baja temperatura. Válido para toda la gama de hornos de 60cm con guías laterales. Cantidad a solicitar. 1
Guía telescópica adaptable a cualquier altura	NAOS03 Cod: 991990016 Ean: 8413880229270 Precio Tarifa: 40€	Accesorio opcional Guía telescópica adaptable a cualquier altura . Incorpora bandeja esmaltada. Válido para toda la gama de hornos de 60cm con guías laterales. Cantidad a solicitar: 1
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble	NAOS01 Cod: 991990013 Ean: 8413880224770 Precio Tarifa: 48€	Accesorio opcional Guía telescópica de Acceso Total, 100% extraíble, adaptable a cualquier altura. Incorpora bandeja esmaltada. Válido para toda la gama de hornos de 60cm con guías laterales. Cantidad a solicitar: 1
Guía telescópica auto extraíble "impulse", extraíble 100%	NAOS02 Cod: 991990014 Ean: 8413880224787 Precio Tarifa: 58€	Accesorio opcional Guía telescópica auto extraíble "impulse", extraíble 100%, adaptable a cualquier altura. Incorpora bandeja esmaltada. Válido para toda la gama de hornos de 60cm con guías laterales. Cantidad a solicitar: 1
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble (Hornos de 45cm)	7KP-45BET COD. 991990001 EAN-13: 8413880186917 Precio Tarifa: 60€	Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 100% extraíble, adaptable a cualquier nivel. Permite la extracción total de la bandeja facilitando la manipulación de los alimentos con total seguridad en la fase de cocinado. Valido para: 6H-545BX. Cantidad a solicitar: 1



MICROONDAS, MÁQUINA DE CAFÉ Y MÓDULOS DE CALENTAMIENTO

Soluciones Fagor, perfectas para tu ritmo de vida.

Microondas, Máquina de café y Módulos de Calentamiento listos para acompañarte y facilitarte tu día a día.





Microondas. Rapidez y comodidad.

Los microondas de Fagor cuentan con un amplio menú de programas automáticos que desarrollan un gran abanico de posibilidades de cocinado. Desde los platos más elaborados utilizando Microondas+Grill hasta el simple calentado de un vaso de leche con la función sólo microondas.

En Fagor nos hemos preocupado por crear una línea uniforme de diseño en todos nuestros electrodomésticos. Así, la armonía y simplicidad pueden disfrutarse en toda la cocina. Se pueden combinar el microondas con el horno y la máquina de café con una misma estética.

Función "Memoria". Te lo ponemos así de fácil.

Los hornos-microondas Fagor permiten grabar la selección de cocinado realizada (programa, tiempo, potencia) para no tener que reprogramarla en próximos cocinados. De esta forma, cuando se quiera volver a utilizar esa selección, bastará con pulsar el botón "Memoria".







MWB-23AEGX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880186115 - Cod.: 929010006 - Precio Tarifa: 231€

23 LITROS CON GRILL. 800W

- · Selector de potencia microondas de 5 niveles
- · Función grill y simultánea + microondas
- Grill Quartz Ultrarapid 1.200W
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- · Mis recetas, memorias para grabar tus mejores recetas
- · Bloqueo de seguridad para niños

- · Recinto interior en acero inoxidable
- · Diámetro plato giratorio 315mm
- Diámetro máximo de plato 325mm
- · Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)



MWB-23AEX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880186108 - Cod.: 929010005 - Precio Tarifa: 221€

23 LITROS SIN GRILL. 800W

- · Selector de potencia microondas de 5 niveles
- · Selector de tiempo 60min
- · Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Mis recetas, memorias para grabar tus mejores recetas
- Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- · Recinto interior en acero inoxidable
- · Diámetro plato giratorio 315mm
- Diámetro máximo de plato 325mm
- · Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)

Expert



















Especiales

















MWB-20AEGX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880226385 - Cod.: 929010102 - Precio Tarifa: 191€

20 LITROS CON GRILL. 700 W

- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Función grill y simultánea + microondas
- Grill Quartz Ultrarapid 1.000W
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Mis recetas, memorias para grabar tus mejores recetas
- Bloqueo de seguridad para niños y ancianos

- Recinto interior en acero inoxidable
- · Diámetro plato giratorio 270mm
- Diámetro máximo de plato 275mm
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)



MWB-20AEX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880226262 - Cod.: 929010101 - Precio Tarifa: 181€

20 LITROS SIN GRILL. 700 W

- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- · Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Mis recetas, memorias para grabar tus mejores recetas
- Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- Recinto interior en acero inoxidable
- Diámetro plato giratorio 270mm
- Diámetro máximo de plato 275mm
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)

Expert































Estos modelos pueden ser instalados en mueble colgante. Pag. 47

MICROONDAS 23 Y 20 LITROS

			MARCO ENCAS	TRE INTEGRADO	
		23 LITROS		20 LITROS	
		MWB-23AEGX	MWB-23AEX	MWB-20AEGX	MWB-20AE
CARACTERÍSTICAS	S GENERALES				
Niveles de potenci	a de microondas	5	5	5	5
	Microondas	•		•	•
Programas cocinado	Grill	Quartz		Quartz	
Cocinado	Simultánea Grill + Micro	•			
	Descongelación por alimento / peso				
Programas	Calentamiento por alimento / peso				
especiales	Cocinado por alimento / peso	•			•
	Mis recetas				
Display electrónico	o paro con avisador [min]	60	60	60	60
Programador elect				•	
Luz interior					
Recinto interior Ac	ero Inovidable				
CONTROL DE FUN					
OCITITIOE DE l'OIT	De potencias microondas		•	•	•
Selectores	De tiempo y peso				
0-14	Grill	•			
Selectores o pulsadores	Descongelación				
SEGURIDAD	Descongelación	•	•	•	
	nes para niños / ancianos		•	•	
•	dad de doble cierre				
	ada de dozie olene				
ACCESORIOS	iiiiiii	•			
	aproximación al Grill			•	
Plato giratorio ext		•	•	•	•
Marco de encastre	eincorporado	•	•	•	•
Kit encastre		•	•	•	•
DIMENSIONES					
	Ancho	330	330	315	315
Dimensiones interiores [mm]	Alto	205	205	180	180
interiored [min]	Fondo	330	330	295	295
	Ancho	592	592	592	592
Dimensiones exteriores [mm]	Alto	390	390	376	376
exteriores [illili]	Fondo	382	382	313	313
CONEXIÓN					
Potencia útil micro	oondas [W]	800	800	700	700
Potencia grill [kW]		1,2		1	
Potencia total [kW		1,28	1,28	1,08	1,08
Tensión ~ Frecuer	•	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
	n eléctrica	220 240 00	220 240 00	•	

Normas de instalación para microondas

Hornos microondas de 23 litros con marco de encastre integrado




IMPORTANTE:

Es necesario que el mueble de columna para encastrar los hornos microondas de 23 litros, tenga ranuras o espacios para la ventilación del aparato, tanto en el hueco como en la parte superior e inferior del propio mueble.

NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.

Horno microondas de 20 litros con marco de encastre integrado



ENCASTRE EN MUEBLE ALTO DE 60 cm. MWB-20AEGX y MWB-20AEX. Estos modelos pueden ser instalados en mueble colgante. NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.





Máquina de café y módulos de calentamiento. El toque profesional en casa.

Con la máquina de café integrable de Fagor se disfruta de un excelente café. Calidad profesional para el día a día. Nuestras máquinas de café prepararán desde un sencillo café corto, medio o largo, hasta un delicioso Capuccino. El sabor inconfundible de un café elaborado profesionalmente en casa.

Además, el dispensador de agua caliente ayuda a preparar infusiones en un instante.

En Fagor hemos diseñado todos nuestros electrodomésticos con una única estética y funcionalidad, priorizando conceptos como la simplicidad y la utilidad.

MÁQUINA DE CAFÉ




2MQC-A10X - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880172583 - Cod.: 952010046 - Precio Tarifa: 1.496€

MÁQUINA AUTOMÁTICA

- · Máquina automática
- 3 selecciones: Expresso / Normal / Largo
- 2 clases de café: molido o en grano
- Preparación de 2 tazas al mismo tiempo
- 5 niveles de regulación de café
- 3 niveles de regulación de la temperatura del agua
- Función capuchino automática
- Función vapor
- Función limpieza automática
- Display con indicación de funciones en varios idiomas

		2MQC-A10X
CARACTERÍSTICAS GENERALES		J.
Presión de la bomba [bares]		15
Capacidad depósito agua [l]		1,7
Capacidad depósito café [kg]		0,2
DIMENSIONES		
Dimensiones exteriores [mm]	Ancho	595
	Alto	455
	Fondo	420
	Ancho	560
Dimensiones de encastre [mm]	Alto	455
	Fondo	550
CONEXIÓN		
Potencia total [W]		1350
Intensidad [A]		10
Tensión ~ Frecuencia [V~Hz]		230-240 ~ 50/6
Cable alimentación eléctrica		•

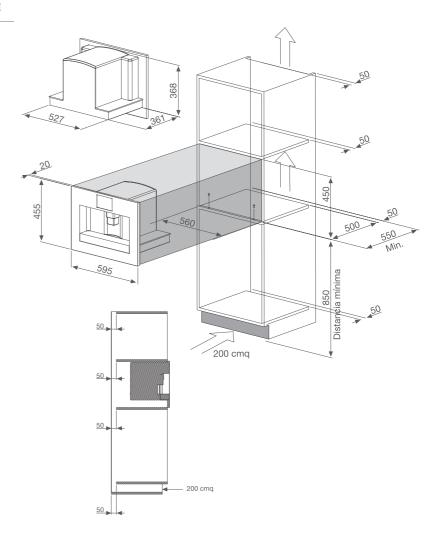

MÓDULO DE CALENTAMIENTO




WDF14AX - Acero Inoxidable

EAN-13: 8413880190990 - Cod.: 969010001 - Precio Tarifa: 457€

ALTURA DE 14CM

- Volumen de 24l: 20 platos grandes, 30 cuencos u 80 tazas de café aproximadamente
- Calor giratorio
- Termostato regulable de 30 a 70°C
- Temporizador de 90 minutos
- Capacidad de carga: 20kg
- Revestimiento interior antideslizante

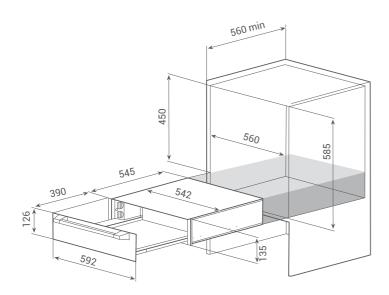



PLACAS

Bienvenidos a la libertad en la cocina.

¿Necesitas cocinar con un gran recipiente alargado o prefieres hacerlo con varios pequeños a la vez? Fagor lo hace posible con horiZone^{tech}





Inducción: tenemos todas las respuestas.

En Fagor contamos con una extensa gama de Inducción. Las necesidades que existan estarán cubiertas por la variedad de diseños, focos, medidas y funciones.

Hemos trasladado cada detalle en innovación a cada uno de los productos. El resultado: comodidad para cocinar en una amplia gama de modelos para elegir.

El resultado es una de las gamas en inducción más extensas del mercado.

Y como sabemos que la variedad no es sólo cuestión de tamaños, hemos creado diferentes placas con diferentes tecnologías para que cada usuario pueda equipar su cocina con la respuesta que mejor se adapte a sus gustos culinarios, hábitos alimenticios y número de personas que componen cada hogar.

Foco zone: más tamaño, más posibilidades.

En Fagor hemos creado una **zona de 40x23cm.** con la que poder utilizar uno
o varios recipientes en función de las
necesidades. En su categoría, es uno de los
focos más grande del mercado, dado que sus
920cm² superan en un 21% el tamaño de la
media del mercado.





Mi Cocina.

Para facilitar el cocinado, hemos creado una función que memoriza la potencia de la placa utilizada más habitualmente para poder acceder directamente a ella con sólo pulsar una vez.



Chocolate

Una de las ventajas de la inducción es la posibilidad de cocinar a muy bajas temperaturas. Esto permite fundir el chocolate sin que se pegue. Por eso, en Fagor hemos incorporado la función Chocolate para conseguir unas fondues extraordinarias. Un calor constante y a baja temperatura en un programa independiente.



Función Tempo.

Con esta función se puede saber el tiempo que se lleva cocinando desde la última vez que se cambió de potencia de cocinado.



Función Programador.

Las placas Fagor permiten organizar mejor el tiempo. Con esta función sólo hace falta indicar qué duración del cocinado es el deseado y ella se encargará de apagarse automáticamente cuando sea preciso.



Función Booster.

Máxima potencia.

Un acceso directo que aporta la máxima potencia en apenas unos segundos. De esta manera se acelera el calentamiento y se reduce considerablemente el tiempo de cocinado.

Foco inducción 28XL: mayor eficiencia.



En Fagor también contamos con placas de inducción de gran tamaño. Utilizamos focos de inducción de 28 cm. que mejoran el reparto de calor y la potencia, facilitando el cocinado con recipientes de tamaño medio (entre 21 y 25 cm. de diámetro).

El mejor reparto de calor se consigue gracias a la utilización de un único inductor gigante que optimiza el rendimiento del foco y permite repartir el calor de forma homogénea y continuada en toda la superficie del recipiente. Al proporcionar la misma potencia en todo el diámetro del foco, no se produce diferencia de calor en las distintas zonas del recipiente y los alimentos se cocinan por igual en toda su superficie, mejorando de forma notable los resultados en paellas, tortillas, crepes, etc...



Tecnología para cocinar.

En Fagor hemos diseñado todos los electrodomésticos con una única estética y funcionalidad, unificando conceptos de simplicidad y utilidad. De manera armónica, la tecnología ayuda a que la experiencia de cocinar sea óptima. Equilibrio, innovación y facilidad de uso en todos los elementos de la cocina.

Calor rápido. Calor eficiente.

Como se demuestra en un estudio comparativo, el calor de inducción es el más rápido en calentar 2 litros de agua de 20°C a 95°C y el más económico en el consumo de energía, con respecto a otros tipos de cocinado.

Vidrio ecológico

La tecnología no tiene sentido sin un uso inteligente de los recursos. Por eso, la gama de placas de inducción de Fagor incluye vidrio ecológico, que reduce el impacto en el medio ambiente.

La precisión en el cocinado.


El control de la temperatura en las placas de inducción Fagor es extremadamente preciso. Esto nos permite seleccionar la temperatura más adecuada a cada momento de cocinado y conseguir un resultado siempre óptimo. Además, cualquier modificación de temperatura es instantánea y en un solo toque.

Comparativa de consumo y tiempo necesario para calentar 2 litros de agua de 20°C a 95°C en cada tecnología:

watios/h

Inducción	225
Halógeno	270
Eléctrico	320
Gas	390

minutos



50 W - 250 W

Temperatura ultra baja sin baño maría.

Para mantener calientes los alimentos. Es un calor muy suave.

300 W - 400 W

Temperatura constante.

Es un calor lento, muy estable.

500 W - 1.400 W

Son las posiciones más utilizadas.

Se recomienda utilizar para cocer y dorar, ya que es el calor más dinámico.

1.500 W - 2.000 W

Para marcar el alimento por fuera y dejar tierno por dentro.

Es un calor muy vivo, útil para freír y marcar el alimento.

2.800 W - 3.600 W

Válido para hervir agua y hacer frituras.

Como es el calor más rápido, lo utilizaremos para hervir y freír.



La elección inteligente.

Teniendo en cuenta las necesidades, inquietudes estéticas y posibilidades de espacio, la gama de Inducción de Fagor presenta las más interesantes opciones. Diseños, focos, medidas y funciones: el objetivo es conseguir crear la elección de un entorno eficiente e inteligente.

Facilidad en los controles.

Desde el más avanzado hasta el más sencillo. Los paneles de control de Fagor están diseñados con un mismo patrón intuitivo para cocinar con facilidad.




DIGITAL TOUCH CONTROL PREMIUM

El control más completo con las funciones más avanzadas en cada foco. Con la función "Mi Cocina" se puede personalizar la placa, memorizando los parámetros de potencia más utilizados en cada foco. Se puede programar un cocinado con dos potencias diferentes o la duración del cocinado. Y, por supuesto, acceder directamente a la función "Booster", para disponer de la potencia máxima con un solo toque.




DIGITAL TOUCH PRO

El control independiente de cada foco, además de un Timer exclusivo para cada zona, permiten programar la duración del cocinado de forma independiente y precisa para cada plato.

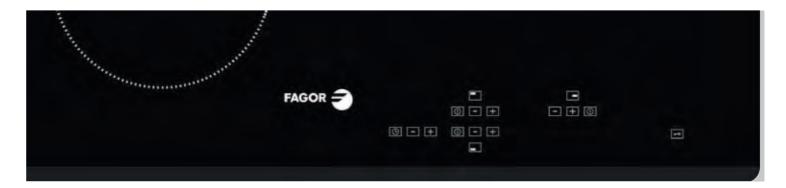

DIGITAL CONTROL EASY

Este control independiente por foco te permite de manera muy intuitiva tener acceso directo a potencia y a cada foco. El programador de hasta 99 minutos y asignable a todas las zonas, te da flexibilidad y rapidez en la elección del cocinado.

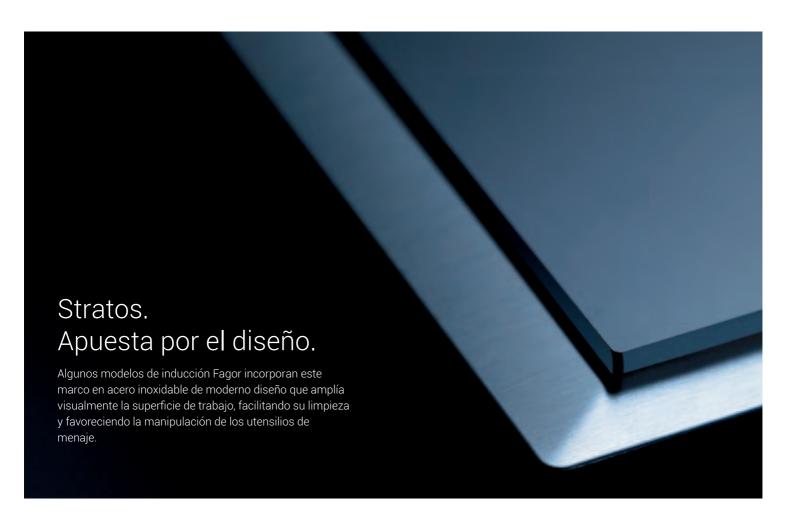

Calor frío.

La transmisión de calor únicamente se realiza al recipiente, por lo que la superficie de vidrio permanece fría en todo momento.

Limpieza. Sin problemas.

Al mantenerse la superficie fría los restos o salpicaduras ni se queman ni se incrustan. Se eliminan con total comodidad y sin riesgo de quemaduras. Tan fácil como pasar un paño húmedo.

10 niveles de seguridad para una tranquilidad total.

Bloqueo Total de seguridad para niños.

Impide que la placa se encienda de forma involuntaria o por descuido, sobre todo por parte de los niños.

Bloqueo del Control durante el cocinado, para que no se puedan modificar las órdenes de cocinado seleccionadas.

Indicación calor residual.

Una indicación "H" de color rojo nos advierte de que la temperatura del foco todavía está caliente, superando los 60°C.

Seguridad contra sobrecalentamiento.

Limita la temperatura de la placa a 300°C para evitar la inflamación de ciertos líquidos como aceites.

Protección anti desbordamientos.

Apaga el foco de forma automática, cuando un líquido desbordado o derramado cae sobre los paneles de control para que no actué sobre ellos.

Parada automática por olvido.

Si nos dejamos la placa encendida, ésta se apaga de manera automática una vez transcurrido un tiempo.

Detección automática de recipientes.

Una vez encendida, si la placa no detecta ningún recipiente, se apaga al cabo de 1 minuto.

No detecta objetos pequeños.

Evita que la caída de cubiertos o utensilios pequeños sobre el plantel de control puedan poner en marcha algún foco de la placa.

Sistema de seguridad contra sobretensión.

Impide que los circuitos electrónicos de la placa se quemen por sobretensiones superiores a 460V.

Detección y alerta ante voltaje débil.

En este caso, la placa nos avisa mediante el código "F9" en el panel.













ACCESO DIRECTO

IF-700CS - Biselada frontal


EAN-13: 8435436100345 - Cod.: 902010236- Precio Tarifa: 537€

Independiente. Anchura 70cm


- · 3 zonas de Inducción Booster. 1 foco XL de 28cm x 3,6kW
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer: 3 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

NIVELES DE SEGURIDAD

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- · Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- Protección ante desbordamientos
- Parada automática por olvido
- Detección automática de recipientes
- No detecta pequeños objetos
- Sistema seguridad contra sobretensiones
- Detección y alerta ante voltaje débil

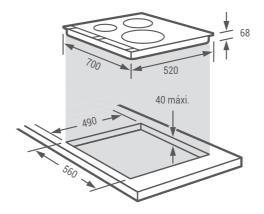

Encastre en nicho estandard de 60cm

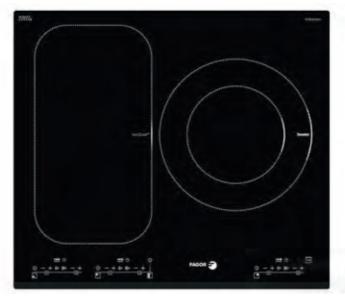

horiZone^{tech}













IF-ZONE33AS - biselada frontal


EAN-13: 8435436100475 - Cod.: 902010240- Precio Tarifa: 558€

Independiente. Anchura 59cm


- · Tecnología HoriZoneTech Booster
- 3 zonas de Inducción con funciones especiales para cada zona:
 - 1 foco HorizonTech 40x23cm (3,6KW).
 - 1 foco XL28cm (3,6KW).
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer. 3 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

NIVELES DE SEGURIDAD

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- · Bloqueo del Control durante el cocinado
- Indicador de calor residual
- · Seguridad contra sobrecalentamiento
- Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- Sistema seguridad contra sobretensiones
- Detección y alerta ante voltaje débil



IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 81

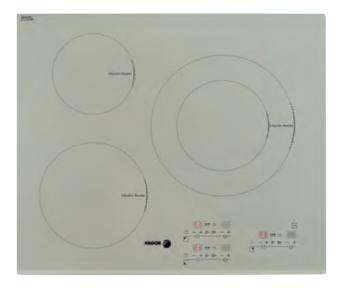















IF-30CLX - bisel frontal color metalizado


EAN-13: 8435436100468 - Cod.: 902010239- Precio Tarifa: 553€

Independiente. Anchura 63cm

- · 3 zonas de Inducción Booster. 1 foco XL de 28cm x 3,6kW
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer. 3 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

NIVELES DE SEGURIDAD

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- Bloqueo del Control durante el cocinado
- Indicador de calor residual
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil



IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 81














IF-33CS - biselada frontal

EAN-13: 8435436100499 - Cod.: 902010242- Precio Tarifa: 438€

Independiente. Anchura 59cm

- · 3 zonas de Inducción Booster. 1 foco XL de 28cm x 3,6kW
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer. 3 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- Bloqueo del Control durante el cocinado
- Indicador de calor residual
- · Seguridad contra sobrecalentamiento
- Protección ante desbordamientos
- Parada automática por olvido
- · Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- Sistema seguridad contra sobretensiones
- Detección y alerta ante voltaje débil

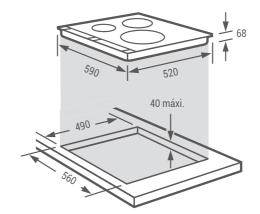



















IF-33CX - marco acero inoxidable stratos


EAN-13: 8435436100482 - Cod.: 902010241 - Precio Tarifa: 438€

Independiente. Anchura 63cm

- · 3 zonas de Inducción Booster. 1 foco XL de 28cm x 3,6kW
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer: 3 Temporizadores independientes de 1 a 99
- · Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

NIVELES DE SEGURIDAD

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- · Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- · Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- · Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- · Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil



IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 81










IF-3CS - biselada frontal

EAN-13: 8435436100505 - Cod.: 902010243- Precio Tarifa: 392€

Independiente. Anchura 59cm

- · 3 zonas de Inducción Booster. 1 foco XL de 28cm x 3,6kW
- Control Digital Touch Pro Independiente para cada foco.
- · Función Booster en todos los focos.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función Timer: 3 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- · Potencia Total: 7,2kW

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- · Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- · Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- · Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- · Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil

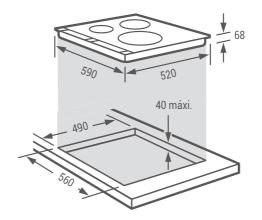













IF-3BX - marco acero inoxidable stratos

EAN-13: 8413880197890 - Cod.: 902010045 - Precio Tarifa: 392€

Independiente. Anchura 63cm

- · 3 zonas de Inducción Booster. 1 foco XL de 28cm x 3,6kW
- Control Digital Touch Pro Independiente para cada foco.
- · Función Booster en todos los focos.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función Timer: 3 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

NIVELES DE SEGURIDAD

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- · Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- · Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil










IF-13AS - biselada frontal

EAN-13: 8435436100512 - Cod.: 902010244 - Precio Tarifa: 358€


Independiente. Anchura 59cm


- · 3 zonas de Inducción Booster. 1 foco XL de 28cm x 2,8kW
- Control Digital Easy Independiente para cada foco.
- 9 niveles de Potencia (9 + Booster)
- Función Timer: 1 Temporizador independiente de 1 a 99 minutos
- · Función Booster en todos los focos
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 5,6kW

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- · Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- · Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- · Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil



IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 81

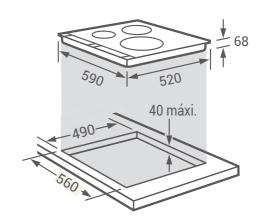

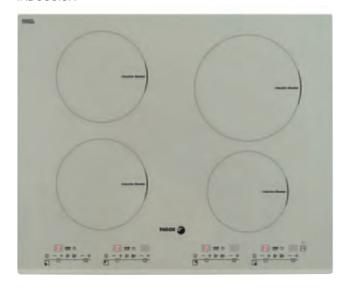

















IF-40BLX - bisel frontal, color metalizado


EAN-13: 8435436100864 - Cod.: 902010245- Precio Tarifa: 587€

Independiente. Anchura 63cm

- · 4 zonas de Inducción Booster
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- · Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer: 4 Temporizadores independientes de 1 a 99
- · Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

NIVELES DE SEGURIDAD

- · Bloqueo Total de seguridad para niños
- · Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- · Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- · Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- · Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil



IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 81












IF-40BS - biselada frontal

EAN-13: 8435436100871 - Cod.: 902010246 - Precio Tarifa: 472€

Independiente. Anchura 59cm

- · 4 zonas de Inducción Booster
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- · Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer: 4 Temporizadores independientes de 1 a 99
- Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- · Bloqueo del Control durante el cocinado
- Indicador de calor residual
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- · Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- · Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil

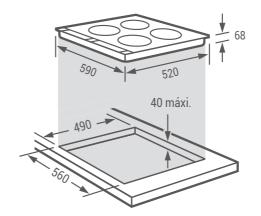













IF-4AX - marco acero inoxidable stratos


EAN-13: 8413880181998 - Cod.: 902010002- Precio Tarifa: 428€

Independiente. Anchura 63cm

- · 4 zonas de Inducción Booster
- Control Digital Touch Pro Independiente para cada foco.
- · Función Booster en todos los focos.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función Timer: 4 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

NIVELES DE SEGURIDAD

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- Bloqueo del Control durante el cocinado
- Indicador de calor residual
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- Detección automática de recipientes
- No detecta pequeños objetos
- · Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil



IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 81







BLOQUEO


IF-4BS - biselada frontal

EAN-13: 8435436100888 - Cod.: 902010248 - Precio Tarifa: 428€

Independiente. Anchura 59cm

- · 4 zonas de Inducción Booster
- Control Digital Touch Pro Independiente para cada foco.
- Función Booster en todos los focos.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función Timer: 4 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 7,2kW

- Bloqueo Total de seguridad para niños
- · Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- Detección automática de recipientes
- · No detecta pequeños objetos
- Sistema seguridad contra sobretensiones
- Detección y alerta ante voltaje débil

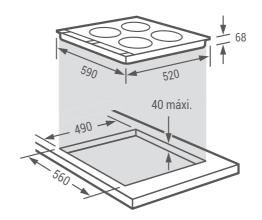



Vitrocerámicas. Control total.

Con el Foco Gigante de 28 cm. Se pueden activar 3 diámetros diferentes en función del recipiente utilizado.

Las placas vitrocerámicas Fagor han incorporado el marco de acero inoxidable STRATOS, que amplia visualmente la superficie de trabajo, facilita la limpieza y la manipulación de alimentos.

Touch control.

El panel de mandos "touch control" Fagor es muy sencillo de utilizar y ofrece varias alternativas para poder elegir realizando la selección y programación del cocinado. Además, gracias a la superficie lisa, es más fácil de limpiar.

Cocina más segura.

En términos de seguridad, en Fagor nos hemos preocupado de crear un sistema de seguridad dotado de indicadores de calor residual, termostato de desconexión automática y bloqueo de seguridad.



VITROCERÁMICAS TOUCH













2VFT-75S - biselada frontal

EAN-13: 8413880138831 - Cod.: 902015643- Precio Tarifa: 452€

Independiente. Anchura 78cm

- 4 focos High Light, 2 de ellos dobles: 1 gigante de 28/21cm y otro de 18/11cm
- Control digital Touch Pro con 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- · Termostato de seguridad en todas las zonas
- Indicador de calor residual en todas las zonas
- · Función calentamiento rápido
- Temporizador asignable a cualquier foco
- Potencia total 7,7kW









2VFT-330AS - biselada frontal


EAN-13: 8413880183879 - Cod.: 902010012- Precio Tarifa: 282€


2VFT-330AX - marco acero inoxidable stratos

EAN-13: 8413880182001 - Cod.: 902010003- Precio Tarifa: 282€

Independientes

- 3 focos High-Light, uno de ellos triple de 28/21/14cm
- Control digital Touch Pro con 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- · Indicación de calor residual en todas las zonas
- Función calentamiento rápido
- Temporizador asignable a cualquier foco
- Potencia total 5,7kW

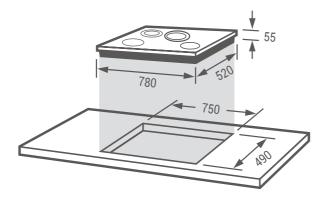

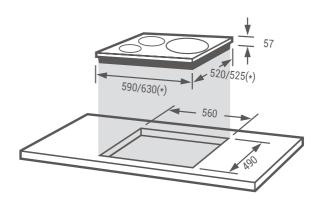

(*) El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas.

VITROCERÁMICAS TOUCH













FPV3340X - marco acero inoxidable stratos

EAN-13: 8435436104060 - Cod.: 902010254 - Precio Tarifa: 261€

FPV3340S - biselada frontal

EAN-13: 8435436104053 - Cod.: 902010253 - Precio Tarifa: 261€

Independientes

- 3 focos High-Light, uno de ellos doble de 28,5/21cm
- Control digital Touch con 9 niveles de potencia, más posición calentamiento rápido
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- · Indicación de calor residual en todas las zonas
- Función calentamiento rápido
- Temporizador con display específico asignable a cada foco
- Potencia total 5,7kW










FPV4240S - biselada frontal

EAN-13: 8435436104152 - Cod.: 902010259 - Precio Tarifa: 257€

Independiente

- 4 focos High-Light, uno de ellos doble de 22/12cm
- Control digital Touch con 9 niveles de potencia, más posición calentamiento rápido
- · Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad en todos las zonas
- · Indicación de calor residual en todas las zonas
- Función calentamiento rápido
- · Temporizador con display específico asignable a cada foco
- Potencia total 6,3kW

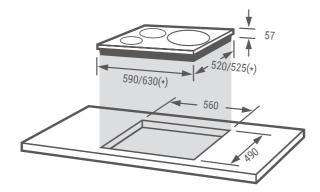

(*) El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas.

VITROCERÁMICAS TOUCH



VITROCERÁMICA POLIVALENTE











RESIDUAL DE SEGURIDAD

FPV4220S - biselada frontal

EAN-13: 8435436104145 - Cod.: 902010258 - Precio Tarifa: 238€

FPV4220X - marco acero inoxidable stratos

EAN-13: 8435436104138 - Cod.: 902010257 - Precio Tarifa: 238€

Independientes

- 4 focos High-Light, uno de ellos doble de 22/12cm
- Control digital Touch con 9 niveles de potencia, más posición calentamiento rápido
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- · Indicación de calor residual en todas las zonas
- · Función calentamiento rápido
- Temporizador asignable a cualquier foco
- Potencia total 6,3kW








2VFP-400X - marco acero inoxidable


EAN-13: 8413880140018 - Cod.: 902015750 - Precio Tarifa: 238€


Polivalente

- · 4 focos
- Termostato de seguridad en los 4 focos
- · 4 pilotos de calor residual
- Selector de potencias de 0 a 6 niveles
- Combinan con horno polivalente o panel de mando mediante cardan
- Potencia total 6,2kW

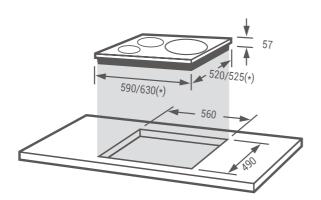

^(°) El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas.

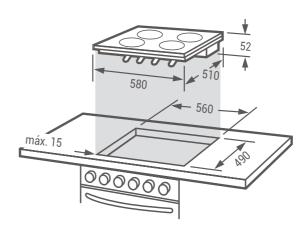

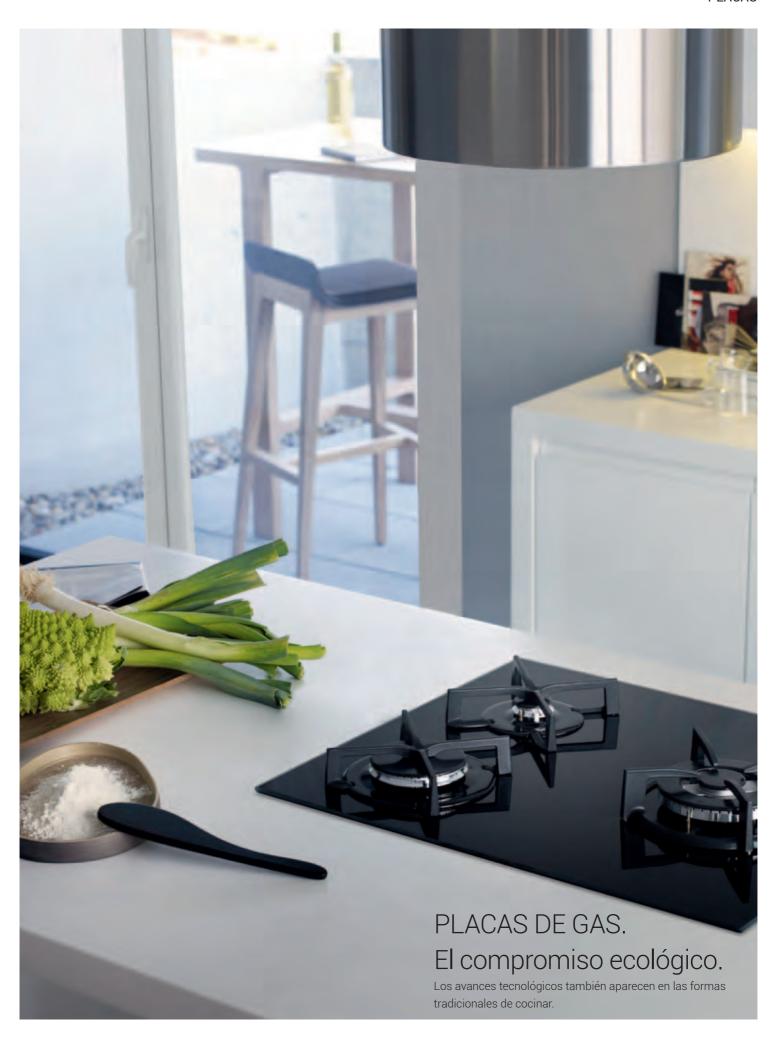

Quemador de triple corona.

Este tipo de placa es la más apropiada para recipientes grandes dado el mayor diámetro y la gran potencia del quemador de Triple Corona.





Compatibilidad.

Cualquier tipo de recipiente de cocina es válido para cocinar en nuestras placas a gas.



Encendido electrónico.

Encenderla es fácil y seguro. El dispositivo de encendido electrónico se encuentra integrado en el quemador y se activa desde el mando.



Seguridad.

Hemos desarrollado un sistema inteligente de seguridad que bloquea el paso de gas de forma automática en caso de que la llama se apague.

En Fagor tenemos una variada gama de placas a gas, tanto acero inoxidable como en cristal. Placas disponibles en 5, 4 y 3 fuegos, tanto en gas natural como en gas butano.

CRYSTAL-GAS






7CFI-5GLSTA - Vidrio negro

EAN-13: 8435436100598 - Cod.: 922010097 - Precio Tarifa: 314€

Independiente. Anchura 68cm. Gas natural.

- 5 Gas
- Superficie en vidrio templado
- Seguridad total corte de gas
- Parrillas independientes de hierro fundido
- Quemador a gas Triple Corona
- Encendido electrónico integrado en mando
- Toma de gas posterior derecha
- Incluye inyectores opcionales para Gas Butano

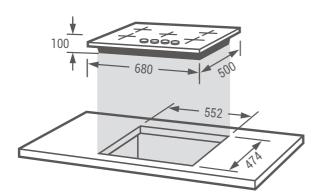

CRYSTAL-GAS







7CFI-4GLSA - Vidrio negro

EAN-13: 8435436100604 - Cod.: 922010098 - Precio Tarifa: 261€

Independiente. Anchura 62cm. Gas natural.

- 4 Gas
- Superficie en vidrio templado
- Parrillas independientes de hierro fundido
- Seguridad total corte de gas
- · Quemador a gas Triple Corona
- · Encendido electrónico integrado en mando
- · Toma de gas posterior derecha
- Incluye inyectores opcionales para Gas Butano





7CFI-3GLSTA - Vidrio negro

EAN-13: 8435436100833 - Cod.: 922010173 - Precio Tarifa: 218€

Independiente. Anchura 60cm. Gas natural.

- 3 Gas
- Superficie en vidrio templado
- · Parrillas independientes de hierro fundido
- Seguridad total corte de gas
- Quemador a gas Triple Corona
- Encendido electrónico integrado en mando
- Incluye inyectores opcionales para Gas Butano

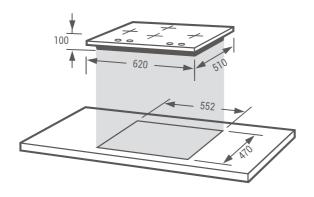

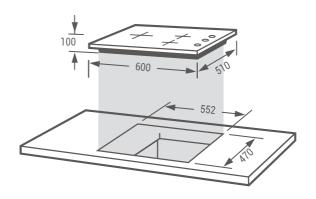

TRADICIONALES







5FI-5GLSTXA - acero inoxidable

EAN-13: 8435436100574 - Cod.: 922010095 - Precio Tarifa: 314€

Independiente. Anchura 68cm. Gas natural.

- 5 Gas
- Seguridad total corte de gas
- · Encendido electrónico integrado en mando
- Quemador Triple Corona
- · Parrillas independientes de hierro fundido
- Toma de gas posterior izquierda
- Incluye inyectores opcionales para Gas Butano





7FI-4GLSXA - acero inoxidable

EAN-13: 8435436100567 - Cod.: 922010093 - Precio Tarifa: 228€

Independiente. Anchura 62cm. Gas natural.

- 4 Gas
- Seguridad total corte de gas
- · Encendido electrónico integrado en mando
- Parrillas independientes de hierro fundido
- · Toma de gas posterior derecha
- Quemador Triple Corona
- Incluye inyectores opcionales para Gas Butano

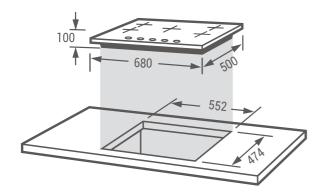

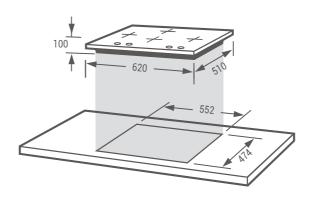

MODULARES















ACCESO DIRECT

3MF-2IBX - marco acero inoxidable stratos

EAN-13: 8435436100895 - Cod.: 902010249 - Precio Tarifa: 304€

Inducción. Independiente.

- · 2 zonas de Inducción Booster
- Control Digital Touch Premium Independiente para cada foco.
- · Función Booster con acceso directo en todas las zonas.
- 13 niveles de Potencia (12 + Booster)
- Función "Mi cocina": programable en todas las zonas
- Función Timer: 2 Temporizadores independientes de 1 a 99 minutos
- Función Tempo: indicación de tiempo transcurrido
- · Superficie cerámica fácil limpieza
- Potencia Total: 3,1 kW

NIVELES DE SEGURIDAD


- Bloqueo Total de seguridad para niños
- Bloqueo del Control durante el cocinado
- · Indicador de calor residual
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- · Protección ante desbordamientos
- · Parada automática por olvido
- Detección automática de recipientes
- No detecta pequeños objetos
- Sistema seguridad contra sobretensiones
- · Detección y alerta ante voltaje débil

3MFT-2AX - marco acero inoxidable stratos


EAN-13: 8413880182148 - Cod.: 902010011 - Precio Tarifa: 218€

Vitrocerámica. Independiente.

- 1 foco High Light Doble
- 1 foco High Light Standard
- · Zona de control digital Touch Pro
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- Bloqueo de seguridad para niños
- · Indicadores de calor residual
- Selector de potencias de 9 niveles
- 1 temporizador asignable a cualquiera de las 2 zonas de cocción

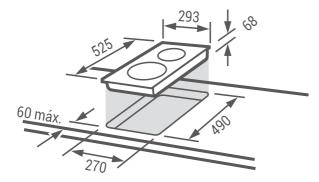

IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de esta placa. Pág. 81

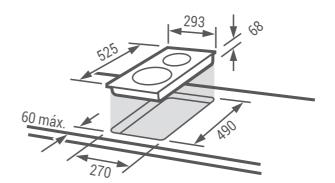

MODULARES





3MCF-2GSAXA - vidrio negro

EAN-13: 8435436100611 - Cod.: 922010099 - Precio Tarifa: 157€

Independiente. Gas Natural.


- 2 Gas
- Superficie de vidrio templado
- Seguridad total corte de gas
- Parrillas independientes de hierro fundido
- Quemador a gas Triple Corona
- · Encendido electrónico integrado en mando
- Incluye kit para conversión a gas butano


2MF-CI2GSA - acero inoxidable

EAN-13: 8435436100581 - Cod.: 922010096- Precio Tarifa: 157€

Independiente. Gas Natural.

- 2 Gas
- Seguridad total corte de gas
- · Parrillas independientes de hierro fundido
- Quemador a gas Triple Corona
- · Encendido electrónico integrado en mando
- · Incluye kit para conversión a gas Butano

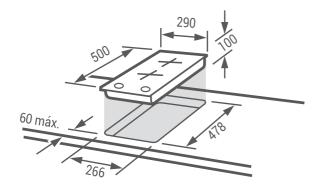

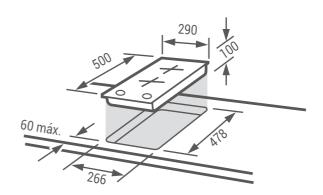

INDUCCIONES INDEPENDIENTES


				IE cocc	INDUC	CIUN					
	IF-700CS	IF-ZONE33AS	IF-30CLX	IF-33CS IF-33CX	IF-3CS IF-3BX	IF-13AS	IF-40BLX	IF-40BS	IF-4BS	IF-4AX	
PRESTACIONES GENERALES											
Nº total de focos de cocción	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
Tecnología de calentamiento	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducció	
Material de la superficie	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerán	
Marco	Biselado Frontal	Biselado Frontal	Biselado Frontal	Biselado Frontal / Inox stratos	Biselado Frontal/ Inox stratos	Biselado Frontal	Biselado Frontal	Biselado Frontal	Biselado Frontal	Inox strat	
Tipo de control	Digital Touch Control Premium	Digital Touch Control Premium	Digital Touch Control Premium	Digital Touch Control Premium	Digital Touch Pro	Digital Control Easy	Digital Touch Control Premium	Digital Touch Control Premium	Digital Touch Pro	Digital Touch P	
Niveles de potencia	12+	12+	12+	12+	12+	9+	12+	12+	12+	12+	
·	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTI	
Ubicación de los mandos	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Fronta	
Nº sensores selec. Potencias (+/-)	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individu por foc	
Nº temporizadores de 1 a 99'	3	3	3	3	3	1	4	4	4	4	
Selección zona flexible		Horizontech	, ,		J	•	•	7	,		
Nº acceso directo por foco	2 + BOOSTER		1 + BOOSTER	2 + BOOSTER			2 + BOOSTER	2 + BOOSTER			
Función tempo	•	•	•	•			•	•			
Función memoria "mi cocina"											
Función "2 en 1"											
Visualización Potencias en display											
Piloto indicador placa encendida	•	•		•	•		•	•			
DATOS DE LOS FOCOS											
Derecho : dimensión (mm)	280 (XI 70pg)	280 (XI 7000)	280 (XL Zone)	280 (XI, Zone)	280 (XI Zone)	280 (XI 7000)					
Derecho : dimension (mm) Derecho : potencia (kW)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,8					
Delantero dcho: dimensión (mm)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	160	160	160	160	
Delantero dcho : potencia (kW)							2,2	2,2	2,2	2,2	
Frasero dcho : dimensión (mm)							210	210	210	210	
Frasero dcho: potencia (kW)							3,1	3,1	3,1	3,1	
zquierdo: dimensión (mm)		Horizontech (220 x 410)					0,1	0,1	0,1	0,1	
zquierdo: potencia (kW)		3,6									
Delantero izdo : dimensión (mm)	210		210	210	210	160	180	180	180	180	
Delantero izdo : potencia (kW)	3,1		3,1	3,1	3,1	2	2,8	2,8	2,8	2,8	
Frasero izdo : dimensión (mm)	160		160	160	160	180	180	180	180	180	
Trasero izdo : potencia (kW)	2,2		2,2	2,2	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Delantero central: dimensión (mm)											
Delantero central : potencia (kW)											
Trasero central: dimensión (mm)											
Trasero central : potencia (kW)											
DATOS EFICIENCIA ENERGÉTICA(·)											
Consumo energía zona 1 (W)	172,5	194	172,5	172,5	172,5	190,3	193	193	193	193	
Consumo energía zona 2 (W)	181,3	169	181,3	181,3	181,3	193	193	193	193	193	
Consumo energía zona 3 (W)	169		169	169	169	169	172,5	172,5	172,5	172,5	
Consumo energía zona 4 (W)							179	179	179	179	
Consumo energía placa	174,3	181,6	174,3	174,3	174,3	184,2	184,4	184,4	184,4	184,4	
SEGURIDAD											
Bloqueo total de seguridad para niños											
Bloqueo del touch durante el cocinado	•		•	•	•			•	•		
ndicador de calor residual											
Desconexión automática por olvido	•		•	•	•		•	•			
Seguridad contra sobrecalentamiento											
Protección ante desbordamiento		•	•	•	•	•	•	•	•		
Seguridad detección de recipientes											
No detección pequeños objetos metálicos		•		•	•			•	•		
Detección/alerta contra voltaje débil	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Sistema de seguridad contra sobretensiones	•										
CONEXIÓN ELÉCTRICA											
Fensión/frecuencia(V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-24 / 50-6	
Potencia total eléctrica (kW)	7,30-60	7,2	7,2	7,30-00	7,50-60	5,6	7,2	7,30-60	7,30-60	7,30-0	
Cable de conexión a red (cm)	125	125	125	125	125	150	125	150	150	125	
DIMENSIONES											
Dimensiones hueco de encastre (mm)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 4	
Ancho (mm)	700	590	630	590/630	590/630	590	630	590	590	630	
Fondo (mm) Alto (mm)	520 68	520 68	520 68	520 / 525 68 / 71	520 / 525 68 / 71	520 68	520 68	520 68	520 68	525 71	

VITROCERÁMICAS INDEPENDIENTES


			VITROCERÁMICAS		
	2VFT-75S	2VFT-330AS 2VFT-330AX	FPV3340S FPV3340X	FPV4240S	FPV4220S FPV4220X
PRESTACIONES GENERALES					
Nº total de focos de cocción	4	3	3	4	4
Tecnología de calentamiento	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante
Material de la superficie	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico
Marco	Biselado Frontal	Biselado Frontal / Inox stratos	Biselado Frontal / Inox stratos	Biselado Frontal	Biselado Frontal / Inox stratos
Niveles de potencia	9	9	9 + Rápido	9 + Rápido	9 + Rápido
Ubicación de los mandos	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Nº sensores selec. Potencias (+/-)	Individual por foco	Individual por foco	1	1	1
Nº temporizadores de 1 a 99'	1 asignable	1 asignable	1 asignable	1 asignable	1 asignable
Visualización Potencias en display	•	•	•	•	•
Piloto indicador placa encendida	•	•	•	•	•
DATOS DE LOS FOCOS					
Derecho : dimensión (mm)	175	270 / 210 / 140	285 / 210		
Derecho : potencia (kW)	1,8	2,7 / 1,95 / 1,05	2,7 / 1,8		
Delantero dcho: dimensión (mm)				155	155
Delantero dcho : potencia (kW)				1,2	1,2
Trasero dcho : dimensión (mm)				220 / 120	220 / 120
Trasero dcho: potencia (kW)				2,1 / 0,7	2,1 / 0,7
Delantero izdo : dimensión (mm)	140	140	155	190	190
Delantero izdo : potencia (kW)	1,2	1,2	1,2	1,8	1,8
Trasero izdo : dimensión (mm)	180 / 110	175	190	155	155
Trasero izdo : potencia (kW)	2 / 0,8	1,8	1,8	1,2	1,2
Central: dimensión (mm)	270 / 210				
Central: potencia (kW)	2,7 / 1,8				
DATOS EFICIENCIA ENERGÉTICA(*)					
Consumo energía zona 1 (W)	199	199	188,6	192,1	192,1
Consumo energía zona 2 (W)	181	189,7	188,4	188,6	188,6
Consumo energía zona 3 (W)	186	188,3	187,9	184,5	184,5
Consumo energía zona 4 (W)	189,7			188,6	188,6
Consumo energía placa	189	192,4	188,3	188,5	188,5
SEGURIDAD					
Bloqueo total de seguridad para niños	•	•	•	•	
Bloqueo del touch durante el cocinado	•	•	•	•	
Indicador de calor residual					
Desconexión automática por olvido		•	•	•	•
Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento		•	•		
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Tensión/frecuencia(V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Potencia total eléctrica (kW)	7,7	5,7	5,7	6,3	6,3
Cable de conexión a red (cm)	125	125	125	125	125
DIMENSIONES					
Dimensiones hueco de encastre (mm)	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Ancho (mm) (1)	780	590 / 630	590 / 630	590	590 / 630
Fondo (mm) (1)	520	520 /525	520 / 525	520	520 / 525
Alto (mm) (1)	55	55 / 57	55 / 57	55	55 / 57
Altura del aparato bajo encimera (mm)	51	51 /53	51 / 53	51	51 /53

 $^{^{(1)}}$ El mayor valor es para placas con marco lnox stratos y el menor es para las placas biseladas.


(*)ZONAS EFICIENCIAS ENERGÉTICAS



Modelo: IF-ZONE33AS



Modelos: IF-30CLX, IF-33CS, IF-33CX, IF-3CS, IF-3BX, IF-13AS, 2VFT-330AS, 2VFT-330AX, FPV3340S y FPV3340X



Modelos: IF-40BLX, IF-40BS, IF-4BS, IF-4AX, 2VFT-75S , FPV4240S, FPV4220S y FPV4220X

VITROCERÁMICA POLIVALENTE

PRESTACIONES GENERALES Nº total de focos de cocción 1 Tecnología de calentamiento Material de la superficie Marco Ubicación de los mandos Piloto indicador placa encendida DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) 180 Delantero dcho: potencia (kW) 1,7 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Trasero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía zona 5 (W) 201,9 Consumo energía zona 1 (W) 201,9 Consumo energía placa 200,9 ESEGURIDAD Indicador de calor residual 1 crmostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 2020-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 500 Marco Potencia (mm) 580 Fondo (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52 Altura del aparato bajo encimera (mm) 50		POLIVALENTE
Nº total de focos de cocción Tecnología de calentamiento Material de la superficie Marco Acero inox. Ubicación de los mandos Piloto indicador placa encendida DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) Delantero dcho: potencia (kW) Trasero dcho: potencia (kW) Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 120 Trasero izdo: dimensión (mm) 130 Consumo energía zona 1 (W) Consumo energía zona 1 (W) Consumo energía zona 2 (W) Tonsumo energía zona 3 (W) Consumo energía zona 4 (W) Consumo energía zona 5 (W) Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm)		2VFP-400X
Tecnología de calentamiento Material de la superficie Marco Acero inox. Ubicación de los mandos Piloto indicador placa encendida DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) Delantero dcho: potencia (kW) Trasero dcho: potencia (kW) Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) Delantero izdo: dimensión (mm) Delantero izdo: dimensión (mm) Trasero dcho: potencia (kW) Delantero izdo: dimensión (mm) Trasero izdo: dimensión (mm) Delantero izdo: dimensión (mm) Trasero izdo: dimensión (mm) Trasero izdo: potencia (kW) Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) Consumo energía zona 2 (W) Tras,4 Consumo energía zona 3 (W) Consumo energía zona 4 (W) Consumo energía zona 5 ESEGURIDAD Indicador de calor residual Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm)	PRESTACIONES GENERALES	
Material de la superficie Vitrocerámico Marco Acero inox. Ubicación de los mandos Externo Piloto indicador placa encendida • DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) 180 Delantero dcho: potencia (kW) 1,7 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 552	Nº total de focos de cocción	4
Marco Acero inox. Ubicación de los mandos Externo Piloto indicador placa encendida • DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) 180 Delantero dcho: potencia (kW) 1,7 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 ESEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 552	Tecnología de calentamiento	Radiante
Ubicación de los mandos Piloto indicador placa encendida Piloto indicador placa encendida • DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) 180 Delantero dcho: potencia (kW) 1,7 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 ESEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 552	Material de la superficie	Vitrocerámico
Piloto indicador placa encendida DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) 180 Delantero dcho: dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) 1,7 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 510 Alto (mm) 510	Marco	Acero inox.
DATOS DE LOS FOCOS Delantero dcho: dimensión (mm) 180 Delantero dcho: potencia (kW) 1,7 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 201,9 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Ubicación de los mandos	Externo
Delantero dcho: dimensión (mm) 180 Delantero dcho: potencia (kW) 1,7 Trasero dcho: dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo: dimensión (mm) 145 Delantero izdo: potencia (kW) 1,2 Trasero izdo: dimensión (mm) 210 Trasero izdo: potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética 2 Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento • CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 510 Alto (mm)	Piloto indicador placa encendida	•
Delantero dcho : potencia (kW) 1,7 Trasero dcho : dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo : dimensión (mm) 145 Delantero izdo : potencia (kW) 1,2 Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética 2 Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento • CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 510 Alto (mm) 52	DATOS DE LOS FOCOS	
Trasero dcho : dimensión (mm) 145 Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo : dimensión (mm) 145 Delantero izdo : potencia (kW) 1,2 Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética	Delantero dcho: dimensión (mm)	180
Trasero dcho: potencia (kW) 1,2 Delantero izdo : dimensión (mm) 145 Delantero izdo : potencia (kW) 1,2 Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento • CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Delantero dcho : potencia (kW)	1,7
Delantero izdo : dimensión (mm) 145 Delantero izdo : potencia (kW) 1,2 Trasero izdo : dimensión (mm) 210 Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento • CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Trasero dcho : dimensión (mm)	145
Delantero izdo : potencia (kW) 1,2 Trasero izdo : dimensión (mm) 210 Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética	Trasero dcho: potencia (kW)	1,2
Trasero izdo : dimensión (mm) 210 Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento • CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Delantero izdo : dimensión (mm)	145
Trasero izdo : potencia (kW) 2,1 Datos eficiencia energética	Delantero izdo : potencia (kW)	1,2
Datos eficiencia energética Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual - Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Trasero izdo : dimensión (mm)	210
Consumo energía zona 1 (W) 199,2 Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Trasero izdo : potencia (kW)	2,1
Consumo energía zona 2 (W) 178,4 Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 552	Datos eficiencia energética	
Consumo energía zona 3 (W) 199,1 Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual · Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento · CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Consumo energía zona 1 (W)	199,2
Consumo energía zona 4 (W) 201,9 Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual • Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Consumo energía zona 2 (W)	178,4
Consumo energía placa 194,7 SEGURIDAD Indicador de calor residual . Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento . CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Consumo energía zona 3 (W)	199,1
Indicador de calor residual Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Consumo energía zona 4 (W)	201,9
Indicador de calor residual	Consumo energía placa	194,7
Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	SEGURIDAD	
sobrecalentamiento CONEXIÓN ELÉCTRICA Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Indicador de calor residual	•
Tensión/frecuencia (V/Hz) 220-230 / 50 Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52		
Potencia total eléctrica (kW) 6,2 Cable de conexión a red (cm) 125 DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	CONEXIÓN ELÉCTRICA	
DIMENSIONES 125 Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Tensión/frecuencia (V/Hz)	220-230 / 50
DIMENSIONES Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Potencia total eléctrica (kW)	6,2
Dimensiones hueco de encastre (mm) 560 x 490 Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Cable de conexión a red (cm)	125
Ancho (mm) 580 Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	DIMENSIONES	
Fondo (mm) 510 Alto (mm) 52	Dimensiones hueco de encastre (mm)	560 x 490
Alto (mm) 52	Ancho (mm)	580
	Fondo (mm)	510
Altura del aparato bajo encimera (mm) 50	Alto (mm)	52
	Altura del aparato bajo encimera (mm)	50

CRYSTAL-GAS // TRADICIONALES

			GAS		
	7CFI-5GLSTA	7CFI-4GLSA	7CFI-3GLSTA	5FI-5GLSTXA	7FI-4GLSXA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Número total de focos de cocción	5	4	3	5	4
Tecnología de calentamiento	Gas Natural	Gas Natural	Gas Natural	Gas Natural	Gas Natural
Material superficie	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Control funcionamiento	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos
Ubicación mandos	frontal	frontal	Lateral	frontal	frontal
Encendido electrónico					
Parrillas de hierro fundido					
Parrillas independientes por foco					•
LPG kit conversión a butano incluido	•	•		•	•
CARACTERISTICAS FOCOS y DATOS EN	NERGÉTICOS				
Tipo de foco	Semirápido	Superrápido	Auxiliar	Semirápido	Superrápido
Delantero dcho / dcho : potencia (kW)	1.88	2.4	0.9	1.88	2.4
Consumo energía (%)	56	60	N/A	56	60
Tipo de foco	Semirápido		Semirápido	Semirápido	
Trasero dcho: potencia (kW)	1.88		1.88	1.88	
Consumo energía (%)	56		56	56	
Tipo de foco	Triple Corona	Auxiliar		Triple Corona	Auxiliar
Central / central dcho: potencia (kW)	3.4	0.9		3.4	0.9
Consumo energía (%)	54	N/A		54	N/A
Tipo de foco		Semirápido			Semirápido
Central trasero: potencia (kW)		1.88			1.88
Consumo energía (%)		56			56
Tipo de foco	Auxiliar	Triple Corona	Triple Corona	Auxiliar	Triple Corona
Delantero izdo / izq : potencia (kW)	0.9	3.4	3.4	0.9	3.4
Consumo energía (%)	N/A	54	54	N/A	54
Tipo de foco	Superrápido			Superrápido	
Trasero izdo : potencia (kW)	2.4			2.4	
Consumo energía (%)	60			60	
Consumo total de energía (%)	55.3			55.3	
SEGURIDAD					
Desconexión automática de Seguridad Corte de Gas		•	•	•	•
DATOS TÉCNICOS					
Potencia Total Gas (kW)	10.46	8.58	6.18	10.46	8.58
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	220-240 - 50/60	220-240 - 50/60	220-240 - 50/60	220-240 - 50/60	220-240 - 50/60
DIMENSIONES					
Dimensiones hueco de encastre (mm)	552 x 474	552 x 470	552 x 470	552 x 474	552 x 474
Anchura del aparato (mm)	680	620	600	680	620
Fondo del aparato (mm)	500	510	510	500	510
Altura del aparato (mm)	100	100	100	100	100
Dimensiones embalaje (A/A/F)	760 x 560 x 170	690 x 575 x 170	645 x 590 x 165	760 x 560 x 170	690 x 575 x 170
Peso bruto / neto (kg)	15/16	12/14	10/12	15/16	12/14

ACCESORIOS

MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
ACC. PORTAPERNOS COD. 992990242 EAN-13: 8413880168548	
Precio Tarifa: 10€	


Accesorios para combinar placas y hornos con sistemas de polivalencia distintos. Horno polivalente antiguo con placa nueva o viceversa.

ACC. INVERSOR COD. 992990439 EAN-13: 9413880168586 Precio Tarifa: 10€

MODULARES

		MODU	LARES	
	INDUCCIÓN	VITROCERÁMICA	G <i>A</i>	.S
	3MF-2IBX	3MFT-2AX	3MCF-2GSAXA	2MF-CI2GSA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
número total de focos de cocción	2	2	2	2
Tecnología de calentamiento	Inducción	Radiante	Gas Natural	Gas Natural
Material superficie	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vidrio	Acero Inoxidable
Marco	Inox stratos	Inox stratos		
Niveles de potencia	12 + BOOSTER	9		
Control funcionamiento	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos
Ubicación mandos	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Nº sensores selec. Potencias (+/-)	Individual por foco	Individual por foco		
Nº temporizadores de 1 A 99'	2	1		
Nº Acceso directo por foco	1			
Visualización potencias en display	•			
Piloto indicador placa encendida				
Encendido electrónico			•	
Parrillas de hierro fundido				
Parrillas independientes por foco				
LPG Kit Conversión a Butano incluido				•
CARACTERISTICAS FOCOS y DATOS ENERGÉTICOS				
Tipo de foco			Semirápido	Semirápido
Delantero dcho / dcho: Dimensión (mm)	160	145		
Delantero dcho / dcho : potencia (kW)	2,2	1,2	1.88	1.88
Consumo energía %			56,8	56,8
Tipo de foco			Triple Corona	Triple Corona
Trasero dcho : dimensión (mm)	210	180 / 110		
Trasero dcho: potencia (kW)	3,1	2 / 0,8	3.4	3.4
Consumo energía %			53,5	53,5
DATOS EFICIENCIA ENERGÉTICA				
Consumo energía Zona 1 (W)	181,3	199		
Consumo energía Zona 2 (W)	172,5	181		
Consumo energía placa	176,9	190	60%	60%
SEGURIDAD				
Bloqueo total de seguridad para niños		•		
Bloqueo del touch durante el cocinado				
Indicador de calor residual	•			
Desconexión automática por olvido	•	•		
Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento				
Seguridad detección de recipientes				
Desconexión automática de Seguridad Corte de Gas				•
DATOS TÉCNICOS				
Potencia total eléctrica (kW)	3,1	3,2		
Potencia total gas (kW)			5.28	5.28
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
DIMENSIONES				
Dimensiones hueco de encastre (mm)	270 x 490	270 x 490	266 x 478	266 x 478
Anchura del aparato (mm)	293	293	290	290
Fondo del aparato (mm)	525	525	500	500
Altura del aparato (mm)	68	68	100	100
· · · · · ·			55	55

(*)ZONAS EFICIENCIAS ENERGÉTICAS




Modelos: 3MF-2IBX y 3MFT-2AX

NORMAS AIREACIÓN PLACAS DE INDUCCIÓN

IMPORTANTE

normas de aireación para la instalación de placas de inducción Fagor.

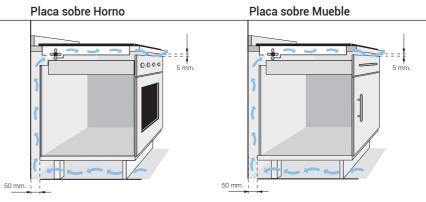

Nota: El ventilador de la placa deberá disponer de espacio suficiente para la entrada de aire.



CAMPANAS

Nuevos aires para la cocina con la renovada gama de Campanas Fagor.

Con una estética vanguardista, una aspiración más **eficiente**, **saludable y silenciosa** para no romper con la armonía del hogar.






Campanas Fagor: Eficiencia, silencio y salud para la cocina.

La gama de campanas Fagor ha conseguido el equilibrio perfecto entre una gran capacidad de extracción y un mínimo nivel sonoro para obtener el ambiente de cocina más limpio y saludable. Además, son más eficientes, te ayudan a ahorrar y extra silenciosas para no romper la armonía en el hogar.


El secreto del nuevo motor **Green**Force⁺. Único. Exclusivo.

Tras años de investigación en nuestros centros de innovación, se ha logrado desarrollar el motor perfecto: **Green**Force*. El resultado, una capacidad de aspiración más efectiva del aire de la estancia, más eficiente y más silenciosa. Tal y como muestra la gráfica, el motor **Green**Force* obtiene el mejor rendimiento energético en todos los niveles de potencia de la campana.

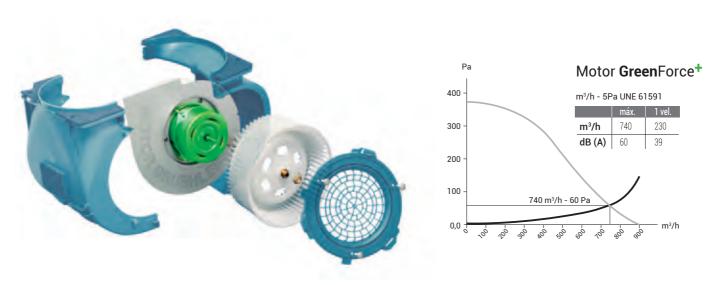

Tan eficientes que ahorran hasta un 84% de energía.

Un estudio comparativo entre las campanas Fagor equipadas con motor **Green**Force⁺ y otras marcas con un motor convencional equivalente, demuestra que los modelos Fagor ofrecen una mayor eficiencia en todas las velocidades. Además, también logran un menor consumo tanto a velocidad máxima (100W) como a la mínima, con tan solo 10W. Esto supone un importante ahorro en la factura eléctrica año tras año.

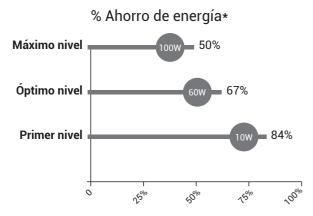


*Respeto a motor convencional equivalente

Campanas Supersilenciosas. Con tan solo 39 dBA.

Con Fagor se acabaron los ruidos molestos en la cocina. La última generación de campanas Fagor obtiene los niveles sonoros más reducidos en sus diferentes velocidades. De esta forma, podemos encontrar modelos con un nivel sonoro de apenas 39 dBA. Ideales para mantener el espacio de tranquilidad en el hogar.

Potencia Sonora Campanas Fagor

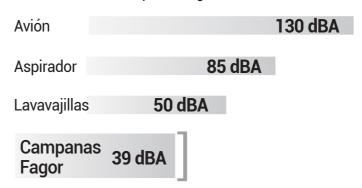

Touch Control: Todo en tus manos.

Todos los paneles de control Fagor ofrecen una selección muy sencilla, visual e intuitiva.



Nuevo Touch Control "SLIDER10V".

Tan sencillo de controlar como deslizar el dedo por el panel para seleccionar la potencia que deseamos. Además, unas luces de color nos ayudan a mostrar la potencia que hemos elegido. Cuenta también con distintas funciones en el panel de muy cómoda selección.

Touch Control "PRO".

Un panel de gran limpieza visual y serigrafía moderna. Incorpora la posibilidad de regular la intensidad de la luz a la que queremos cocinar y la opción de Luz Nocturna. Las potencias aparecen reflejadas de manera muy clara y visual. Incluye también una posición "Silencio" con el mismo caudal de la campana al máximo.



Touch Control "Easy".

Panel de tacto suave, sin botones. Cuenta con las siguientes funciones: on/off luz, on/off campana, +/- nivel potencia de extracción y Timer. Un display central muestra la velocidad seleccionada en ese momento.



Soft Touch.

Este panel cuenta con mandos electrónicos y luz indicadora de funcionamiento. Dispone de 5 botones para luz on/off, motor on/off y 3 velocidades de aspiración. De cara a una mejor visualización por parte del usuario, cada uno de los botones viene apoyado con un icono representativo de su función.



Funciones para conseguir el aire más sano y limpio.



Indicador Saturación Filtros.

La campana avisa automáticamente cuándo es necesario limpiar en el lavavajillas los filtros, tanto metálicos como inoxidables.



Función Booster.

Limpio en unos minutos.

Permite programar la campana a plena potencia durante unos pocos minutos para eliminar los restos de humos y olores.



Función Timer.

Si nos dejamos la campana encendida, se apaga de forma automática transcurrido un tiempo.



Función Clean-Silence.

Con la posibilidad de activar la campana al mínimo nivel de aspiración y de forma inaudible, esta función asegura la renovación del aire de tu cocina a tan sólo 39dB.



Iluminación regulable.

En Fagor, hemos sustituido las luces halógenas por iluminación LED aportando mayor ahorro energético, seguridad y mejor iluminación. Permite usar y regular la intensidad de la luz tanto con la campana encendida como apagada.



Iluminación LED.

En Fagor, hemos sustituido las luces halógenas por iluminación LED aportando mayor ahorro energético, seguridad y una iluminación sin sombras. Con una durabilidad de más de 40.000 horas y un ahorro energético del 90%, nuestras LEDs han sido desarrolladas para obtener los mejores etiquetados energéticos: A+ y A.

Aspiración perimetral con cristal abatible. Un aporte extra de aspiración para la campana.



Los modelos de campanas, Isla, Verticales y Grupo Filtrante incorporan un cristal abatible, que permite abrir o cerrar en diferentes posiciones para que el usuario decida cuándo desea mejorar la aspiración. Además, al ser abatible permite acceder con mayor facilidad para su limpieza.







Aquí se respira siempre el aire más limpio.

3 tipos de filtros de gran eficacia y duración.

Toda la gama de campanas Fagor viene equipada con filtros de larga duración y gran capacidad de aspiración, que unido al rendimiento del nuevo motor **Green**Force⁺, consiguen limpiar el aire de la estancia de manera más rápida y efectiva. Fagor cuenta con estos 3 tipos de filtros: Inoxidables Premium, Metálicos de Aluminio y Antivaho (específico para los modelos verticales).



Las Campanas Fagor también te ayudan con la limpieza.


Interior liso, sin salientes.

La cavidad interior de las campanas Fagor está blindada, sin aristas cortantes o rincones donde se acumule la grasa. De esta forma, se facilita su limpieza.



Filtros aptos para lavavajillas.

La campana avisa automáticamente cuando es necesario limpiar los filtros. Para su mantenimiento basta con un lavado de los mismos en el lavavajillas.

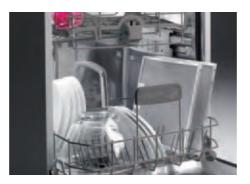

Filtros desmontables de acero inoxidable.

Hemos creado los filtros desmontables en este material para que sean fáciles de limpiar en el lavavajillas, consiguiendo una mayor durabilidad y un óptimo rendimiento en la capacidad de aspiración de la campana.



¿Cómo elegir una campana?.

1. Elegir el diseño y el tipo de campana deseado.

La gama de campanas Fagor presenta modelos que están alineados con las tendencias de diseño más actuales y se integran perfectamente con el resto de electrodomésticos de la cocina.

2. Calcular la capacidad de extracción adecuada.

Este cálculo se puede hacer en función de 2 variables:

- Según las dimensiones de la cocina.
- Según los hábitos de cocinado.

Dimensiones.

Cálculo de la capacidad de extracción necesaria basado en las dimensiones de la cocina.

Utilizar la siguiente fórmula. (AxBxCx10=m3/h necesarios).
Para una cocina del tamaño de 3m x 4m y de una altura de 2,6 se realizaría el siguiente cálculo (3x4x2,6) x10= 312 m3/h. Por lo tanto, cualquier chimenea con una capacidad de aspiración superior a 300m³/h garantizará un ambiente limpio en este espacio.



Hábitos.

Cálculo de la capacidad de extracción necesaria basado en hábitos de cocinado.





300/400 m³/h

Se cocinan alimentos de preparación rápida.

Si se utilizan placas eléctricas/gas y la cocina es pequeña, recomendamos 300/400 m³/h.





400/500 m³/h

Para una familia de 3 ó 4 personas.

Si dispone de una cocina mediana y se realiza un cocinado variado, recomendamos 400/500 m³/h.





600 m³/h

Para una familia numerosa.

Para los amantes de la cocina, personas que organizan grandes cenas o personas con cocinas grandes les recomendamos un mínimo de 600m³/h.




















7CFT-BIANISLA - Acero inoxidable y vidrio blanco

EAN-13: 8435436100109 - Cod.: 932010247- Precio Tarifa: 1.516€

Isla decorativa de 62 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 750m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín:565m³/h - 200m³/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 39 59 dB(A)
- Panel de control: Touch Control Slider 10v
- 10 niveles de extracción, 9 + 1 BOOSTER
- Extracción Dual: Perimetral y Directa
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior fácil limpieza con panel abatible
- · Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio blanco
- Filtro de carbono opcional FCA-500
























CFB-9000AIX - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100222 - Cod.: 932010237 - Precio Tarifa: 1.027€

Isla decorativa Box de 90 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 700m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín:550m³/h - 215m³/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 39 59 dB(A)
- Panel de control: Touch Control Slider 10v
- 10 niveles de extracción, 9 + 1 BOOSTER
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior blindado facilidad de limpieza
- Filtros acabados en acero inoxidable: EFFiNox
- Diseño en acero inoxidable y vidrio negro
- Filtro de carbono opcional FCA-500

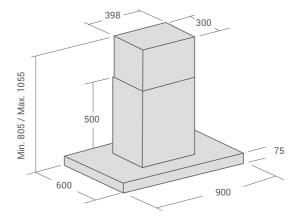











CFC-40AIXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100284 - Cod.: 932010195- Precio Tarifa: 874€

Isla decorativa cilíndrica de 40 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín:600m³/h - 300m³/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Mandos pulsantes
- 3 niveles de extracción
- Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Filtros acabados en aluminio · Diseño en acero inoxidable





9CFV92IXA - Acero inoxidable y vidrio

EAN-13: 84138880231761 - Cod.: 932010196- Precio Tarifa: 602€

Isla decorativa vidrio de 90 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín:600m³/h - 300m³/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- Panel de control: Electronic Soft Touch
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Acceso directo a máxima potencia
- · Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio
- Filtro de carbono opcional FCA-500



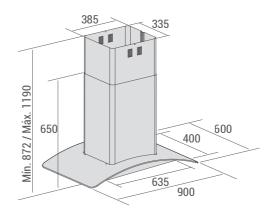



















3CFT-TILEAN - Vidrio negro y Acero inoxidable


EAN-13: 8435436100413 - Cod.: 932010256- Precio Tarifa: 721€

3CFT-TILEAB - Vidrio blanco y Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100093 - Cod.: 932010236- Precio Tarifa: 721€

Campana decorativa vertical de 90 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 700m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 550m3/h - 215m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 39 59 dB(A)
- · Panel de control: Touch Control Slider 10v
- 10 niveles de extracción, 9 + 1 BOOSTER
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Cristal Frontal Abatible en 3 alturas
- · Filtro extra anti-vaho
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- Diseño en vidrio negro / blanco según modelo y acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-300

























3CFTMINITILAB - Vidrio blanco y Acero inoxidable


EAN-13: 8435436100062 - Cod.: 932010234- Precio Tarifa: 711€

3CFTMINITILAN - Vidrio negro y Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100079 - Cod.: 932010198 - Precio Tarifa: 711€

Campana decorativa vertical de 70 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 700m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 550m3/h - 215m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 39 59 dB(A)
- · Panel de control: Touch Control Slider 10v
- 10 niveles de extracción, 9 + 1 BOOSTER
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- Cristal Frontal Abatible en 3 alturas
- · Filtro extra anti-vaho
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en vidrio negro / blanco según modelo y acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- · Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-300














9CFM90NA - Vidrio negro y Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100147 - Cod.:932010199 - Precio Tarifa: 497€

Campana decorativa vertical de 90 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 645m3/h - 320m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Panel de control: Touch Control Easy
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior fácil limpieza
- · Cristal Frontal Abatible en 3 alturas
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio negro
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-300

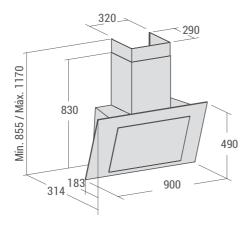


















9CFM60NA - Vidrio negro y Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100123 - Cod.: 932010200- Precio Tarifa: 446€

Campana decorativa vertical de 60 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 645m3/h - 320m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Panel de control: Touch Control Easy
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior fácil limpieza
- · Cristal Frontal Abatible en 3 alturas
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio negro
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-300

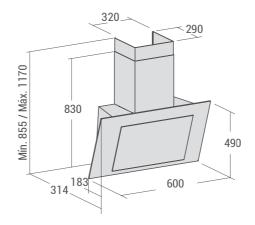
























CFB-12000AVXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100208 - Cod.: 932010233 - Precio Tarifa: 837€

Campana decorativa Box pared de 120 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 700m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 550m3/h - 215m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 39 59 dB(A)
- Panel de control: Touch Control Slider 10v
- 10 niveles de extracción, 9 + 1 BOOSTER
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior blindado facilidad de limpieza
- · Filtros acabados en acero inoxidable: EFFiNox
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio negro
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-300
























CFB-9000AVXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100260 - Cod.: 932010194- Precio Tarifa: 721€

CFB-7000AVXA - Acero inoxidable EAN-13: 8435436100246 - Cod.: 932010232- Precio Tarifa: 711€

Campanas decorativas Box pared de 90 y 70 cm.

- · Potencia de extracción BOOSTER: 700m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 550m3/h - 215m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 39 59 dB(A)
- Panel de control: Touch Control Slider 10v
- 10 niveles de extracción, 9 + 1 BOOSTER
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior blindado facilidad de limpieza
- · Filtros acabados en acero inoxidable: EFFiNox
- Diseño en acero inoxidable y vidrio negro
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-300



















CFB-900AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100277 - Cod.: 932010203 - Precio Tarifa: 398€

CFB-700AXA - Acero inoxidable


EAN-13: 8435436100253 - Cod.: 932010204 - Precio Tarifa: 378€

CFB-600AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100239 - Cod.: 932010205 - Precio Tarifa: 358€

Campanas decorativas Box pared de 90, 70 y 60 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 645m3/h - 320m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Panel de control: Touch Control Easy
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior blindado facilidad de limpieza
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio negro
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- · Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-300











CFB-90AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8413880231860 - Cod.: 932010209 - Precio Tarifa: 268€

CFB-70AXA - Acero inoxidable


EAN-13: 8413880231877 - Cod.: 932010207 - Precio Tarifa: 247€

CFB-60AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8413880231884 - Cod.: 932010206 - Precio Tarifa: 228€

Campanas decorativas Box pared de 90, 70 y 60 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 645m3/h - 320m3/h
- · Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Panel de control: Electronic Soft Touch
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Acceso directo a máxima potencia
- Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior blindado facilidad de limpieza
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-400



















± 🕋





CFS-9000AXA - Acero inoxidable


EAN-13: 8435436100338 - Cod.: 932010210- Precio Tarifa: 721€

CFS-7000AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100314 - Cod.: 932010211 - Precio Tarifa: 711€

Campana decorativa Slim pared de 90 y 70 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 700m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 550m³/h 215m³/h
- Min. / Máx. nivel sonoro: 39 -59 dB(A)
- Panel de control: Touch Control Slider 10v
- 10 niveles de extracción, 9 + 1 BOOSTER
- Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- Luces ECOLED alta eficiencia
- Acabado interior blindado facilidad de limpieza
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio negro
- Filtro de carbono opcional FCA-500











CFS-90AXA - Acero inoxidable


EAN-13: 8435436100321 - Cod.: 932010213- Precio Tarifa: 418€

CFS-70AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100307 - Cod.: 932010214- Precio Tarifa: 397€

Campana decorativa Slim pared de 90 y 70 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 645m³/h - 320m³/h
- Min. / Máx.nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- Panel de control: Electronic Soft Touch
- 3 niveles de extracción
- Función Timer con desconexión automática
- · Acceso directo a máxima potencia
- Motor GreenSilence
- Luces ECOLED alta eficiencia
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-500















9CFV92XA - Acero inoxidable y vidrio

EAN-13: 8413880231952 - Cod.: 932010216- Precio Tarifa: 296€

9CFV72XA - Acero inoxidable y vidrio


EAN-13: 8413880232485 - Cod.: 932010242- Precio Tarifa: 277€

9CFV62XA - Acero inoxidable y vidrio

EAN-13: 8413880232478 - Cod.: 932010241 - Precio Tarifa: 263€

Campana decorativa Vidrio pared de 90, 70 y 60 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 600m3/h - 300m3/h
- · Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Panel de control: Electronic Soft Touch
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Acceso directo a máxima potencia
- Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable y vidrio
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-200

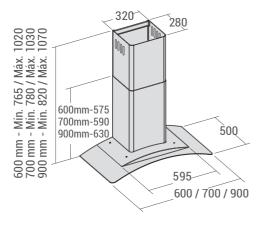









CFP-90AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8413880231969 - Cod.: 932010218 - Precio Tarifa: 218€

CFP-70AXA - Acero inoxidable


EAN-13: 8413880231976 - Cod.: 932010219 - Precio Tarifa: 197€

CFP-60AXA - Acero inoxidable

EAN-13: 8413880231983 - Cod.: 932010220- Precio Tarifa: 178€

Campana decorativa Piramidal pared de 90, 70 y 60 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 645m3/h - 320m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 52 67 dB(A)
- · Panel de control: Electronic Soft Touch
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Acceso directo a máxima potencia
- · Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-500
- Tubo de extensión acero inoxidable opcional ATE-500



TELESCÓPICAS
























AF3-1060BA - Frontal Vidrio blanco

EAN-13: 8435436100369 - Cod.: 932010252- Precio Tarifa: 306€

Campana telescópica extraplana de 60 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 710m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 525m3/h - 200m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 40 64 dB(A)
- Panel de control: Touch Control PRO
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 BOOSTER
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- Luces ECOLED alta eficiencia
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- Diseño en vidrio blanco
- Filtro de carbono opcional FCA-200

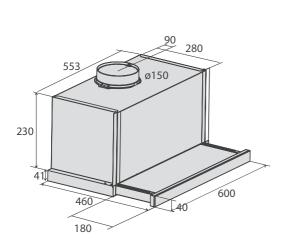








AF3-949X - Frontal acero inoxidable

EAN-13: 8413880232508 - Cod.: 932010245- Precio Tarifa: 267€

Campana telescópica extraplana de 90 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 600m3/h - 300m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Mandos Slider
- · 2 niveles de extracción
- Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-200

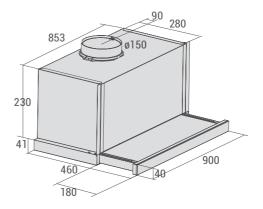











AF3-749X - Frontal acero inoxidable


EAN-13: 8413880232492 - Cod.: 932010243 - Precio Tarifa: 236€

AF3-649XB - Frontal acero inoxidable

EAN-13: 8435436100352 - Cod.: 932010251 - Precio Tarifa: 204€

Campana telescópica extraplana de 70 y 60 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 600m3/h - 300m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 50 65 dB(A)
- · Mandos Slider
- · 2 niveles de extracción
- · Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-200

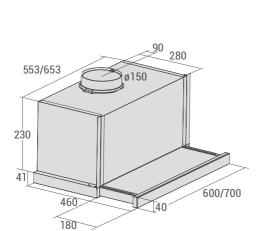










AF3-947XA - Frontal acero inoxidable

EAN-13: 8413880232034 - Cod.: 932010225- Precio Tarifa: 148€

Campana telescópica extraplana de 90 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 340m³/h - 150m³/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 45,5 57dB(A)
- · Mandos Slider
- · 2 niveles de extracción
- Motor GreenSilence
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-200

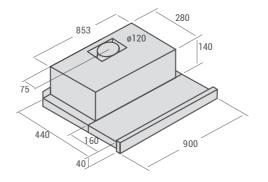

TELESCÓPICAS












AF3-647XA - Frontal acero inoxidable

EAN-13: 8413880232003 - Cod.: 932010222- Precio Tarifa: 117€

Campana telescópica extraplana de 60 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 340m³/h – 150m³/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 45,5 57 dB(A)
- · Mandos Slider
- 2 niveles de extracción
- Motor GreenSilence
- Luces ECOLED alta eficiencia
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- Diseño en acero inoxidable para modelo inox
- Diseño en vidrio para modelos blanco y negro
- Filtro de carbono opcional FCA-200

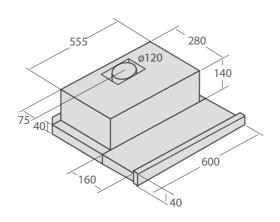



EAN-13: 8413880232010 - Cod.: 932010223- Precio Tarifa: 128€



AF3-647NA - Frontal vidrio negro

EAN-13: 8413880232027 - Cod.: 932010224- Precio Tarifa: 128€

GRUPO FILTRANTE























AF2-947NA - Vidrio negro

EAN-13: 8435436100437 - Cod.: 932010259 - Precio Tarifa: 498€

AF2-947BA - Vidrio blanco

EAN-13: 8435436100451- Cod.: 932010261 - Precio Tarifa: 498€

Grupo filtrante de 83 cm.

- · Potencia de extracción BOOSTER: 710m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 525m3/h - 200m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 40 64 dB(A)
- Panel de control: Touch Control PRO
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 BOOSTER
- · Extracción Dual: Perimetral y Directa
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior fácil limpieza
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en vidrio negro / blanco según modelo
- · Cristal abatible
- Filtro de carbono opcional FCA-500





















AF2-647BA - Vidrio blanco


EAN-13: 8435436100444 - Cod.: 932010260 - Precio Tarifa: 451€


AF2-647NA - Vidrio negro


EAN-13: 8435436100420 - Cod.: 932010258 - Precio Tarifa: 451€

Grupo filtrante de 53 cm.

- Potencia de extracción BOOSTER: 710m³/h
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 525m3/h - 200m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro: 40 64 dB(A)
- · Panel de control: Touch Control PRO
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 BOOSTER
- Extracción Dual: Perimetral y Directa
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- · Motor GreenForce+
- · Luces ECOLED alta eficiencia
- · Acabado interior fácil limpieza
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- Diseño en vidrio negro / blanco según modelo
- · Cristal abatible
- Filtro de carbono opcional FCA-500

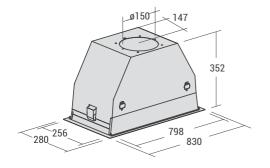



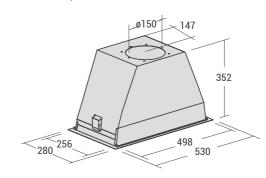

GRUPO FILTRANTE



















AF2-927IX - Acero inoxidable

EAN-13: 8435436100154 - Cod.: 932010246- Precio Tarifa: 267€

Grupo filtrante de 79 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 600m3/h - 300m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro : 50 65dB (A)
- · Panel de control: Touch Control Easy
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- Motor GreenSilence
- Luces ECOLED alta eficiencia
- Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-500














AF2-627IXA - Acero inoxidable


EAN-13: 8413880232072 - Cod.: 932010230- Precio Tarifa: 158€

Grupo filtrante de 49 cm.

- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591) máx. / mín: 600m3/h - 300m3/h
- Mín. / Máx. nivel sonoro : 50 65dB (A)
- · Panel de control: Touch Control Easy
- 3 niveles de extracción
- · Función Timer con desconexión automática
- · Indicador saturación filtros
- · Iluminación regulable en intensidad
- Motor GreenSilence
- Luces ECOLED alta eficiencia
- · Filtros modular multicapa acabados en aluminio
- · Diseño en acero inoxidable
- Filtro de carbono opcional FCA-500

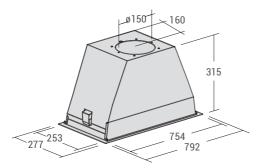



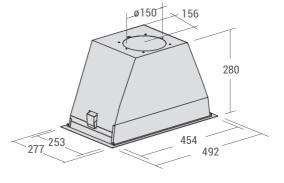

FILTRO CARBONO OPCIONAL

MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
FCA-200 EAN-13: 8435436102394 COD. 989990036 Precio Tarifa: 13€	Válido para instalar en las campanas: AF3-947XA, AF3-647XA, AF3-647BA, AF3-647NA, AF3-749X, AF3-949X, AF3-649XB y AF3-1060BA Incluye 2 filtros, cantidad a solicitar: 1
FCA-500 EAN-13: 8435436102424 COD. 989990039 Precio Tarifa: 28€	Válido para instalar en las campanas: AF2-927IX, AF2-647NA, AF2-947NA, AF2-647BA, AF2-947BA, 3CFTMINITILAN, 3CFTMINITILAB, 3CFT-TILEAB, 9CFM60NA, 9CFM90NA, CFB-9000AIX, CFB-7000AVXA, CFB-12000AVXA, CFB-9000AVXA, 7CFT-BIANISLA, CFS-7000AXA, CFS-700AXA, CFS-90AXA, CFS-900AXA, CFS-900AXA, CFB-900AXA, CFB-600AXA, 3CFT-TILEAN, 9CFV62XA, 9CFV72XA, 9CFV92XA, 9CFV92IXA, AF2-627IXA, CFP-70AXA, CFP-90AXA, CFP-60AXA, CFB-70AXA, CFB-90AXA y CFB-60AXA Incluye 2 filtros, cantidad a solicitar: 1

TUBO OPCIONAL DE ACERO INOXIDABLE

MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
ATE-200 EAN-13: 8435436102479 COD. 989990045 Precio Tarifa: 72€	Medidas: 320 x 280 x 850 mm. Válido para instalar en las campanas: 9CFV62XA, 9CFV72XA y 9CFV92XA Cantidad a solicitar: 1
ATE-300 EAN-13: 8435436102509 COD. 989990048 Precio Tarifa: 74€	Medidas: 320 x 290 x 850 mm. Válido para instalar en las campanas: 3CFTMINITILAN, 3CFTMINITILAB, 3CFT-TILEAB, 9CFM60NA, 9CFM90NA, CFB-7000AVXA, CFB-12000AVXA, CFB-9000AVXA, CFB-900AXA, CFB-600AXA y 3CFT-TILEAN Cantidad a solicitar: 1
ATE-400 EAN-13: 8435436102493 COD. 989990047 Precio Tarifa: 74€	Medidas: 320 x 290 x 850 mm. Válido para instalar en las campanas: CFB-70AXA, CFB-90AXA y CFB-60AXA Cantidad a solicitar: 1
ATE-500 EAN-13: 8435436102486 COD. 989990046 Precio Tarifa: 65€	Medidas: 222 x 165 x 850 mm. Válido para instalar en las campanas: CFP-70AXA, CFP-90AXA y CFP-60AXA Cantidad a solicitar: 1

VÁLVULA DE ALETAS ANTIRRETORNO

MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
ABA-200 EAN-13: 8435436102530 COD. 932990001 Precio Tarifa: 19€	Válido para instalar en las campanas: AF3-947XA, AF3-647XA, AF3-647BA y AF3-647NA Cantidad a solicitar: 1
ABA-400 EAN-13: 8435436102554 COD. 932990003 Precio Tarifa: 21€	Válido para instalar en las campanas: AF2-927IX, AF2-647NA, AF2-947NA, AF2-647BA, AF2-947BA, CFC-40AIXA, 3CFTMINITILAN, 3CFTMINITILAB, 3CFT-TILEAB, 9CFM60NA, 9CFM90NA, CFB-9000AIX, CFB-7000AVXA, CFB-12000AVXA, CFB-9000AVXA, 7CFT-BIANISLA, CFS-7000AXA, CFS-70AXA, CFS-900AXA, CFS-9000AXA, CFB-700AXA, CFB-900AXA, CFB-600AXA, 3CFT-TILEAN, AF3-749X, AF3-949X, AF3-649XB, AF3-1060BA, 9CFV62XA, 9CFV72XA, 9CFV92XA, 9CFV92IXA, AF2-627IXA, CFP-70AXA, CFP-90AXA, CFP-60AXA, CFB-70AXA, CFB-90AXA, CFB-90A

Fagor cumple la normativa de declaración de datos en cuanto a capacidad de aspiración y potencia sonora.

Normas de medición.

De acuerdo con la normativa más exigente.

Todos los datos de funcionamiento de las Campanas Fagor han sido medidos siguiendo todas las normas y códigos de conducta establecidos por CECED. A la hora de comparar valores, Fagor recomienda hacerlo siempre en potencia sonora, ya que es la medición que mide las condiciones del entorno de una manera neutral.


Normativa UNE EN 61591.

La normativa UNE-EN-61591, específica para campanas, indica la capacidad de extracción real en metros cúbicos/hora (m³/h) y presión (Pa) de la campana medida en un punto de control. (Figura 1). Para realizar una comparativa fiable de los datos de capacidad de aspiración y nivel de ruido, deben tomarse estos datos medidos según la normativa. Cualquier comparativa entre estos valores que no esté medida según esta normativa europea, carece de valor.



Normativa UNE EN 60704.

La normativa UNE EN 60704, específica para campanas, indica la máxima potencia sonora en decibelios (dB(A)) de la campana durante su funcionamiento. Las mediciones se efectúan en cámaras anecoicas o semi-anecoica. (Figura 2).



							CAMPANAS						
		IS	LA						DE PARED				
	7CFT-BIANISLA	CFB-9000AIX	CFC-40AIXA	9CFV92IXA		3CFTMINITILAN 3CFTMINITILAB	9CFM90NA	9CFM60NA	CFB-12000AVX	CFB-9000AVXA CFB-7000AVXA	CFB-900AXA CFB-700AXA CFB-600AXA	CFB-90AXA CFB-70AXA CFB-60AXA	CFS-9000A)
PRESTACIONES GENERALES											,		
Producto tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativ
Instalación	Isla	Isla	Isla	Isla						n Libre Instalación			
Sujeción Medida	al techo 62	al techo 90	al techo 40	al techo 90	Pared 90	Pared 70	Pared 90	Pared 60	Pared 120	Pared 90 / 70	Pared 90 / 70 / 60	Pared	Pared 90 / 70
Aspiración perimetral	•	50	40	30	50	10	•	•	120	30 / 10	30710700	50710700	30710
Tipo de motor	BTDCA (130W)	BTDCA+ (100W)	SILENTECH 1-2-3 (200W)	SILENTECH 1-2-3 (200W)	BTDCA+ (100W)	BTDCA+ (100W)	SILENTECH 1-2-3 (200W)	SILENTECH 1-2-3 (200W)	BTDCA+ (100W)	BTDCA+ (100W)	SILENTECH 1-2-3 (200W)	SILENTECH 1-2-3 (200W)	BTDCA+ (100W)
Nº motores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ubicación del motor	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Acabado interior fácil limpieza EQUIPAMIENTO Y CONTROL	•	•			•	•			•	•	•		•
	TOUCH	TOUCH		Electronic	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	Electronic	TOUCH
Tipo control	CONTROL SLIDER 10V	CONTROL SLIDER 10V	Mecánico	Soft Touch	CONTROL SLIDER 10V	CONTROL SLIDER 10V	CONTROL 3V	CONTROL 3V	CONTROL SLIDER 10V	CONTROL SLIDER 10V	CONTROL 3V	Soft Touch	CONTROL SLIDER 10\
Niveles de extracción	10	10	3	3	10	10	3	3	10	10	3	3	10
Velocidad intensiva Indicador saturación de filtros	:	:			:	:			:	:			:
Iluminación regulable en intensidad	•				•			•	•	•	•		•
Desconexión automática temporizada			F001 FD							F00: F0			
Tipo de iluminación Nº lámparas	ECOLED 4	ECOLED 4	ECOLED 2	ECOLED 4	ECOLED 2	ECOLED 2	ECOLED 2	ECOLED 2	ECOLED 3	ECOLED 2	ECOLED 2	ECOLED 2	ECOLED 2
Material filtro grasas	Metálicos	Inox	Metálicos	Metálicos	Metálicos	Metálicos	Metálicos	Metálicos	Inox	Inox	Metálicos	Metálicos	Metálico
Nº de filtros	multicapa 2	multicapa 3	multicapa 1	multicapa 3	multicapa 3	multicapa 3	multicapa 2	multicapa 2	multicapa 4	multicapa 3 / 2	multicapa 3/2/2	multicapa 3/2/2	multicap
Filtro auxiliar anti-vaho					•	•	•	•					
FICHA DE PRODUCTO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO		044	045	00.6	046	0.4.6	77.1	77.1	20.0	05.0	200		05.0
AEC (Consumo de energía anual) (kWh/a) EEI CLASS (Eficiencia energética)	30 A	34,4 A	94,5 C	99,6 C	24,6	24,6	77,1 B	77,1 B	28,3	25,9	88,2 C	88,2 C	25,9
(FDE) Eficiencia dinámica de fluidos	34,7	29,8	15,7	15,9	32,6	32,6	22,5	22,5	34,3	33,2	18,1	18,1	33,2
FDE CLASS (Clase eficiencia fluidodinámica)	A	A	D	D	Α	Α	C	C	A	Α	C	C	Α
LE (Eficacia luminosa) (lux/w) LE CLASS (Clase de eficiencia de iluminación)	36,6 A	29,2 A	24,3 B	36,6 A	37,5 A	37,5 A	28,7 A	28,7 A	30 A	37,5 A	36 A	36 A	37,5 A
GFE (Eficiencia de filtración de grasa)	91,2	81,5	91,2	91,2	75,3	75,3	91,2	91,2	81,5	81,5	91,2	91,2	81,5
GFE CLASS (Clase eficiencia filtración de grasa)	В	C	В	В	C	C	В	В	C	C	В	В	C
Flujo de aire en velocidad min (m³/h) Flujo de aire en velocidad max (m³/h)	200 565	215 550	300 600	300 600	215 550	215 550	320 645	320 645	215 550	215 550	320 645	320 645	215 550
Flujo de aire en velocidad booster (m³/h)	750	700	-	-	700	700	-	-	700	700	-	-	700
Potencia sonora en velocidad min (LWA) (dB)	42	39	50	50	39	39	50	50	39	39	50	50	39
Potencia sonora en velocidad max (LWA) (dB) Potencia sonora en velocidad booster (LWA) (dB)	66 69	59 61,3	65 -	65 -	59 61,3	59 61,3	65 -	65 -	59 61,3	59 61,3	65 -	65 -	59 61,3
PO (Consumo de energía en modo apagado) (W)	0,41	0,46	0,54	0,77	0,46	0,46	0,88	0,88	0,46	0,46	0,88	0,77	0,46
PS (Consumo energía in modo stand-by) (W)	0,41	0,46	0,54	0,77	0,46	0,46	0,88	0,88	0,46	0,46	0,88	0,77	0,46
EEIHOOD (Índice de eficiencia energética) F (Aumento del factor en el tiempo)	47,9 0,8	54,1 0,9	83,4 1,4	83,3 1,4	44,3 0,8	44,3 0,8	69,9 1,2	69,9 1,2	44,9 0,8	44 0,8	78,8 1,3	78,8 1,3	44 0,8
QBEP (Flujo aire en punto max. eficiencia (m³/h)	363,7	342,3	386,4	386,4	396,8	396,8	447	447	386,6	354,6	388,5	388,5	354,6
PBEP (Presión del aire en el punto max eficiencia) (p) WBEP (Potencia consumida en punto max eficiencia)(W)	248	237 75,7	254 171,5	254	199	199 67,3	300	300	248	246 73	282 168,7	282 168,7	246
WL (Potencia nominal del sist. de iluminación)(W)	74,8 14	12	7	171,5 14	67,3 6	6	165,8 7	165,8 7	77,7 9	6	7	7	73 6
EMIDDLE (Iluminación media superf. Cocción)(LUX)	513	350	170	513	225	225	201	201	270	225	252	252	225
INSTALACIÓN		050	100	100	075	075	100	100	0.50	0.50	100	100	0.50
Presión máxima (PA) Presión turbo (PA)	455 470	350 375	400	400	375 350	375 350	400	400	350 375	350 375	400	400	350 375
Salida exterior (díametro mm.)	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 12
Salida humos exterior	•		•	٠	•	٠			•		٠	•	•
Recirculación interior Distancia mínima a placa de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a placa de gas (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
ACCESORIOS													
Filtro de carbono (opcional) Kit de extensión (opcional)	FCA-500	FCA-500		FCA-500	FCA-500 ATE-300	FCA-500 ATE-300	FCA-500 ATE-300	FCA-500 ATE-300	FCA-500 ATE-300	FCA-500 ATE-300	FCA-500 ATE-300	FCA-500 ATE-400	FCA-500
Válvula antirretorno (opcional)	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400
CONEXIÓN ELÉCTRICA													
Tensión / frecuencia (V/Hz)										220-240/50			
Potencia total (W) Potencia motor (W)	144 130	114 100	207 200	214 200	107 100	107 100	207 200	207 200	100 110,5	107 100	207 200	207 200	107 100
Potencia iluminación (W)	14	14	7	14	7	7	7	7	10,5	7	7	7	7
Tipo cable/clavija	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
DIMENSIONES											900 / 700	900 / 700	
Dimensiones externas Ancho (mm)	620	900	400	900	900	700	900	600	1200	900 / 700	/ 600	/ 600	900 / 700
Dimensiones ext. alto (cuerpo chimenea) (mm)	600	75	650	650	490	490	490	490	75	75	55	55	80
Dimensiones ext. fondo (mm)	480	500	400	600	314	314	314	314	500	500	500	500	500
Dimensión regulación tubo chimenea min. (mm)	815	805	700	872	855	855	855	855	650	650	730	635	650
Dimensión regulación tubo chimenea máx. (mm)	1140	1055	1090	1190	1170	1170	1170	1170	1050	1050	1045	1035	1150

		LTKANTE	GRUPO FI			S	KTRAPLANA		CAMP		DE PARED	
	AF2-627IXA	AF2-927IX	AF2-647NA AF2-647BA	AF2-947NA AF2-947BA	AF3-647XA AF3-647BA AF3-647NA	AF3-947XA	AF3-749X AF3-649XB	AF3-949X	AF3-1060BA	CFP-90AXA CFP-70AXA CFP-60AXA	9CFV92XA 9CFV72XA 9CFV62XA	CFS-90AXA CFS-70AXA
PRESTACIONES GENERAL	Grupo	Grupo	Grupo	Grupo	T-1	T-1	T-1	T-1	Talanafalan	Description	D	\
Producto t	filtrante Integrada	filtrante Integrada	filtrante Integrada	filtrante Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada			Decorativa Libre Instalación	
Sujec	Mueble	Mueble	Mueble	Mueble	Mueble	Mueble	Mueble	Mueble	Mueble	Pared	Pared	Pared
Med	49	79	53	83	60	90	70 / 60	90	60	90 / 70 / 60	90 / 70 / 60	90 / 70
Aspiración perime	SILENTECH	SILENTECH	BTDCA	BTDCA	TF-2003	TF-2003	SILENTECH	SILENTECH	BTDCA	SILENTECH	SILENTECH	SILENTECH
Tipo de mo	1-2-3 (200W)	1-2-3 (200W)	(130W)	(130W)	(100W)	(100W)	1-2-3 (200W)	1-2-3 (200W)	(GreenForce+)	1-2-3 (200W)	1-2-3 (200W)	-2-3 (200W)
№ moto Ubicación del mo	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 Integrado	1 ntegrado
Acabado interior fácil limpi	integrado	integrado	·	·	integrado	integrado	integrado	integrado	integrado	integrado	integrado	ritegrado
EQUIPAMIENTO Y CONTR	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH					TOUCH			
Tipo con	CONTROL 3V	CONTROL 3V	CONTROL PRO 5V	CONTROL PRO 5V	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	CONTROL PRO 5V	Electronic Soft Touch	Electronic Soft Touch	lectronic oft Touch
Niveles de extraco	3	3	5	5	2	2	2	2	5	3	3	3
Velocidad intens			•	•					•			
Indicador saturación de filt Iluminación regulable en intensio	•	•	•	•								
Desconexión automática temporiza												
Tipo de iluminac	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED
Nº lámpa Material filtro gras	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos	2 Metálicos
Nº de filt	multicapa 2	multicapa 3	multicapa 2	multicapa 2	multicapa 2	multicapa 2	multicapa 2	multicapa 2	multicapa 2	multicapa 3/2/2	multicapa 3/2/2	nulticapa 3 / 2
Filtro auxiliar anti-va	_		-	_	_		_	_	_	0, 2, 2	0,2,2	0,2
FICHA DE PRODUCTO Y ETIQUETADO ENERGÉTI					10.0	46.0				7.0		
AEC (Consumo de energía anual) (kWh EEI CLASS (Eficiencia energéti	90,3 C	90,3 C	32,2 A	32,2 A	46,3 C	46,3 C	83,8 C	83,8 C	32,2 A	74,3 B	94,5 C	88,2 C
(FDE) Eficiencia dinámica de fluid	16,3	16,3	28,5	28,5	10,1	10,1	16,6	16,6	28,5	22,3	15,9	18,1
FDE CLASS (Clase eficiencia fluidodinámi	D	D	А	А	E	E	D	D	А	С	D	С
LE (Eficacia luminosa) (lux LE CLASS (Clase de eficiencia de iluminaci	24,3 B	24,3 B	16,1 C	16,1 C	36 A	36 A	36 A	36 A	36 A	38,4 A	33,7 A	36 A
GFE (Eficiencia de filtración de gra	91,2	91,2	91,2	91,2	68	68	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
GFE CLASS (Clase eficiencia filtración de gra	В	В	В	В	D	D	В	В	В	В	В	В
Flujo de aire en velocidad min (mª	300 600	300 600	200	200 525	150 340	150 340	300 600	300 600	200 525	320 645	300 600	320
Flujo de aire en velocidad max (mª Flujo de aire en velocidad booster (mª	-	-	525 710	710	-	-	-	-	710	-	-	645
Potencia sonora en velocidad min (LWA) (50	50	40	40	45,5	45,5	50	50	40	52	50	50
Potencia sonora en velocidad max (LWA) (Potencia sonora en velocidad booster (LWA) (65	65 -	64 67	64 67	57 -	57 -	65 -	65 -	64 67	67 -	65 -	65
PO (Consumo de energía en modo apagado)	0,88	0,88	0,41	0,41	0	0	0	0	0,41	0,77	0,77	0,77
PS (Consumo energía in modo stand-by)	0,88	0,88	0,41	0,41	0	0	0	0	0,41	0,77	0,77	0,77
EEIHOOD (Índice de eficiencia energéti	82,2	82,2	52,8	52,8 1	81,1	81,1	80,9	80,9	52,8 1	69,9	83,3	78,8
F (Aumento del factor en el tiem QBEP (Flujo aire en punto max. eficiencia (mª	1,4 358,1	1,4 358,1	1 348,4	348,4	1,6 201,1	1,6 201,1	1,4 347,1	1,4 347,1	348,4	1,2 408,1	1,4 386,4	1,3 388,5
PBEP (Presión del aire en el punto max eficiencia)	270	270	224	224	125	125	264	264	224	311	254	282
WBEP (Potencia consumida en punto max eficiencia) WL (Potencia nominal del sist. de iluminación)	164,9 7	164,9 7	76,1 7	76,1 7	69 7	69 7	153,5 7	153,5 7	76,1 7	158,2 7	171,5 7	168,7 7
EMIDDLE (Iluminación media superf. Cocción)(Li	170	170	113	113	252	252	252	252	252	269	236	252
INSTALACI Presión máxima (400	400	455	455	194	194	400	400	455	400	400	400
Presión turbo (400	400	470	470	194	194	400	400	470	400	400	400
Salida exterior (díametro m	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	150 / 125	50 / 125
Salida humos exte Recirculación inte	•	•	•	•	•			•	•	•		•
Distancia mínima a placa de gas (m	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a placa eléctrica (m ACCESORI	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Filtro de carbono (opcior	FCA-500	FCA-500	FCA-500	FCA-500	FCA-200	FCA-200	FCA-200	FCA-200	FCA-200	FCA-500	FCA-500	CA-500
Kit de extensión (opcior Válvula antirretorno (opcior	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ABA-200	ABA-200	ABA-400	ABA-400	ABA-400	ATE-500 ABA-400	ATE-200 ABA-400	ABA-400
CONEXIÓN ELÉCTR Tensión / frecuencia (V/I	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220.240/50	220-240/50	220-240/50	0-240/50
Potencia (V/)	20-240/50	207	137	137	107	107	220-240/50	20-240/50	137	220-240/50	220-240/50 207	207
Potencia motor	200	200	130	130	100	100	200 / 220	200	130	200	200	200
Potencia iluminación Tipo cable/cla	7 EU	7 EU	7 EU	7 EU	7 EU	7 EU	7 / 40 EU	7 EU	7 EU	7 EU	7 EU	7 EU
DIMENSION										900 / 700	900 / 700	
Dimensiones externas Ancho (m	492	792	530	830	600	900	700 / 600	900	600	900 / 700 / 600	/ 600	00 / 700
Dimensiones ext. alto (cuerpo chimenea) (m	280	315	352	352	180	180	271	271	271	290	630 / 590 / 575	80
Dimensiones ext. fondo (m	277	277	280	280	280 / 440	280 / 440	280 / 460	280 / 460	280 / 460	500	500	500
Disconsider or solleride to be a bisconservation (ex										740	820 / 780 / 765	650
Dimensión regulación tubo chimenea min. (m											1070 / 1030	



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

¿Es posible un menor consumo, una mayor eficiencia?

Fagor lo ha conseguido. Son capaces de ajustar su consumo a la necesidad de frío requerida.



Todo empieza con una pregunta. ¿Cómo conservar los alimentos frescos durante más tiempo?



Innovaciones para la mejor conservación.



Recinto Multifresh para carnes y pescados.

Este compartimento reúne las condiciones ideales, baja humedad y una temperatura justo por encima de 0°C, para la perfecta conservación de carnes y pescados. Este recinto semi-hermético, con inyección directa de aire, ubicado en la zona inferior del refrigerador, la más fría, conserva este tipo de alimentos hasta 2 veces más tiempo que otros frigoríficos.



Clase "T". Creados para climas cálidos.

Los frigoríficos y congeladores Fagor han sido diseñados para el clima mediterráneo. Por eso funcionan de manera óptima hasta con 43° C de temperatura exterior.

Mínimos consumos en toda la gama.



Eficiencia energética.

Con los frigoríficos A+ y A++ de Fagor se consigue un importante ahorro energético, lo que se traduce en un menor impacto medioambiental y en un gran ahorro económico en la factura eléctrica. Los frigoríficos A+ consumen un 20% menos que un modelo equivalente A, mientras que un modelo A++ consume un 40% menos.

Tecnología de iluminación LED.

Mejor iluminación y menor consumo.

En Fagor hemos incorporado a nuestros frigoríficos la tecnología de iluminación LED, que proporciona una iluminación inmediata, sin destellos ni parpadeos, de alta intensidad, limpia y fría. La iluminación LED consigue realzar el aspecto visual de los productos almacenados en el frigorífico y no irradia calor, por lo que los objetos que ilumina no se calientan y esto contribuye a un mejor funcionamiento del frigorífico.

Detalles que marcan la diferencia.



Función Superrefrigeración.

Esta función permite que los alimentos recién introducidos en el refrigerador alcancen rápidamente la temperatura de conservación gracias a un aporte extra de frío. La función se desconecta automáticamente a las 6 horas volviendo a la temperatura de refrigerador seleccionada.

Función vacaciones.

Ellos vigilan cuando no hay nadie. Esta función ajusta automáticamente la temperatura en el refrigerador a 15°C para evitar el desarrollo de malos olores y limitar el consumo eléctrico, mientras el congelador continúa trabajando a la temperatura seleccionada. Esta función ha sido especialmente desarrollada para atender las necesidades de aquellos períodos de ausencia prolongada de la vivienda en los que no se va a hacer uso del refrigerador, pero durante los cuales debemos conservar los alimentos congelados.

Función supercongelación.

Esta función permite descender rápidamente la temperatura del congelador al máximo a fin de congelar más rápidamente una gran cantidad de alimentos, lo que es indispensable para conservar sus valores nutricionales, su aspecto y su sabor.

El uso de esta función es altamente recomendable en aquellos casos en los que se introduzca una gran cantidad de alimentos en el congelador (p.e., tras la compra semanal). La función se desconecta automáticamente a las 26 horas volviendo a la temperatura de congelador seleccionada.

TWINS.

Fagor presenta esta nueva pareja de Frigorífico 1 Puerta + Congelador Vertical con una medida de 1,85 m y en versiones tanto en acero inoxidable como en blanco. Esta nueva solución Fagor para la refrigeración y congelación de alimentos, se convierte así en la respuesta ideal para aquellos hogares en los que se quiere disponer de una estética exterior moderna y vanguardista con un interior con mayor capacidad de almacenaje.



Control LCD

Para Fagor son tan importantes las funciones de un frigorífico como las sensaciones que transmite su diseño. Por eso se cuidan al máximo todos esos pequeños detalles que hacen mejor un frigorífico: tiradores ergonómicos y robustos de líneas rectas, grandes pantallas LCD de fácil visualización y selección, iluminación LED de mejor calidad o cajones transparentes para una rápida identificación de los productos.

HUGE BOX

Los congeladores también incorporan 3 cestones HUGE BOX, la máxima capacidad del mercado. Este compartimento es ideal para almacenar y congelar grandes piezas de carne y pescado.

Función ECO: un ahorro extra del 15%

Mantiene los alimentos congelados a una temperatura óptima de conservación, utilizando la cantidad justa de energía.


Soluciones en integración.

Los modelos Total No Frost de Fagor, se adaptan a la perfección con el resto de la cocina. Todos las ventajas de los frigoríficos independientes, ahora también en integración.



COMBINADOS NO FROST TOTAL 2M





EAN-13: 8435436100963 - Cod.: 924010165 - Precio Tarifa: 788€

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- · Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- · Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones
- · Alarma: puerta abierta

Congelador

- · 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión
- · Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 350l (258+92)Poder de congelación: 12kg/24h
- · Autonomía: 15 horas
- · Consumo eléctrico: 270kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2010 x 595 x 683mm









FFK6885A - blanco

EAN-13: 8435436100970 - Cod.: 924010166 - Precio Tarifa: 738€

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- · Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- · Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión
- · Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

- Capacidad neta: 350l (258+92)Poder de congelación: 12kg/24h
- · Autonomía: 15 horas
- Consumo eléctrico: 270kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2010 x 595 x 683mm

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

COMBINADOS NO FROST TOTAL 1,85M





EAN-13: 8435436100987 - Cod.: 924010167 - Precio Tarifa: 668€

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Función vacaciones

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (233+93)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 16 horas
- · Consumo eléctrico: 245kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1850 x 595 x 683mm











FFK6778A - blanco

EAN-13: 8435436100994 - Cod.: 924010168 - Precio Tarifa: 618€

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Función vacaciones

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión

- Capacidad neta: 326l (233+93)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 16 horas
- · Consumo eléctrico: 245kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1850 x 595 x 683mm

COMBINADOS NO FROST TOTAL 1,85M











FFK6735BX - puertas acero inox. antihuella

EAN-13: 8435436100901 - Cod.: 924010160 - Precio Tarifa: 648€

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- · Eficiencia energética A+
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- · Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- · Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones
- · Alarma: puerta abierta

Congelador

- · 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión
- · Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

Capacidad neta: 326l (233+93)Poder de congelación: 12kg/24h

· Autonomía: 16 horas

Consumo eléctrico: 312kWh/año
Clase climática SN-T (10-43°C)

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1850 x 595 x 683mm









FFK6735B - blanco

EAN-13: 8435436100918 - Cod.: 924010162 - Precio Tarifa: 598€

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- · Eficiencia energética A+
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- · Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones
- · Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión
- · Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

Capacidad neta: 326l (233+93)Poder de congelación: 12kg/24h

· Autonomía: 16 horas

Consumo eléctrico: 312kWh/año
Clase climática SN-T (10-43°C)

• Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1850 x 595 x 683mm

FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS ESTÁTICOS



FFJ2667AX - puertas acero inox. antihuella

EAN-13: 8435436101342 - Cod.: 924010174 - Precio Tarifa: 518€

- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- · Anchura 600mm
- · Termostato regulable de temperatura
- · Tirador lateral tubular

Frigorífico

- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Parrilla Botellero

Congelador

· Recinto congelador con balda intermedia

Datos técnicos

- Capacidad neta: 305l (242+63)
- Poder de congelación: 3,5kg/24h
- · Autonomía: 19 horas
- · Consumo eléctrico: 206kWh/año
- Clase climática N-ST (16-38°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1700 x 595 x 598mm



FFJ2667A - blanco

EAN-13: 8435436101359 - Cod.: 924010175 - Precio Tarifa: 448€

- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- · Anchura 600mm
- · Termostato regulable de temperatura
- · Tirador lateral tubular

Frigorífico

- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- Parrilla Botellero

Congelador

· Recinto congelador con balda intermedia


- Capacidad neta: 305l (242+63)
- Poder de congelación: 3,5kg/24h
- · Autonomía: 19 horas
- · Consumo eléctrico: 206kWh/año
- Clase climática N-ST (16-38°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1700 x 595 x 598mm

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES 1 PUERTA 1,85M



Combinaciones posibles

Altura 1,85m	Refrigerador	Congelador	Kit de unión	EAN	Código	Precio Tarifa
Acero Inoxidable	FFK1677AX	ZFK1745AX	KIT-24AX	8435436102851	993010012	35€
Blanco	FFK1677A	ZFK1745A	KIT-24A	8435436102868	993010014	35€

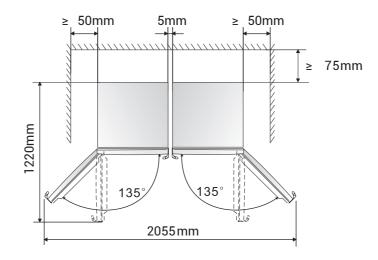

CONGELADORES 1 PUERTA 1,85M



ZFK1745AX - Puerta acero inoxidable antihuella

EAN-13: 8435436100925 - Cod.: 928010050 - Precio Tarifa: 856€

Congelador Vertical

- Tecnología No Frost
- Eficiencia energética A++
- Pantalla LCD Touch interactiva en puerta
- · Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio

Congelador

- Iluminación interior con LED
- 7 cestones: 3 HUGE BOX de máxima capacidad y 1 compartimento con tapa
- Twist Ice
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión, Eco, bloqueo seguridad niños
- · Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- · Capacidad neta: 260l
- Poder de congelación: 20kg/24h
- Autonomía: 15 horas
- · Consumo eléctrico: 246kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1855 x 595x 712mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: FFK1677AX con KIT de unión KIT-24AX









ZFK1745A - blanco

EAN-13: 8435436100949 - Cod.: 928010051 - Precio Tarifa: 791€

Congelador Vertical

- Tecnología No Frost
- Eficiencia energética A++
- Pantalla LCD Touch interactiva en puerta
- · Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio

Congelador

- Iluminación interior con LED
- 7 cestones: 3 HUGE BOX de máxima capacidad y 1 compartimento con tapa
- Twist Ice
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión, Eco, bloqueo seguridad niños
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

- · Capacidad neta: 260l
- Poder de congelación: 20kg/24h
- Autonomía: 15 horas
- · Consumo eléctrico: 246kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1855 x 595x 712mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: FFK1677A con KIT de unión KIT-24A

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA 1,85M











FFK1677AX - Puerta acero inoxidable antihuella

EAN-13: 8435436100932 - Cod.: 924010163 - Precio Tarifa: 816€

Frigorífico 1 puerta Cooler

- Tecnologia No Frost
- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- · Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- · Control electrónico de la temperatura
- · Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- · Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, bloqueo seguridad niños
- · Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

- Capacidad neta: 360l
- · Consumo eléctrico: 130kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1855 x 595 x 712mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1745AX y KIT de unión KIT-24AX









FFK1677A - blanco

EAN-13: 8435436100956 - Cod.: 924010164 - Precio Tarifa: 751€

Frigorífico 1 puerta Cooler

- · Tecnologia No Frost
- Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
- · Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- · Control electrónico de la temperatura
- · Tirador lateral tubular de aluminio

Frigorífico

- · Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- · Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, bloqueo seguridad niños
- · Alarma: puerta abierta

- · Capacidad neta: 360l
- · Consumo eléctrico: 130kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1855 x 595 x 712mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1745A y KIT de unión KIT-24A

INTEGRABLES ANCHO 55CM



FIC-5425A


EAN-13: 8435436101489 - Cod.: 924010177 - Precio Tarifa: 913€

Combinado Integrable No Frost Total 1,78M

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- Eficiencia energética A+
- Control electrónico de la temperatura con Pantalla LCD
- Sistema de instalación puerta deslizante Frigorífico
- · Iluminación interior con LED
- 2 cestones portaverduras de gran capacidad Congelador
- 3 cestones de gran capacidad
- · Funciones: Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

- Capacidad neta (I): 220 (173 + 47)
- Poder de congelación: 5kg/24h
- · Autonomía: 14 horas
- · Consumo eléctrico: 265kWh/año
- Clase climática T (16-43°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo):1773x540x548mm.








FIC-542A

EAN-13: 8435436101496 - Cod.: 924010178 - Precio Tarifa: 664€

Combinado Integrable 1,78M

- · Eficiencia energética A+
- Termostato regulable de temperatura
- · Sistema de instalación puerta deslizante Frigorífico
- 2 cestones portaverduras Congelador:
- 3 cestones de gran capacidad

- Capacidad neta (I): 275 (205 + 70)
- Poder de congelación: 3,5kg/24h
- · Autonomía: 12 horas
- · Consumo eléctrico: 280kWh/año
- Clase climática N-ST (16-38°C)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo):1772x540x547mm.



FRIGORÍFICOS COMBINADOS NO FROST

		1	IO FROST TOTA	L
		2.010 mm	1.85	0mm
		FFK6885AX FFK6885A	FFK6778AX FFK6778A	FFK6735E FFK6735
FICHA DE PRODUCTO			,	
Categoría		Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelado
Clase de eficiencia energ	gética	A++	A++	A+
Consumo de energía (kV	Vh/año) ⁽¹⁾	270	245	312
Volumen útil refrigerado		258	233	233
Volumen útil congelador		92	93	93
Clasificación por estrella	as	4	4	4
Autonomía (h)	án (lan /2.4h)	15 12	16 12	16 12
Capacidad de congelacio Clase climática ⁽²⁾	on (kg/24n)	SN/T	SN/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))		42	42	42
Aparato destinado para		72	72	72
Refrigerador libre de esc		NO FROST	NO FROST	NO FROS
Congelador libre de esca		NO FROST	NO FROST	NO FROS
	bruto refrigerador (I)	287	243	243
Volumen	bruto congelador**** (I)	118	118	118
* Oldinon	bruto total (I)	405	361	361
	útil total (I)	350	326	326
PRESTACIONES GENERA	ALES			
Puertas reversibles izq/o	dcha	•	•	•
Sentido de apertura		Derecha	Derecha	Derecha
Ruedas de desplazamier	nto	•	•	•
PRESTACIONES REFRIGI	ERADOR			
Luz interior		•	•	•
Iluminación LED		•	•	•
Número de estanterías e	en contrapuerta	3	2	2
Estantes para botellas		1	1	1
Retenedor de botellas		•		•
Portahuevos		•	•	•
Cajones portaverduras Accesorio botellero		1	1	1
Meseta portaverduras		Vidrio	Vidrio	Vidrio
Recinto multifresh / Zon	a haia temperatura	•	Vidilo	•
Número de bandejas / p		4	3	3
Material de las bandejas		Vidrio	Vidrio	Vidrio
PRESTACIONES CONGE	LADOR			
Bandeja multiposición c	on portacubitos			
Cajones		3	3	3
Cubiteras		•	•	•
CONTROL FUNCIONAMI	ENTO			
Regulación electrónica	-	•	•	•
Nº regulaciones indepen	dientes de temperatura	2	2	2
Selección temperatura r		LCD	LED	LCD
Selección temperatura c	•	LCD	LED	LCD
	efrigerador (display/LCD)	LCD	LED	LCD
Indicador temperatura c	ongelador (display/LCD)	LCD	LED	LCD
	Superrefrigeración	•		•
Función	Supercongelación	•	•	•
	vacaciones	•	•	•
Alarma puerta abierta re	avisador Bebida Fría			
Alarma puerta abierta re Alarma puerta abierta co		•		•
DATOS TÉCNICOS				
Tensión (V)		220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)		50	50	50
Potencia nominal (W)		105	95	115
DIMENSIONES				
DIMEROIONEO	Alto	2010	1850	1850
Dimensiones (mm)	Alto Ancho	2010 595	1850 595	1850 595

(1)Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima: SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

2 PUERTAS

		ESTÁTICO
		1.700mm
		FFJ2667A FFJ2667 <i>A</i>
FICHA DE PRODUCTO		
Categoría		Frigorífico
Clase de eficiencia energ	ética	congelado A++
Consumo de energía (kW		206
Volumen útil refrigerador	· (I)	242
Volumen útil congelador	.,	63
Clasificación por estrella	s	4
Autonomía (h)	(lon (0.4l-)	19
Capacidad de congelació Clase climática ⁽²⁾	on (kg/24n)	3.5 N/ST
Emisión de ruido (dB(A))		42
Aparato destinado para e	encastre	
Refrigerador libre de esc		
Congelador libre de esca	rcha	
	bruto refrigerador (I)	246
Volumen	bruto congelador**** (I)	64
	bruto total (I)	310
	útil total (l)	305
PRESTACIONES GENERA	LES	
Puertas reversibles izq/d	lcha	•
Sentido de apertura		Derecha
Ruedas de desplazamier	ito	•
PRESTACIONES REFRIGE	RADOR	
Luz interior		•
Número de estanterías e	n contrapuerta	3
Estantes para botellas Retenedor de botellas		
Portahuevos		•
Cajones portaverduras		1
Meseta portaverduras		Vidrio
Recinto multifresh / Zona	a baja temperatura	
Recinto portaembutidos		
Número de bandejas / pa		4
Material de las bandejas	/ parrillas	Vidrio
Parrilla botellero		•
PRESTACIONES CONGEL	ADOR	
Anaqueles contrapuerta		
Tipo de bandeja		Parrilla
Cubiteras	la.	•
Recintos con tapa abatib		
CONTROL FUNCIONAMIE	NTO	
Regulación electrónica		_
Nº regulaciones indepen	•	1
Selección temperatura re		Mando
Función Supercongelacio	ות	
DATOS TÉCNICOS		
Tensión (V)		220 / 240
Frecuencia (Hz)		50
Potencia nominal (W)		182
DIMENSIONES		
Dimensional ()	Alto	1700
Dimensiones (mm)	Ancho	595
	Fondo	598

⁽¹⁾Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2)Tipos de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA

		FRIGORÍFICO	OS 1 PUERTA
		1.85	5mm
		FFK1677AX	FFK1677A
FICHA DE PRODUCTO			
Categoría		Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con 1 o más compartimento de conservació de alimentos frescos
Clase de eficiencia energ	ética	A++	A++
Consumo de energía (kW	/h/año) ⁽¹⁾	130	130
Volumen útil refrigerador	· (I)	360	360
Volumen útil congelador			
Clasificación por estrella Autonomía (h)	S		
Capacidad de congelació	on (kg/24h)		
Clase climática ⁽²⁾	, ,	SN/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))		40	40
Aparato destinado para	encastre bruto refrigerador (I)	392	392
	bruto congelador**** (I)	392	392
Volumen	bruto total (I)	392	392
	útil total (I)	360	360
PRESTACIONES GENERA	LES		
Puertas reversibles izq/o	lcha	•	•
Sentido de apertura		Derecha	Derecha
Ruedas de desplazamier Apertura asistida de la p		•	•
Forman side by side	ucita		•
PRESTACIONES REFRIGE	RADOR		
Luz interior		•	•
Iluminación LED		•	•
Número de estanterías e	n contrapuerta	3	3
Estantes para botellas Retenedor de botellas		2	2
Portahuevos			
Cajones portaverduras		1	1
Meseta portaverduras		Vidrio	Vidrio
Recinto multifresh / Zona Accesorio botellero	a baja temperatura	•	:
Número de bandejas / pa	arrillas	5	5
Material de las bandejas		Vidrio	Vidrio
CONTROL FUNCIONAMI	ENTO		
Regulación electrónica		•	•
Nº regulaciones indepen	•	1	1
Selección temperatura re	-	LCD	LCD
Indicador temperatura re	frigerador (display/LCD) Superrefrigeración	LCD .	LCD •
	vacaciones	•	
Función	invierno		
	ECO		
Alarma puerta abierta re	avisador Bebida Fría frigerador		
DATOS TÉCNICOS	gorddol		
Tensión (V)		220 / 240	220 / 240
		50	50
		65	65
Frecuencia (Hz) Potencia nominal (W)		00	
Frecuencia (Hz)		05	
Frecuencia (Hz) Potencia nominal (W)	Alto	1855	1855
Frecuencia (Hz) Potencia nominal (W)	Alto Ancho		

OSegún los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
OSTIPIOS de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

CONGELADORES VERTICALES

		CONGELADORI	ES VERTICALES
		1.85	5mm
		ZFK1745A	ZFK1745AX
FICHA DE PRODUCTO			Į.
Categoría		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase eficiencia energét	ica	A++	A++
Consumo de energía (k)		246	246
Volumen útil congelado		260	260
Clasificación por estrell	**	4	4
Autonomía (h)		15	15
Capacidad de congelaci	ión (ka/24h)	20	20
Clase climática(2)	(9, =)	SN/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))	42	42
Aparato destinado para		-	-
Congelador libre de esc		No frost	No frost
Volumen bruto congela		300	300
PRESTACIONES GENER	**	000	000
Forman side by side	ALLO		
Puerta reversible izq/do	ha		
Sentido de apertura	iia	Izguierda	Izguierda
PRESTACIONES CONGE	LADOR	izquicida	izquicida
Recintos con tapa abati		1	1
Cestón distribución alin		6	6
Twist ice con cubiteras	lentos	0	
CONTROL DE FUNCION	AMIENTO	·	•
	AMIENIU		
Regulación electrónica		•	•
Alarma ruptura cadena		•	•
Indicador de temperatu	ra	LCD	LCD
Marcha/Paro			
Función	Supercongelación	•	
	ECO	•	•
DATOS TÉCNICOS			
Potencia Nominal (W)		100	100
Tensión (V)		220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)		50	50
Gas		R600A	R600A
DIMENSIONES			
	Alto	1855	1855
Dimensiones (mm)	Ancho	595	595
	Fondo	712	712
	•		

⁽¹⁾Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima: SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

		INTEGE	RABLES
		COMBINADO NO FROST Ancho 55cm	COMBINADO Ancho 55cm
		FIC-5425A	FIC-542A
FICHA DE PRODUCTO			
Categoría		Frigorífico congelador	Frigorífico congelador
Clase de eficiencia ene	rgética	A+	A+
Consumo de energía (k	(Wh/año) ⁽¹⁾	265	280
Volumen útil refrigerad	**	173	205
Volumen útil congelado	.,	47	70
Clasificación por estrel Autonomía (h)	ias	4	4 12
Capacidad de congelac	ción (kg/24h)	5	3,5
Clase climática ⁽²⁾	, ,	T	N/ST
Emisión de ruido (dB(A		39	43
Aparato destinado para			•
Refrigerador libre de es		NO FROST NO FROST	
Congelador libre de eso	bruto refrigerador (I)	180	208
V. I	bruto congelador**** (I)	62	76
Volumen	bruto total (I)	242	284
	útil total (I)	220	275
PRESTACIONES GENER	RALES		
Puertas reversibles izq	/dcha	•	•
Sentido de apertura		izquierda	Derecha
Sistema autocierre de			
Ruedas de desplazami	ento		
PRESTACIONES REFRI	GERADOR		
Luz interior		•	•
Iluminación LED Número de estanterías	an contranuerta	3	3
Estantes para botellas	en contrapuerta	1	1
Retenedor de botellas		•	
Portahuevos		•	•
Cajones portaverduras		2	2
Meseta portaverduras Recinto multifresh / Zo	na haia tamparatura	Vidrio	Vidrio
Doble recinto multrifre			
Recinto portaembutido			
Número de bandejas /	parrillas	3	4
Material de las bandeja	as / parrillas	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero Cuba antibacterias			
		•	
PRESTACIONES CONG			
Bandeja multiposición	con portacubitos	2	2
Cajones Cubiteras		3	3
Recintos con tapa abat	tible		
CONTROL FUNCIONAN			
Regulación electrónica		•	
3	endientes de temperatura	2	1
Selección temperatura	refrigerador	Pulsador	Mando
Selección temperatura	,	Pulsador	
	refrigerador (display/LCD)	LCD	
	congelador (display/LCD)	LCD •	
Función Supercongela			
Función Supercongela DATOS TÉCNICOS		220 / 240	220 / 240
Función Supercongelado DATOS TÉCNICOS Tensión (V)		220 / 240 50	220 / 240 50
Función Supercongelar DATOS TÉCNICOS Tensión (V) Frecuencia (Hz)		220 / 240 50 140	220 / 240 50 80
Función Supercongelar DATOS TÉCNICOS Tensión (V) Frecuencia (Hz) Potencia nominal (W)		50	50
Función Supercongelar DATOS TÉCNICOS Tensión (V) Frecuencia (Hz)	Alto	50 140	50 80
Función Supercongelar DATOS TÉCNICOS Tensión (V) Frecuencia (Hz) Potencia nominal (W)	Alto Ancho	50	50

⁽¹⁾Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C





LAVADORAS Y SECADORAS

¿Por qué esperar a llenar la lavadora para ponerla en marcha? La tecnología AhorroLogic ajusta los consumos en función de la carga introducida en cada lavado.



En Fagor estamos a la vanguardia de las tecnologías que reducen los consumos en el hogar y todas ellas las englobamos bajo el concepto de AhorroLogic.

Eficiencias

Todas las lavadoras Fagor Front de 7, 8 \acute{o} 9kg, y todos los modelos Top, son clase A+++ -10% o clase A+++.





CONSUME UN 32% MENOS OUE LA CLASE

Consumo Variable

Una mayor precisión en la medición de la carga y exhaustivos controles en la entrada de agua durante los procesos de lavado y aclarado, hacen que los consumos se reduzcan hasta un 45% tanto en agua como en electricidad.

Nuestras lavadoras sólo consumen en proporción a la carga introducida en la lavadora. Así ya no es necesario esperar a llenar el tambor para poner en marcha la lavadora.

Funciones:

Reducción de tiempo

Con esta función las prendas de algodón y las sintéticas pueden lavarse en la lavadora reduciendo el tiempo de la fase de lavado en un 50%.

Fácil planchado

Impedimos que las arrugas se fijen en la prenda con un tratamiento más delicado en la última fase del programa

Antiarrugas

La colada es sometida a un proceso de reposo en agua para deshacer las arrugas formadas durante el lavado.

Programas rápidos.

En Fagor somos conscientes del valor del tiempo, por eso hemos introducido hasta 3 nuevos programas rápidos en nuestras lavadoras, capaces de dar solución a diferentes necesidades del usuario.

Tipo programa	Tiempo de lavado	Cantidad de ropa	Tipo de ropa	Temperatura
Mixto	45 min	Hasta 3 kilos	Algodón sintético	40°C
Rápido	30 min	Hasta 3 kilos	Algodón sintético delicado	30°C
Express	15 min	Hasta 1 kilo	Algodón sintético delicado	Frío

Ejemplo de una colada Ejemplo de una colada de 3 Kilos: Ejemplo de una colada de 1 Kilo:

4 pares de pantalones. 1 par de pantalones.

3 camisas. 2 camisas. 4 camisetas. 2 camisetas.

10 prendas de ropa interior. 10 prendas de ropa interior.


Conseguimos unos resultados de lavado excelentes, consumiendo hasta 33% menos en litros de agua y hasta un 87% en consumo energético.



Programas en Frío.

En Fagor somos especialistas en el lavado en frío, uno de los programas más utilizados en los hogares españoles, representando aproximadamente el 30% de los lavados. Con este programa conseguimos unos resultados de lavado excelentes y el consumo de energía es menor, lo que contribuye a la conservación del medio ambiente y a la economía familiar.

Tabla de consumos energéticos por programas: Demostrado, los programas en frío consumen hasta un 87% menos que los programas con temperaturas altas.

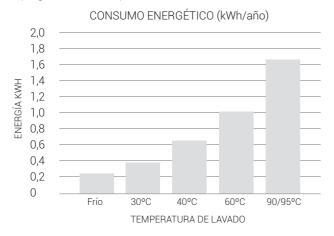

Programas especiales:

Edredones

Las grandes prendas del hogar como cortinas, mantas o edredones encuentran un tratamiento específico en este programa. El proceso de lavado consigue eliminar la suciedad habitual de estas prendas y aportarles un toque de ahuecado a su interior para que recuperen su mejor aspecto.

Ropa oscura

Programa apropiado para mantener impecable el color de las prendas negras o muy oscuras. El extremo cuidado en el proceso de lavado evita que se vaya ajando el tono.

Sport

Lavados cortos para cuidar la ropa deportiva (tanto de espacios interiores como exteriores) ya sea de tejidos de algodón como sintéticos.

Camisas

Especialmente pensado para reducir la formación de arrugas y facilitar el planchado de estas prendas.

El diseño al servicio de la comodidad

Hemos diseñado lavadoras con el tambor a 73cm del suelo y lo hemos inclinado 10 grados para que la carga y descarga sean más cómodas y mejore la visión del interior. Y para prendas grandes como edredones o mantas, todo resulta mucho más fácil gracias a la gran escotilla de 34cm de diámetro.

Además, hemos cuidado de forma especial la facilidad de comprensión y selección de programas y funciones con visuales claros y navegación intuitiva en paneles inclinados y con controles touch.





Lavadoras frontales de 9 kg.

Las lavadoras de carga frontal de 9 kg. de Fagor están pensadas para lavar gran cantidad de ropa en poco tiempo y con el menor consumo.

Expertos en piezas grandes.

La gran capacidad del nuevo maxitambor de 64 litros, unida al programa especial para piezas grandes, garantiza los mejores resultados de lavado en piezas XXL como edredones, cortinas o mantas.

Mejores prestaciones. Mismo espacio.

Las características técnicas de lavado, consumo, eficiencia y capacidad se combinan en el mismo espacio estándar de 85 x 59 x 60 cm. Los mejores resultados sin aumentar el tamaño.



Consumo responsable A+++

Las lavadoras de Fagor A+++ consumen menos energía reduciendo al máximo las emisiones de CO2.

Las mejores de su clase.

Las lavadoras Fagor vuelven a obtener las mejores calificaciones en eficiencia energética y eficacia de lavado.

Lavadoras carga superior.



Diseño ergonómico.

- **Portamandos inclinado**. Facilita la lectura y selección tanto de los programas como de las opciones de lavado.
- **Top Stop System**. Ergonomía y comodidad. Con Top Stop la entrada del tambor siempre queda en la parte superior de la lavadora.
- Corola Open System. La puerta se abre de forma gradual, uniforme y con la máxima suavidad con sólo presionar una tecla.

Consumo Variable.

Nuestras lavadoras sólo consumen en proporción a la carga introducida en la lavadora. No es necesario esperar a llenar el tambor para poner en marcha la lavadora.

Menor consumo.

En Fagor trabajamos para reducir el consumo de todos nuestros electrodomésticos. Así hemos conseguido que nuestras lavadoras de carga superior hayan obtenido los mejores ratios de consumo del mercado.



Lavadora-Secadora con sistema AhorroLogic

En Fagor estamos a la vanguardia de las tecnologías que reducen los consumos en el hogar y todas ellas las englobamos bajo el concepto de AhorroLogic.



Con la mejor eficiencia energética de su categoría: letra A. La mejor de su clase.

El **conjunto de secado** de las lavadoras-secadoras Fagor incorpora componentes de mayor potencia y capacidad que realizan su función de forma más eficiente, con un menor consumo, menor tiempo y el máximo cuidado de la ropa.

Consumo Variable

El Consumo Variable ajusta la cantidad de agua y electricidad en función de la carga introducida, desde 1 hasta 8kg. Ahora ya no es necesario esperar a llenar el tambor para poner una colada.

El secado automático. Ahorra tiempo y dinero

Una vez finalizado el lavado, la lavadora-secadora Fagor comprueba el nivel de humedad de la ropa por medio de un sensor y, a partir del dato obtenido, decide cuál debe ser la duración del programa. El usuario ya no tiene que programar el secado. Es más cómoda, optimiza el tiempo y el consumo de energía.

El diseño al servicio de la comodidad

Opción de lavado + secado concatenado

Esta lavadora-secadora Fagor incorpora la posibilidad de programar desde el inicio que el proceso de lavado y secado se realicen sin interrupción. **Lava y seca 5kg sin interrupción.**

Mantenimiento automático

Hemos diseñado las nuevas lavadoras-secadoras pensando en un mantenimiento totalmente automático. No requieren de vaciado ni limpieza del condensador, la lavadora-secadora lo hace sola. Además el agua que se ha condensado en la fase de secado, se evacua directamente por el desagüe, sin necesidad de vaciado manual.

Medidas estándar.

Las prestaciones de una lavadora y las de una secadora unidas, ocupando el mínimo espacio. Nuestras lavadoras-secadoras mantienen las medidas estándar $85 \times 59 \times 60 \text{ cm}$




Secadora A++ con Sistema AhorroLogic

La nueva secadora SFE-82AEA con sistema de secado con Bomba de Calor optimiza al máximo el consumo de energía, trata las prendas de forma más delicada y obtiene mejores resultados.

Secadora A++ con Bomba de Calor: hasta 62,66€ de ahorro al año (¹)

Nuestra nueva secadora A++ consume mucha menos energía gracias al sistema de secado con bomba de calor que sustituye a la tradicional resistencia eléctrica. En la gráfica comparativa se puede apreciar que el ahorro de una secadora con eficiencia energética A++ respecto a una C es de 626,6 € en 10 años.

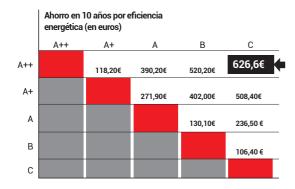

⁽¹) Comparando el consumo de una secadora A++ con el de una secadora C (160 ciclos y coste kWh = 0,16€)

Sistema Reversing

El Sistema Reversing realiza giros continuados en ambos sentidos durante el secado para que las prendas no se apelmacen y las arrugas no lleguen a fijarse, facilitando el planchado.

Una vez finalizado el programa, el Sistema Antiarrugas continuará realizando giros periódicos hasta el momento de la descarga o un máximo de 24 horas.

Consumo variable.

Nuestras secadoras adaptan sus consumos de electricidad a la carga de ropa introducida, desde 1 hasta 8kg. Además, gracias a estos ajustes en función de la carga, ya no es necesario esperar a llenar el tambor para realizar el secado de la colada.

Nuevos programas para el día a día.

Hemos dado un paso más en la adaptación de programas a prendas específicas para que el tratamiento de su tejido y acabado sea el más adecuado, creando los nuevos programas Flash 30', camisas o lana.

El secado que mejor cuida de tu ropa y te facilita el planchado

El nuevo secado por Bomba de Calor Fagor trata las fibras de la ropa de manera más suave y delicada, utilizando aire templado en vez de caliente. Esta delicadeza en el secado no sólo te asegura los mejores resultados. También permite que tu ropa dure más tiempo.

LAVADORAS 9KG A+++ AhorroLogic





FE-9314X - Acero inoxidable antihuella

EAN-13: 8413880225739 - Cod.: 905010138 - Precio Tarifa: 696€

850 x 590 x 600mm

- · Capacidad de 1 a 9 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- · Effisilent Technology: silencioso
- Sistema apertura instantánea de puerta
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Pantalla LCD con información de: proceso de lavado, programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas






FE-9214 - Blanco

EAN-13: 8413880208831 - Cod.: 905010111 - Precio Tarifa: 558€

850 x 590 x 600mm

- · Capacidad de 1 a 9 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- Effisilent Technology: silencioso
- · Sistema apertura instantánea de puerta
- Sistema ABS: control de equilibrado
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas











FE-9212B - Blanco

EAN-13: 8435436103209

Cod.: 905010167 - Precio Tarifa: 528€

850 x 590 x 600mm

- · Capacidad de 1 a 9 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Sistema apertura instantánea de puerta
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas







FE-8314X - Acero inox. antihuella

EAN-13: 8435436102332

Cod.: 905010162 - Precio Tarifa: 637€

850 x 590 x 590mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- · Clasificación energética A+++ -10%
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Effisilent Technology: silencioso
- · Sistema apertura instantánea de puerta
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Pantalla LCD con información de: proceso de lavado, programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



F-8314 - Blanco

EAN-13: 8413880197432

Cod.: 905010037 - Precio Tarifa: 537€

850 x 590 x 590mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A+++ -10%
- · Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- Effisilent Technology: silencioso
- Sistema apertura instantánea de puerta
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Pantalla LCD con información de: proceso de lavado, programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

LAVADORAS 8KG A+++ -10% AhorroLogic







F-8212X - Acero inoxidable antihuella

EAN-13: 8413880197463 - Cod.: 905010040 - Precio Tarifa: 568€

850 x 590 x 590mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A+++ -10%
- · Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- · Sistema apertura instantánea de puerta
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas





F-8212 - Blanco

EAN-13: 8413880197470 - Cod.: 905010041 - Precio Tarifa: 468€

850 x 590 x 590mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- Clasificación energética A+++ -10%
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Sistema apertura instantánea de puerta
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

LAVADORAS 8KG A+++ -10% y 7KG A+++ AhorroLogic









FE-812 - Blanco

EAN-13: 8413880225753

Cod.: 905010140 - Precio Tarifa: 458€

850 x 590 x 590mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A+++ -10%
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 17
- · Visualización LED con información de: proceso de lavado y programación diferida hasta 12 horas
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 12 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



FE-810 - Blanco

EAN-13: 8413880225760

Cod.: 905010141 - Precio Tarifa: 447€

850 x 590 x 590mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m
- · Clasificación energética A+++ -10%
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 17
- · Visualización LED con información de: proceso de lavado y programación diferida hasta 12
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 12 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



FE-712A - Blanco

EAN-13: 8435436102875

Cod.: 905010164 - Precio Tarifa: 437€

850 x 590 x 590mm

- · Capacidad de 1 a 7 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 17
- · Visualización LEDs con información de: proceso de lavado y programación diferida hasta 12
- · Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 12 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

LAVADORAS 7KG A+++ AhorroLogic



Disponible a partir de octubre 2016



FE-7214B - Blanco

EAN-13: 8435436106446 - Cod.: 925010170 - Precio Tarifa: 448€

845 x 597 x 527mm

- · Capacidad de 1 a 7 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Visualización LEDs con información de: proceso de lavado
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Express 12' y Rapid 60', camisas, Sport y antialérgico
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas



Disponible a partir de octubre 2016



FE-7212B - Blanco

EAN-13: 8435436106439 - Cod.: 925010169 - Precio Tarifa: 418€

845 x 597 x 527mm

- · Capacidad de 1 a 7 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Visualización LEDs con información de: proceso de lavado
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Express 12' y Rapid 60', camisas, Sport y antialérgico
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas









Disponible a partir de octubre 2016



FE-7210B - Blanco

EAN-13: 8435436106422

Cod.: 925010166 - Precio Tarifa: 387€

845 x 597 x 527mm

- · Capacidad de 1 a 7 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + Selección de temperatura
- Visualización LEDs con información de: proceso de lavado
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Express 12' y Rapid 60', camisas, Sport y antialérgico
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas



FE-6212A - Blanco

EAN-13: 8435436101038

Cod.: 925010142 - Precio Tarifa: 368€

845 x 597 x 527mm

- · Capacidad de 1 a 6 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A++
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Visualización LEDs con información de: proceso de lavado
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Express 15' y Rapid 60', camisas, Sport y antialérgico
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas



FE-6210A - Blanco

EAN-13: 8435436101045

Cod.: 925010143 - Precio Tarifa: 348€

845 x 597 x 527mm

- · Capacidad de 1 a 6 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m
- · Clasificación energética A++
- · Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Visualización LEDs con información de: proceso de lavado
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Express 15' y Rapid 60', camisas, Sport y antialérgico
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas

LAVADORAS INTEGRABLES 8KG y 7KG A+++ AhorroLogic







FE-8312ITA - Blanco

EAN-13: 8435436101571 - Cod.: 925010157 - Precio Tarifa: 737€

818 x 595 x 545mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- · Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15
- Pantalla LCD con información de: proceso de lavado, programación diferida hasta 19 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Flash 20', color, jeans, camisas, Sport y antialérgico
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 19 horas, aclarado extra, fácil planchado y autoclean




FE-7112ITA - Blanco

EAN-13: 8435436101564 - Cod.: 925010156 - Precio Tarifa: 648€

818 x 595 x 545mm

- · Capacidad de 1 a 7 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- · Clasificación energética A+++
- Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- Número de programas de lavado: 11
- Visualización LED con información de: proceso de lavado, programación diferida 1, 2, 4, 8 horas
- Programas especiales: Flash 20', color y jeans
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 8 horas, aclarado extra, fácil planchado



LAVADORAS CARGA SUPERIOR 7KG y 6 KG A+++ AhorroLogic







FET-7110A - Blanco

EAN-13: 8435436101649 - Cod.: 925010162 - Precio Tarifa: 477€

900 x 400 x 600mm

- · Capacidad de lavado 7 Kilos
- · Velocidad máxima de Centrifugado 1.000 r.p.m
- Eficiencia Energética A+++
- · Consumo Variable en función de la carga
- Número total de programas: 11
- Programa Flash 20 min
- Programas especiales: Lana, Color, Jeans
- Funciones: Prelavado, Reducción de tiempo de lavado, Aclarado extra, Fácil planchado
- Indicadores LED de: fases de lavado, programación diferida 1, 2, 4, 8 horas
- Parada de tambor en posición de apertura arriba (Top Stop)
- Apertura suave del tambor (Corola Open System)



FET-6110A - Blanco

EAN-13: 8435436101656 - Cod.: 925010163 - Precio Tarifa: 456€

900 x 400 x 600mm

- · Capacidad de lavado 6 Kilos
- · Velocidad máxima de Centrifugado 1.000 r.p.m
- · Eficiencia Energética A+++
- · Consumo Variable en función de la carga
- Número total de programas: 11
- Programa Flash 20 min.
- Programas especiales: Lana, Color, Jeans
- Funciones: Prelavado, Reducción de tiempo de lavado, Aclarado extra, Fácil planchado
- Indicadores LED de fases de lavado, programación diferida 1, 2, 4, 8 horas
- Parada de tambor en posición de apertura arriba (Top Stop)
- Apertura suave del tambor (Corola Open System)

LAVADORA - SECADORA 8/5KG AhorroLogic



LAVADORA - SECADORA INTEGRABLE 8/5KG AhorroLogic





1FSE-8214 - Blanco

EAN-13: 8413880225838 - Cod.: 905010149 - Precio Tarifa: 767€

850 x 590 x 600mm

- · Capacidad de lavado secado: 8 kilos 5 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m.
- · Clasificación energética A
- · Consumo variable en función de la carga
- Función reducción de tiempo
- · Sistema de secado por condensación
- · Secado automático
- · Función lavado + secado
- Effisilent Technology: silencioso
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 13 + selección de temperatura
- Número de programas de secado: 2
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de lavado y secado
- Programas especiales: rápidos 15 y 30⁴, mixto 45⁷, ropa oscura y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, lavado + secado concatenado, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas




FSE-8313ITA - Blanco

EAN-13: 8435436101588 - Cod.: 925010158 - Precio Tarifa: 818€

818 x 595 x 545mm

- · Capacidad de lavado secado: 8 kilos 5 kilos
- · Velocidad máxima de centrifugado 1.300r.p.m
- · Clasificación energética A
- · Consumo variable en función de la carga
- · Función reducción de tiempo
- · Sistema de secado por condensación
- · Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado y secado: 15
- Pantalla LCD con información de: proceso de lavado, programación diferida hasta 19 horas, duración y tiempo restante de lavado y secado
- Programas especiales: Flash 20', color, jeans, camisas, Sport y antialérgico
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 19 horas, aclarado extra y autoclean



SECADORA 8KG A++ AhorroLogic











SFE-82AEA - Blanco

EAN-13: 8435436101519 - Cod.: 936010037 - Precio Tarifa: 738€

850 x 595 x 610mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos. Bomba de calor. Condensación
- · Clasificación energética A++
- · Consumo variable en función de la carga
- · Sensor electrónico de humedad
- Sistema Reversing: giros alternos del tambor durante el secado para ahuecar la ropa
- · Material del Tambor: Acero inoxidable
- · Ubicación depósito condensación arriba
- Número de programas 10
- Display digital con información de : programación diferida hasta 24h y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Flash 30', jeans, camisas y lana
- · Ventilación con aire frio en la fase final
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, delicados y fácil planchado



SFE-820CEA - Blanco

EAN-13: 8435436101526 - Cod.: 936010038 - Precio Tarifa: 493€

850 x 595 x 610mm

- · Capacidad de 1 a 8 kilos. Condensación
- · Clasificación energética B
- Consumo variable en función de la carga
- · Sensor electrónico de humedad
- Sistema Reversing: giros alternos del tambor durante el secado para ahuecar la ropa
- · Material del Tambor: Acero inoxidable
- · Ubicación depósito condensación arriba
- Número de programas 10
- Display digital con información de : programación diferida hasta 24h y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Flash 30', camisas y lana
- · Ventilación con aire frio en la fase final
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, Memo, delicados y fácil planchado

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL AhorroLogic

		IND	EPENDIENTES	9KG		INDI	EPENDIENTES	8KG		INDEPEND	IENTES 7KG
		FE-9314X	FE-9214	FE-9212B	FE-8314X	F-8314	F-8212X F-8212	FE-812	FE-810	FE-712A	FE-7214B
FICHA DE PRO	DDUCTO ⁽¹⁾										
Capacidad de	lavado (kg)	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7
	xima de centrifugado (r.p.m.)	1.400	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200	1.200	1.000	1200	1.400
	encia energética	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo anu	ıal de energía en lavado (kWh)(2)	217	217	217	176	176	176	176	176	174	172
Consumo	prog. algodón 60°C carga completa (kWh)	1,28	1,28	1,28	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	1,00
energía	prog. algodón 60°C media carga (kWh)	0,75	0,75	0,75	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,59
· ·	prog. algodón 40°C media carga (kWh)	0,72	0,72	0,72	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,56
	gado (off-mode) (W)	0,45	0,41	0,41	0,45	0,45	0,41	0,44	0,44	0,44	< 0,5
	ndby (left-on-mode) (W)	0,48	0,43	0,43	0,48	0,48	0,43	0,44	0,44	0,44	< 1
	al de agua en lavado (I) ⁽²⁾	10.800	10.800	10.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.460	10.337
	icia de centrifugado ⁽³⁾	В	В	В	В	В	В	В	С	В	В
Humedad resi		53	53	53	53	53	53	53	62	53	53
	prog. algodón 60°C carga completa (min)	178	178	178	177	177	177	177	177	177	230
Duración	prog. algodón 60°C media carga (min)	178	178	178	177	177	177	177	177	173	195
5 4, 40, 6, 1	prog. algodón 40°C media carga (min)	170	170	170	174	174	174	174	174	171	190
	stanby (left-on-mode) (min)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1
	stica en lavado dB(A)	57	57	57	57	57	57	59	59	57	58
	stica en centrifugado dB(A)	78	78	78	76	76	75	76	74	75	79
	ES GENERALES										
	able en función de la carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	nnology (silencioso)	•	•	•	•	•	•				
	tura instantánea de puerta	•	•	•	•	•	•				
	Control de equilibrado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	îcación automática de detergente líquido										
Tamaño escot		34	34	34	34	34	34	34	34	34	33
	ado (cómodo acceso)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	nica de agua caliente y fría										
Filtro accesible	_	•	•	•	•	•	•		•	•	•
PROGRAMAC	IÓN										
Número total (de programas	15	15	15	15	15	15	17	17	17	15
Programación	n y visualización	Pantalla LCD	Display Digital	Display Digital	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Display Digital	LEDs	LEDs	LEDs	Display Digita
	Enérgicos con prelavado	interactiva •			interactiva •	interactiva •					
	Algodón										
	Sintéticos										
Programas	Delicados										
	Lavado a mano (lana)										
	Fríos	•		•	•	•	•				•
	Rápidos	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	12'/60'
		15/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	12/00
	Ropa oscura Camisas	:	•	•	•	:	•				
		•	•	•	•	•	•				•
Programas	Edredón	•	•	•	•	•	•				
Especiales	Cortinas	451	451	451	451	45.	451	451	451	151	
	Mixto	45'	45'	45'	45'	45'	45'	45'	45'	45'	•
	Antialergico										•
	Sport										•
	jeans										
	FUNCIONAMIENTO							10	7.0		
Programación		24	24	24	24	24	24	12	12	12	24
	Marcha / pausa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecla y/o	Reducción de tiempo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
unciones	Aclarado extra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Fácil planchado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Selección de temperatura de lavado	•	•	•	•	•	•				•
Indicadores	Tiempo restante	•	•	•	•	•	•				•
	Fases de lavado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EGURIDAD											
Antidesbordar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control de esp		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de se	eguridad para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
otencia total		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia total Fensión (V)				EO	50	50	50	50	50	50	50
Potencia total Tensión (V) Frecuencia (H:	,	50	50	50							
Potencia total Fensión (V) Frecuencia (H: ntensidad (A)		50 10	50 10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total Fensión (V) Frecuencia (H: ntensidad (A)								10	10		10
Potencia total Tensión (V) Frecuencia (H: Intensidad (A) DIMENSIONES								10 850	10 850		10 845
DATOS TÉCNI Potencia total Tensión (V) Frecuencia (H: Intensidad (A) DIMENSIONES Dimensiones (mm)	s	10	10	10	10	10	10			10	

⁽¹⁾ Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento 1061/2010, medidos en los programas de algodón 40°C y 60°C que son los programas normales de algodón más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de suciedad normal. (2) Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

		INTEGRABLE 7KG	INTEGRABLE 8KG	ENTES 6KG	INDEPENDI	ENTES 7KG	INDEPENDI
		FE-7112ITA	FE-8312ITA	FE-6210A	FE-6212A	FE-7210B	FE-7212B
PRODUCTO							
de lavado (ko		7	8	6	6	7	7
	Velocidad máxima de centrif	1200	1.200	1000	1200	1.000	1.200
	Clase de eficien	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++
avado (kWh)	Consumo anual de energía en l	170	184	171	171	172	172
Consum	og. algodón 60°C carga completa (kWh)	0,879	0,919	0,97	0,97	1,00	1,00
energi	prog. algodón 60°C media carga (kWh)	0,825	0,878	0,65	0,65	0,59	0,59
9	prog. algodón 40°C media carga (kWh)	0,499	0,611	0,6	0,6	0,56	0,56
	Consumo apagado (0,4	0,41	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
	Consumo standby (left-	0,46	0,47	< 1	< 1	< 1	< 1
	Consumo anual de agua	9.240	9.900	9.900	9.900	10.337	10.337
	Clase de eficacia de o	В	В	С	В	С	В
d residual (%		52	52	62	53	62	53
	og. algodón 60°C carga completa (min)	135	136	200	200	230	230
Duració	prog. algodón 60°C media carga (min)	122	123	175	175	195	195
Daraoro	prog. algodón 40°C media carga (min)	112	114	170	170	190	190
	stanby (left-on-mode) (min)	20	20	1	1	1	1
	Potencia acústica er	57	57	58	58	58	58
	Potencia acústica en centr PRESTACIONES	75	75	77	78	77	78
	Consumo variable en funci	•	•	•	•	•	•
y (silencioso	EffiSilent Technolog						
nea de puert	Sistema apertura instantá						
de equilibrad	Sistema ABS: Control		•	•			•
rgente líquid	DOSE•E: Dosificación automática de dete						
escotilla (cm	Tamaño	30	30	30	30	33	33
nodo acceso	Tambor inclinado (cór						
caliente y fri	Entrada bitérmica de agua						
iltro accesibl							
GRAMACIÓ	PRO						
de programa	Número total	11	15	15	15	15	15
visualizació	Programación y	LEDs	Pantalla LCD	Display Digital	Display Digital	Display Digital	Display Digital
TIOGGIIZGOIO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		interactiva •	•	Diopidy Digital	Diopidy Digital	Jopiay Bigital
	Enérgicos con prelavado	•	•		•	•	•
	Algodón	•	•	•	•	•	•
Programa	Sintéticos	•	•	•	•	•	•
	Delicados	•	•	•	•	•	•
	Lavado a mano (lana)	•	•	•		•	•
	Fríos	001	001	151/601			101/001
	Rápidos	20'	20'	15'/60'	15'/60'	12'/60	12'/60'
	Ropa oscura						
	Camisas		•	•	•	•	•
Programa	Edredón						
Especiale	Cortinas						
	Mixto	•	•	•	•	•	•
	Antialergico		•	•	•	•	•
	Sport		•	•	•	•	•
IONIANAITNIT	jeans CONTROL DE FUNC	•	•				
		8	19	0.4		0.4	24
ón diferida (ŀ		8		24	24	24	24
	Marcha / pausa	•	•	•			:
Tecla y/	Reducción de tiempo	•	•	•	•	•	•
funcione	Aclarado extra	•	•				
	Fácil planchado	•	•				
	Selección de temperatura de lavado			•	•	•	•
Indicadore	Tiempo restante		•	•	•	•	•
SEGURIDA	Fases de lavado	•	•	•	•	•	•
sbordamient	Antide			•			
ol de espum							
	Bloqueo de segurid						
OS TÉCNICO							
ncia total (W		2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	100	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Er	50	50	50	50	50	50
Tensión (\	П	10	10	10	10	10	10
Tensión (\ ecuencia (Hz		10	10	10	10	10	10
Tensión (\ ecuencia (Ha ntensidad (A							
Tensión (\ ecuencia (Hz	<u> </u>	910	010	QAE	QAE	QAE	QAE
Tensión (\ ecuencia (Ha ntensidad (A	Alto	818	818	845	845	845	845
Tensión (\ ecuencia (Hz ntensidad (A IMENSIONE	<u> </u>	818 595 545	818 595 545	845 597 527	845 597 527	845 597 527	845 597 527

ACCESORIOS LAVADORAS Y LAVADORAS-SECADORAS

MODELO, COD. Y EAN CARACTERÍSTICAS

ACC. MANG. SEG. Cod. 995990012 EAN-13: 8413880070780 Precio Tarifa: 22€

Kit opcional anti-inundaciones: Mecanismo que corta automáticamente fugas en caso de ruptura de la manguera de entrada de agua. Válido para toda la gama de carga frontal 8 y 9 kg. de libre instalación.

LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR AhorroLogic

		7KG	6KG
		FET-7110A	FET-6110
FICHA DE PRODUC	CTO ⁽¹⁾		
Capacidad de lava	do (kg)	7	6
Velocidad máxima	de centrifugado (r.p.m.)	1000	1000
Clase de eficiencia	energética	A+++	A+++
Consumo anual de	e energía en lavado (kWh)(2)	167	153
	prog. algodón 60°C carga completa (kWh)	0,855	0,8
Consumo energía	prog. algodón 60°C media carga (kWh)	0,785	0,726
	prog. algodón 40°C media carga (kWh)	0,533	0,47
Consumo apagado	o (off-mode) (W)	0,41	0,45
Consumo standby	(left-on-mode) (W)	0,47	0,48
Consumo anual de	e agua en lavado (I) ⁽²⁾	8360	8140
Clase de eficacia d	le centrifugado ⁽³⁾	С	С
Humedad residual	(%)	62	62
	prog. algodón 60°C carga completa (min)	152	147
D	prog. algodón 60°C media carga (min)	138	136
Duración	prog. algodón 40°C media carga (min)	128	128
	standby (left-on-mode) (min)	20	20
Potencia acústica	en lavado dB(A)	60	64
	en centrifugado dB(A)	77	77
PRESTACIONES G			
Consumo variable	en función de la carga	•	
Top-Stop System:	parada en posición de apertura arriba		•
Puerta con apertur			
Sistema ABS: Cont	•	•	
Filtro accesible			
PROGRAMACIÓN			
Número total de pr	rogramas	11	11
Programación y vis	sualización	LED	LED
,	Enérgicos con prelavado		
	Algodón		
Programas	Sintéticos		
9	Delicados	•	•
	Mixto		
	Rápidos	20'	20'
Programas	Lavado a mano (lana)	•	•
especiales	Color		
	Jeans		
CONTROL DE FUN			
Programación dife		8	8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Marcha / pausa		
	Reducción de tiempo		
Tecla y/o	Aclarado extra		
funciones	Fácil planchado		
	Prelavado		
	Indicadores Fases de lavado		
SEGURIDAD			
Antidesbordamien	to	•	•
Control de espuma		•	
DATOS TÉCNICOS			
Potencia total (W)	·	2100	2100
		220-240	220-240
Tención (\/\			
Tensión (V)		50	
Frecuencia (Hz)		50	50
Frecuencia (Hz) Intensidad (A)		50 10	10
Frecuencia (Hz)	Alto	10	10
Frecuencia (Hz) Intensidad (A) DIMENSIONES	Alto	10 900	900
Frecuencia (Hz) Intensidad (A)	Alto Ancho Fondo	10	10

⁽¹⁾Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento 1061/2010, medidos en los programas de algodón 40°C y 60°C que son los programas normales de algodón más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de suciedad normal. ⁽²⁾Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. ⁽³⁾Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

LAVADORAS-SECADORAS AhorroLogic

		CARGA F	RONTAL
		INDEPENDIENTES	INTEGRABLE
		1FSE-8214	FSE-8313ITA
FICHA DE PR	ODUCTO ⁽¹⁾		
Capacidad de	lavado (kg)	8	8
Capacidad de	secado (kg)	5	5
Velocidad má	xima de centrifugado (r.p.m.)	1.400	1300
	encia energética	А	А
Clase de efica		А	А
Clase de efica	icia de centrifugado		
	de energía por ciclo en lavado y secado (kWh)	5,80	5,76
	de energía por ciclo en lavado (kWh)	0,99	0,92
	de agua por ciclo en lavado y secado (I)	84	149
Consumo	de agua por ciclo en lavado (I)	54	49
	anual de electricidad en lavado y secado (kWh)	1.160	1.152
	anual de energía en lavado (kWh)	198	184
	anual de agua en lavado y secado (l)	16.800	29.800
	anual de agua en lavado (l)	10.800	9.800
Humedad res	. ,	53	47
	avado y secado (min)	432	334
	ES GENERALES		
	able en función de la carga	•	•
OptiTime Tecl			
	nnology (silencioso)	•	
	ecado por condensación	•	•
Secado Autor		•	•
Sistema Reve	<u> </u>	•	•
	tura instantánea de puerta	•	
	Control de equilibrado	•	•
Tamaño esco		34	30
	ado (cómodo acceso)	•	
Filtro accesible		•	•
PROGRAMAC			
	de programas	15	15 1
Numero total	de programas de secado	2	Pantalla LCD
Programación	n y visualización	Display Digital	interactiva
	Enérgicos con prelavado		
	Algodón		•
	Sintéticos		
	Delicados	•	•
	Lavado a mano (lana)		
Programas	Fríos		
3	Rápidos	15'/30'	20'
	Ropa oscura	•	
	Camisas		
	Mixto	45'	
	Ciclo enfriamiento		
CONTROL DE	FUNCIONAMIENTO		
Selección de 1	tiempo de secado	•	
Programaciór	n diferida (h)	24	19
	Marcha / pausa		
	Reducción de tiempo		
	Aclarado extra		•
Teclas y/o funciones	Fácil planchado	•	
runciones	Prelavado		
	Selección de temperatura de lavado	•	
	Lavado + Secado concatenado		
	Tiempo restante	•	•
India- d-			
Indicadores	Fases de lavado	-	
	Fases de lavado		
SEGURIDAD		•	•
SEGURIDAD Antidesborda	miento	•	÷
SEGURIDAD Antidesborda Control de es	miento	:	· ·
SEGURIDAD Antidesborda Control de esp Bloqueo segu	miento puma ridad para niños		
SEGURIDAD Antidesbordar Control de esp Bloqueo segu DATOS TÉCN	miento puma ridad para niños ICOS		
SEGURIDAD Antidesbordar Control de esp Bloqueo segu DATOS TÉCNI Potencia total	miento puma ridad para niños ICOS	•	•
SEGURIDAD Antidesbordar Control de esp Bloqueo segu DATOS TÉCN Potencia total Tensión (V)	miento puma ridad para niños ICOS (W)	2.200	2.100
SEGURIDAD Antidesbordal Control de esp Bloqueo segu DATOS TÉCNI Potencia total Tensión (V) Frecuencia (H	miento puma ridad para niños (COS (W)	2.200 220-240	2.100 220-240
SEGURIDAD Antidesbordar Control de esp Bloqueo segu DATOS TÉCNI Potencia total Tensión (V) Frecuencia (H Intensidad (A)	miento puma ridad para niños ICOS (W)	2.200 220-240 50	2.100 220-240 50
SEGURIDAD Antidesbordal Control de esp Bloqueo segu DATOS TÉCNI Potencia total Tensión (V) Frecuencia (H Intensidad (A) DIMENSIONE	miento puma ridad para niños ICOS (W)	2.200 220-240 50	2.100 220-240 50
Indicadores SEGURIDAD Antidesbordai Control de esj Bloqueo segu DATOS TÉCNI Potencia total Tensión (V) Frecuencia (H) Intensidad (A) DIMENSIONE Dimensiones (mm)	miento puma ridad para niños (COS (W) z)	2.200 220-240 50 10	2.100 220-240 50 10

 $^{^{(1)}}$ Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 50229 y Directiva 96/60/CE en el programa algodón 60°C. Consumo medio anual de una familia de 4 personas sobre una base de 200 ciclos de algodón 60°C.

SECADORAS

		CARGA FRONTAL		
		8KG		
		SFE-82AEA	SFE-820CEA	
		OI E OZAEA	OI L OZOOLA	
FICHA DE PRO	DUCTO(1)			
	ado programa algodón carga completa (kg)	8	8	
Tipo de secado		Bomba de calor		
Clase de eficie	ncia energética	A++	В	
	anual de energía (kWh/año) (2)	236	561	
	Secadora automática		•	
Consumo	energía programa algodón carga completa (kWh)	1,95	4,7	
	energía programa algodón media carga (kWh)	1,08	2,56	
	energía apagado (off-mode) (W)	0,20	0,20	
	energía standby (left-on-mode) (W)	0,75	0,80	
	standby (left-on mode) (min.)	20	20	
Duración	ponderada programa algodón carga completa y media carga (min.)	172 225	114 150	
	programa algodón carga completa (min.)			
0	programa algodón media carga (min.)	133	87 C	
	ncia de condensación (3)	B 84	71	
	ondensación programa algodón carga completa (%)	84	71	
	ondensación programa algodón media carga (%)	84	71	
	ondensación programa algodón ponderada (%) tica programa algodón db(A)	67	69	
	S GENERALES	01	09	
	able en función de la carga			
	nico de humedad			
Sistema Rever				
Tambor		Acero Inox.	Acero Inox.	
Cubeta de condensación extraíble		Arriba	Arriba	
Filtro pelusas		•	•	
Ciclo enfriamiento antiarrugas				
Tubo desagüe	into antian agas			
PROGRAMACI	ÓN			
Nº total de pro	~	10	10	
Programación	y visualización	Display Digital	Display Digita	
	Mixto	•	•	
	Lana	•	•	
	Aireación	•	•	
Programas	Rápido	30'	30'	
riogramao	Normal/algodón	•	•	
	Camisas	•	•	
	Auto	•	•	
	Jeans	•		
CONTROL DE				
Programación	diferida (h)	24	24	
	diferida (h) Marcha / Pausa	24	24	
Programación	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa			
	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado			
Programación Teclas y/o	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo			
Programación Teclas y/o	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado	: :		
Programación Teclas y/o funciones	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante	· · ·		
Programación Teclas y/o	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena	: :	: : : :	
Programación Teclas y/o funciones Indicadores	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena Piloto aviso de limpieza de filtro	· · ·		
Programación Teclas y/o funciones Indicadores DATOS TÉCNII	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena Piloto aviso de limpieza de filtro	· · ·	: : : : : :	
Programación Teclas y/o funciones Indicadores DATOS TÉCNII Potencia total	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena Piloto aviso de limpieza de filtro	900	2.300	
Programación Teclas y/o funciones Indicadores DATOS TÉCNII Potencia total Intensidad (A)	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena Piloto aviso de limpieza de filtro		2.300	
Programación Teclas y/o funciones Indicadores DATOS TÉCNII Potencia total Intensidad (A) Tensión/frecu	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena Piloto aviso de limpieza de filtro COS (W)	900	2.300	
Programación Teclas y/o funciones Indicadores DATOS TÉCNII Potencia total Intensidad (A)	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena Piloto aviso de limpieza de filtro	900 6 220-240/50	2.300 10 220-240/50	
Programación Teclas y/o funciones Indicadores DATOS TÉCNII Potencia total Intensidad (A) Tensión/frecu	diferida (h) Marcha / Pausa Aviso fin de programa Fácil planchado Memo Delicado Tiempo restante Piloto aviso de cubeta llena Piloto aviso de limpieza de filtro COS (W)		2.300	

Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN61121 y reglamento 392/2012 en el programa normal para algodón usado a carga completa y media carga, que es el más eficiente en términos de consumo de energía, adecuado para secar ropa de algodón con humedad normal.
 Consumo anual de energía ponderado basado en 160 ciclos del programa standard de algodón a plena carga y carga parcial. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.
 Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).



LAVAVAJILLAS

¿Es posible reducir el consumo de electricidad aún más?

Sí lo es. Nuestros lavavajillas con Tecnología Effisilent son A +++



Consumo Variable.

Con la versión más avanzada de Consumo Variable se ahorra hasta un 24% de energía en cada lavado. La nueva gama de lavavajillas Fagor cuenta con un nuevo sistema de medición y control de la carga más preciso, que ajusta todavía más el consumo de electricidad y de agua.



Los lavavajillas Fagor con clase energética A+++ ahorran hasta un 31% de energía.

Programas y funciones

Auto (45-62°C)

El programa Auto de Fagor optimiza el consumo de agua y de energía en función de la carga y de la suciedad. Para ello define la temperatura más adecuada, el número de entradas de agua y la duración del programa.

Rápido 40 minutos (45°C)

Con Fagor se puede tener lista una carga completa de vajilla en tan solo 40 minutos, con los mejores resultados en el lavado y los menores consumos en aqua y electricidad.

Duo Zone

Función que permite usar sólo uno de los cestillos: inferior para cazuelas ó platos más sucios, superior para cristalería ó piezas poco sucias.

Reducción de Tiempo

Esta opción permite acortar la duración de cualquier programa, manteniendo las mejores eficacias de lavado y secado. Resulta muy útil cuando se necesita reutilizar la vajilla o hay que realizar una segunda carga.

Effisilent: los lavavajillas más eficientes y silenciosos

La gama EffiSilent Fagor aúna las mejores eficiencias de lavado y un excelente nivel sonoro. Contribuye así a crear un ambiente de tranquilidad en el hogar.

Gracias a su especial motor desarrollado por Fagor y a un sofisticado sistema de aislamiento, nos situamos en un nivel sonoro muy bajo, lo que hace que su funcionamiento sea casi inaudible.





La mayor capacidad y versatilidad interior

Lavavajillas con bandeja portacubiertos Magic.

La mayor capacidad y versatilidad interior. 14 cubiertos.

Incorporan dos bandejas superiores desmontables para cubiertos que amplían la capacidad de los mismos hasta 14 servicios y multiplica las posibilidades de colocación de la vajilla.

Versatilidad interior.

2 cestillos independientes. Colocando los cubiertos en los cestillos superiores, liberamos espacio en los cestillos inferior e intermedio donde se podrán alojar más piezas de vajilla, menaje o cristalería.

Los cestillos cuberteros superiores son desmontables individualmente para ofrecer la mayor flexibilidad y capacidad de carga del mercado. Ahora ya se pueden lavar ollas de gran tamaño y copas altas retirando uno de los cestillos cuberteros y regulando la altura del cestillo intermedio.









Lavado impecable de cubiertos.

La eficacia de lavado de la cubertería mejora gracias al aspersor ubicado sobre ella, a la colocación ordenada de los cubiertos y a la mayor temperatura que se alcanza en el área de las bandejas.

Fagor consigue los mejores resultados del mercado en el lavado de la cubertería y en la eliminación de la suciedad más difícil.

El desarrollo de los detalles.

Hemos diseñado cada detalle para facilitar la carga y descarga de la vajilla. Estudiados ergonómicamente, todos los movimientos serán cómodos y seguros.

Cestillo y soportes abatibles.

Se adaptan para lavar ollas y cazuelas grandes, copas altas, bandejas del horno, etc. Se puede regular la altura del cestillo superior, incluso cargado. Y se pueden abatir los soportes fácilmente.

Diseño ergonómico.

En Fagor hemos depurado el diseño de los lavavajillas, simplificando las líneas y buscando el equilibrio entre funcionalidad y estética. La posición del portamandos sigue parámetros ergonómicos para que la posición del usuario sea la más cómoda a la hora de manipular el aparato.

Los iconos de fácil lectura, la pantalla con display de alta visibilidad y la navegación intuitiva proporcionan facilidad y precisión en el manejo de este nuevo lavavajillas.



Integrables.

Facilitando la instalación.

Toda la gama de integrables Fagor está diseñada para ser instalada desde la comodidad y la ergonomía.

LIBRE INSTALACIÓN 60CM AhorroLogic











LVF27AX - Acero inox. antihuella

EAN-13: 8435436101106

Cod.: 926010054 - Precio Tarifa: 646€

Sin encimera - 815 x 598 x 600mm Con encimera - 845 x 598 x 600mm

- Número de cubiertos: 14
- · Clasificación Energética A+++
- Bandeja portacubiertos Magic
- Tercer aspersor
- Consumo Variable en función de la carga
- · Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Duo Zone
- Potencia acústica 44dB(A)
- Eficiencia y silencio: Effisilent
- Seguridad Aqua Stop
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 7 incluido automático
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Automático, Lavado 60', Cristal y Rápido 40'
- Opciones: Duo Zone, Bloqueo seguridad y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- · Cestillo Inferior con soportes abatibles







LVF27A - Blanco

EAN-13: 8435436101113

Cod.: 926010055 - Precio Tarifa: 594€

Sin encimera - 815 x 598 x 600mm Con encimera - 845 x 598 x 600mm

- Número de cubiertos: 14
- · Clasificación Energética A+++
- Bandeja portacubiertos Magic
- Tercer aspersor
- · Consumo Variable en función de la carga
- · Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Duo Zone
- · Potencia acústica 44dB(A)
- Eficiencia y silencio: Effisilent
- Seguridad Aqua Stop
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 7 incluido automático
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Automático, Lavado 60', Cristal y Rápido 40'
- Opciones: Duo Zone, Bloqueo seguridad y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- · Cestillo Inferior con soportes abatibles

LIBRE INSTALACIÓN 60CM AhorroLogic











LVF13AX - Acero inox. antihuella

EAN-13: 8413880232348

Cod.: 926010052 - Precio Tarifa: 525€

Sin encimera - 815 x 598 x 600mm Con encimera - 845 x 598 x 600mm

- Número de cubiertos: 12
- · Clasificación Energética A++
- · Consumo Variable en función de la carga
- Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Duo Zone
- Potencia acústica 49dB(A)
- SuperSilence
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 8 incluido automático
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Automático, Lavado 60', Cristal y Rápido 40'
- Opciones: Duo Zone, Secado extra, Bloqueo seguridad y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles



LVF13A - Blanco

EAN-13: 8413880232331

Cod.: 926010051 - Precio Tarifa: 474€

Sin encimera - 815 x 598 x 600mm Con encimera - 845 x 598 x 600mm

- Número de cubiertos: 12
- · Clasificación Energética A++
- · Consumo Variable en función de la carga
- Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Duo Zone
- Potencia acústica 49dB(A)
- SuperSilence
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 8 incluido automático
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Automático, Lavado 60', Cristal y Rápido 40'
- Opciones: Duo Zone, Secado extra, Bloqueo seguridad y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

LIBRE INSTALACIÓN 60CM AhorroLogic











LVF11AX - Acero inox. antihuella

EAN-13: 8435436101120

Cod.: 926010056 - Precio Tarifa: 467€

Sin encimera - 815 x 598 x 600mm Con encimera - 845 x 598 x 600mm

- Número de cubiertos: 12
- Clasificación Energética A+
- Consumo de agua por ciclo: 11,5 litros
- Media carga
- Potencia acústica 51dB(A)
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 6
- Indicadores LED de: programación diferida 3-6-9 horas, sal y abrillantador
- Programas especiales: Lavado 90', Cristal y Rápido 30'
- Opciones: Media carga, Secado extra, Bloqueo seguridad y Retardo horario 3-6-9 horas
- Cestillo Superior regulable en altura con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles



LVF11A - Blanco

EAN-13: 8435436101137

Cod.: 926010057 - Precio Tarifa: 416€

Sin encimera - 815 x 598 x 600mm Con encimera - 845 x 598 x 600mm

- Número de cubiertos: 12
- · Clasificación Energética A+
- · Consumo de agua por ciclo: 11,5 litros
- Media carga
- Potencia acústica 51dB(A)
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 6
- Indicadores LED de: programación diferida 3-6-9 horas, sal y abrillantador
- Programas especiales: Lavado 90', Cristal y Rápido 30'
- Opciones: Media carga, Secado extra, Bloqueo seguridad y Retardo horario 3-6-9 horas
- Cestillo Superior regulable en altura con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

LIBRE INSTALACIÓN 45CM







LVF455X - Acero inox. antihuella

EAN-13: 8435436105487 Cod.: 926010067 - **Precio Tarifa: 458€**

Sin encimera - 815 x 448 x 600mm Con encimera - 845 x 448 x 600mm

- Número de cubiertos: 9
- · Clasificación Energética A+
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Potencia acústica 47dB(A)
- SuperSilence
- · Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 6
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Lavado 90', Cristal y Rápido 30'
- Opciones: Media Carga, Secado Extra, Bloqueo Seguridad y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles







LVF455 - Blanco

EAN-13: 8435436105470

Cod.: 926010066 - Precio Tarifa: 408€

Sin encimera - 815 x 448 x 600mm Con encimera - 845 x 448 x 600mm

- Número de cubiertos: 9
- · Clasificación Energética A+
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Potencia acústica 47dB(A)
- SuperSilence
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 6
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Lavado 90', Cristal y Rápido 30'
- Opciones: Media Carga, Secado Extra, Bloqueo Seguridad y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

TOTALMENTE INTEGRABLES 60CM AhorroLogic



Detalle del portamandos.







LVF68ITA

EAN-13: 8435436101144

Cod.: 926010058 - Precio Tarifa: 687€

Sin encimera - 815 x 598 x 550mm

- Número de cubiertos: 14
- · Clasificación Energética A+++
- Bandeja portacubiertos Magic
- · Tercer aspersor
- Consumo Variable en función de la carga
- Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Duo Zone
- · Potencia acústica 44dB(A)
- · Eficiencia y silencio: Effisilent
- · Seguridad Aqua Stop
- Número de programas de lavado: 8 incluido automático
- LCD con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Automático, Lavado 90', Cristal y Rápido 40'
- Opciones: Duo Zone, Secado extra, Reducción de tiempo, Power wash y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- · Cestillo Inferior con soportes abatibles



Detalle del portamandos.




LVF66ITA

EAN-13: 8435436101151

Cod.: 926010060 - Precio Tarifa: 521€

Sin encimera - 815 x 598 x 550mm

- Número de cubiertos: 12
- Clasificación Energética A++
- Consumo de agua por ciclo: 11 litros
- Media carga
- Potencia acústica 47dB(A)
- SuperSilence
- Número de programas de lavado: 6
- Indicadores LED de: programación diferida 3-6-9-12 horas, sal y abrillantador
- Programas especiales: Lavado 90', Cristal y Rápido 40'
- Opciones: Media carga y Retardo horario 3-6-9-12 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- · Cestillo Inferior con soportes abatibles





Detalle del portamandos.




LVF63ITB

EAN-13: 8435436105869

Cod.: 926010073 - Precio Tarifa: 462€

Sin encimera - 815 x 598 x 550mm

- Número de cubiertos: 12
- · Clasificación Energética A+
- · Consumo de agua por ciclo: 11,5 litros
- Potencia acústica 49dB(A)
- SuperSilence
- Número de programas de lavado: 5
- Indicadores LED de: programación diferida 3-6-9 horas, sal y abrillantador
- Programas especiales: Lavado 90' y Rápido 30'
- Opciones: Media carga, Secado Extra y Retardo horario 3-6-9 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura con soportes abatibles
- · Cestillo Inferior con soportes abatibles

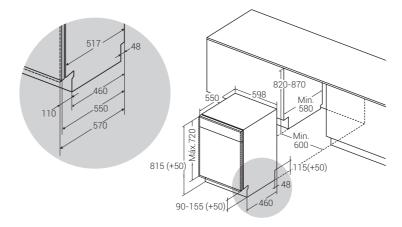

Esquema para los modelos: LVF68ITA, LVF66ITA y LVF63ITB

Disponible a partir de octubre 2016



FACOR 🗲

Detalle del portamandos.




LVF453ITA

EAN-13: 8435436105494

Cod.: 926010069 - Precio Tarifa: 487€

Sin encimera - 815 x 448 x 550mm

- Número de cubiertos: 10
- · Clasificación Energética A+
- · Consumo variable en función de la carga
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Potencia acústica 47dB(A)
- SuperSilence
- Número de programas de lavado: 6 incluido automático
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa, programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Automático, Lavado 90' y Rápido 30'
- Opciones: Media carga, Secado Extra y Retardo horario hasta 24 horas
- Bandeja especial para cubiertos
- Cestillo Superior Regulable en altura con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

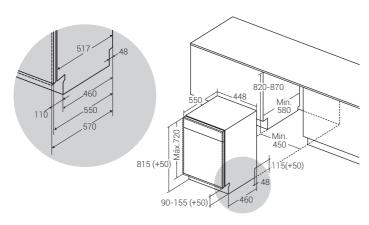

Esquema para el modelo: LVF453ITA








LVF17IAX - Panel frontal acero inox. antihuella

EAN-13: 8435436101410

Cod.: 926010062 - Precio Tarifa: 583€

Sin encimera - 815 x 598 x 570mm

- Número de cubiertos: 12
- · Clasificación Energética A++
- Consumo de agua por ciclo: 11 litros
- Media carga
- Potencia acústica 47dB(A)
- SuperSilence
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 7
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa, programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: Lavado 90', Cristal y Rápido 40'
- Opciones: Media carga, Bloqueo seguridad y Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- · Cestillo Inferior con soportes abatibles

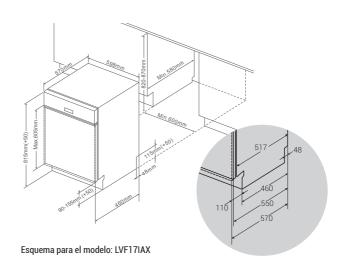

LIBRE INSTALACIÓN 60CM Y 45CM ANCHO

			60cm		45cm
		LVF27AX LVF27A	LVF13AX LVF13A	LVF11AX LVF11A	LVF455X LVF455
FICHA DE PRO	DUCTO(1)		I	l	ı
	mero de cubiertos	14	12	12	9
Clase de eficier	ncia energética	A+++	A++	A+	A+
	anual de energía (kWh/año)	237	258	273	215
	de energía por ciclo (kWh)	0,83 0,45	0,91 0,45	0,96	0,75 0,45
Consumo (+)	apagado (off-mode) (W) standby (left-on-mode) (W)	0,49	0,49	0,45	0,49
	de aqua por ciclo (I)	10	10	11,5	9,5
	anual de agua (I)	2.800	2.800	3.220	2.660
Eficacia de sec		А	А	А	А
Eficacia de lava	ado	А	А	А	А
	rograma normal (min)	180	175	190	190
Potencia acúst	ica dB(A)	44	49	51	47
PRESTACIONE	S GENERALES				
Consumo varia		•	•		
	ed de agua fría o caliente	•	•	•	•
Tercer Asperso		•			
Regeneración e Eficiencia y Sile		• Effisilent	• Supersilence	•	Supersilence
PROGRAMACI		EIIISIIEIII	Supersilence		Supersilefic
		Interactive	B: 1	, === :	
Programación	y visualización	Display	Display	LEDS	Display
Número total d	le programas	7	8	6	6
	Intensivo (70°C)	•	•	•	•
	Normal (65°C)	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
Programas	Express (1 hora)	•		90'	90'
	Cristal	40'	40'		:
	Rápido 30 minutos (45°C) Remojo	40	40	•	•
	Auto				
OPCIONES					
Duo Zone		•	•		
Bloqueo seguri	dad	•	•	•	•
Reducción de t	iempo				
Secado extra			•		•
Power Wash					
Media carga Programación	diforida	1-24H	1-24H	3-6-9H	1-24H
		1-2411	1-2411	3-0-311	1-2411
CONTROL DE I	FUNCIONAMIENTO Programa	maxi display	Display	LED	Display
	De tiempo restante	maxi display	Display	LED	Display
	Luminoso de control de sal	maxi display	Display	LED	Display
Indicador	Luminoso de control de abrillantador	maxi display	Display	LED	Display
	Marcha/paro	•			•
	Fin de programa	•	•	•	•
	Media carga			LED	LED
CESTILLOS					
Bandeja portac	cubiertos Magic	•			
	Regulación en altura	Super fácil	Super fácil	•	Super fác
Superior	Soportes abatibles tazas		•		•
	Soportes copas y vasos	•	•	•	•
Inferior	Soportes abatibles	•	•	•	•
SEGURIDAD	1m				
Seguridad para	ninos	•	•	•	•
Aqua-stop	niento	:			
Antidesbordam Agua control	IIEITO	•	•	•	•
Aqua controi Antirretorno de	agua				:
Anticalentamie			•	•	
DATOS TÉCNIC					
Tensión (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (HZ	<u> </u>	50	50	50	50
Potencia total		1.700-2.000	1.760-2.100	1.760-2.100	1.760-2.10
Intensidad (A)		10	10	10	10
DIMENSIONES	<u>. </u>				
Patas regulable		Máx. 20	Máx. 20	Máx. 20	Máx. 20
Dimensiones	Alto	845	845	845	845
sin encimera	Ancho	598	598	598	448
(mm)	Fondo	600	600	600	600

O El consumo medido de acuerdo con la norma EN-50242 estándar. El consumo real dependerá de las condiciones de uso del aparato específico.

(2) Escala A (el más eficiente) a G (el menos eficiente).

		60 cm 45				45 cm
		LVF68ITA	LVF66ITA	LVF63ITB	LVF17IAX	LVF453ITA
FICHA DE PRODUCTO(1)						
Capacidad, número de cubiertos		14	12	12	12	10
Clase de eficiencia energética		A+++	A++	A+	A++	A+
	anual de energía (kWh/año)	237	258	273	258	229
	de energía por ciclo (kWh)	0,83	0,91	0,96	0,91	0,80
Consumo(*)	apagado (off-mode) (W)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	standby (left-on-mode) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	de agua por ciclo (I)	10	11	11,5	11	9,5
Eficacia de secado ⁽²⁾	anual de agua (I)	2.800 A	3.080 A	3.220 A	3.080 A	2.660 A
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A
Duración del programa normal (min)		180	185	190	185	190
Potencia acústica dB(A)		44	47	49	47	47
PRESTACIONES GENERALES						
Consumo variable		•				•
Conexión a la red de agua fría o calien	te	•	•	•	•	•
Tercer Aspersor Regeneración electrónica		•				
Eficiencia y Silencio		Effisilent	Supersilence	Supersilence	Supersilence	Supersilence
·		Emolicit	ouperonerioe	Caperonerioe	Caperonerioe	ouperonerio
PROGRAMACIÓN					Interactive	
Programación y visualización		Interactive LCD	LED	LED	Display	Display
Número total de programas	(7000)	8	6	5	7	6
	Intensivo (70°C)	:	•	:	:	:
	Normal (65°C) Eco	•	•	•	•	•
	Express (1 hora)	90'	90'	90'	90'	90'
Programas	Cristal	•	•		•	
	Rápido 30 minutos (45°C)	40'	40'	•	40'	•
	Remojo	:			•	
	Auto	•				•
OPCIONES Duo Zone						
Bloqueo seguridad						
Reducción de tiempo						
Secado extra		•		•		•
Power Wash		•				
4 en 1						
Media carga Programación diferida		1-24h	3-6-9-12h	3-6-9h	• 1-24h	1-24H
•		1-2411	3-0-3-1211	3-0-311	1-2411	1-2411
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	Dragrama	LCD	LED	LED	Mayi Dianlay	LED
	Programa De tiempo restante	LCD	LEU	LED	Maxi Display Maxi Display	Display
	Luminoso de control de sal	LCD	LED	LED	Maxi Display	LED
Indicador	Luminoso de control de abrillantador	LCD	LED	LED	Maxi Display	LED
	Marcha/paro	•	•			•
	Fin de programa	•	•	•	•	•
	Media carga		LED	LED	LED	LED
CESTILLOS						
Bandeja portacubiertos Magic	Doguđanića sa objeka	Super fácil	Super fácil		Curar fáail	
Superior	Regulación en altura Soportes abatibles tazas	Super racii	Super racii	•	Super fácil	
Cuperior	Soportes copas y vasos					
Inferior	Soportes abatibles	•	•	•	•	•
SEGURIDAD						
Seguridad para niños					•	
Aqua-stop						
Antidesbordamiento Aqua control		:		:	:	:
Antirretorno de agua						
Anticalentamiento						
DATOS TÉCNICOS						
Tensión (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (HZ)		50	50	50	50	50
Potencia total (W)		1.700-2.000	1.760-2.100	1.760-2.100	1.760-2.100	1.760-2.100
Intensidad (A)		10	10	10	10	10
DIMENSIONES						
Patas regulables en altura	Alto	Máx. 50	Máx. 50	Máx. 50	Máx. 50	Máx. 50
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto Ancho	815 598	815 598	815 598	815 598	815 448
Dimensiones sin enviriend (IIIIII)	Fondo	550	550	550	570	550
Regulación pata trasera desde frontal		•	•	•	•	•
, in the decode in Strict						

⁽º) El consumo medido de acuerdo con la norma EN-50242 estándar. El consumo real dependerá de las condiciones de uso del aparato específico.
(º) Escala A (el más eficiente) a G (el menos eficiente).











